





**I veri cambiamenti
nascono dalla volontà
di vedere oltre.**

*"Ho sempre desiderato creare
un controtelaio facile da installare
e che durasse per sempre.*

*Sono ossessionato dall'idea
di migliorare continuamente
le prestazioni di questo prodotto,
perché voglio soddisfare chi lo
vende, chi lo installa e chi lo usa.*

*Questo è ciò che mi motiva
e mi permette sempre di
Vedere Oltre."*

A handwritten signature in blue ink, reading 'Luigi De Faveri'.

Luigi De Faveri
Fondatore

I VERI CAMBIAMENTI NASCONO DALLA VOLONTÀ DI VEDERE OLTRE

Ascoltiamo i bisogni e creiamo soluzioni, continuiamo a ricercare. Innoviamo.
Trasformiamo i problemi in opportunità. Anticipiamo il Futuro.
Puntiamo sulla fiducia per creare valore mettendo al centro di ogni progetto le persone,
perché insieme VEDIAMO OLTRE.



IL NOSTRO FUTURO È FATTO DI PERSONE

DA 30 ANNI VEDIAMO OLTRE
INSIEME A VOI



Noi di ECLISSE abbiamo un forte orientamento alle persone, all'innovazione e al miglioramento continuo.

La nostra è una storia di ascolto e di studio, di lavoro continuo sul prodotto, di ricerca incessante della qualità, per acquisire sempre più competenza in materia.

Vedere oltre lo stato dell'arte per immaginare l'innovazione a cui nessuno ha ancora pensato, per generare la prossima generazione di tecnologie che miglioreranno la funzionalità e l'estetica dei nostri prodotti.

Siamo spinti e stimolati dalla capacità di sognare di designer, architetti e privati che amano l'interior design, ma anche dalle esigenze tecniche di costruttori e installatori. Le sfide proposte dai loro bisogni e dalle loro visioni sono il motore della nostra crescita.

Vediamo Oltre è il riflesso della nostra filosofia: una promessa che ripetiamo quotidianamente, un impegno a vedere ciò che gli altri non vedono, la minuziosa cura dei dettagli, la volontà di non dare nulla per scontato. La sintesi del nostro lavoro, ciò che ci differenzia.

Questa è l'essenza di ECLISSE.



VERSO LA PERFEZIONE CONTROTELAI PROGETTATI PER FUNZIONARE AL MEGLIO



Crediamo fortemente nella qualità superiore dei nostri prodotti.

Il nostro obiettivo è sviluppare e produrre controtelai che siano facili da installare, funzionali e facili da mantenere. Vogliamo essere la risposta ad ogni esigenza di funzionalità e di spazio, con soluzioni pratiche e di design.

Vogliamo rivoluzionare il concetto di controtelaio per porta scorrevole a scomparsa eclissando qualsiasi tipo di serramento. Vogliamo ripensare il ruolo di telaio per porta battente filo muro.

Vogliamo assicurare a chi sceglie ECLISSE la garanzia di un prodotto affidabile, robusto e all'avanguardia.





UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

LA NOSTRA PRODUZIONE DI CONTROTELAI E TELAI



Fin dall'inizio abbiamo visto oltre il concetto di porta scorrevole, pensando il controtelesia non più solo come una semplice cassa in grado di accogliere una porta, ma come **una struttura complessa che deve prima di tutto dialogare con il sistema costruttivo in cui viene installato.**

Questa intuizione ci ha fatto sviluppare controtelesia specifici e differenti per pareti in muratura e per pareti a secco.

Le **versioni intonaco** sono estremamente robuste, non solo adatte a sostituirsi ai mattoni, ma in grado di diventare vera e propria parte strutturale.

Le **versioni cartongesso** presentano una struttura aperta, leggera ma solida, perfettamente integrata nell'orditura.

Del tutto diverso è invece l'approccio allo sviluppo dei **telai per porte battenti**: un'unica struttura universale adatta ad ogni tipo di parete.

Sempre con un occhio rivolto alla tecnica e uno rivolto al design, abbiamo poi sviluppato soluzioni che si adattassero agli stili più diversi.

Siamo partiti dalle soluzioni più classiche, con profili disegnati per supportare stipiti e coprifili, per poi introdurre controtelesia e telai filo muro, studiati per non avere bisogno delle cornici esterne.

Abbiamo combinato questi nostri saperi per sviluppare controtelesia e telai con stipiti e coprifili rasomuro.

Abbiamo reinventato il concetto stesso di telaio, portandolo fuori dalla parete, ripensandone la forma, giocando con le superfici e le finiture, trasformando un componente strutturale in un elemento di vero design.

Tradizionale, moderno, contemporaneo. Sta a te scegliere.

IL VALORE DI CIÒ CHE NON VEDI

I PICCOLI DETTAGLI DELLE GRANDI INNOVAZIONI



Lo sapevi che siamo gli unici al mondo ad aver pensato a zigrinare la rete porta intonaco?

O ad aver forato le traversine per facilitare l'avvitamento delle lastre in cartongesso?

Dettagli microscopici che però fanno la differenza quando il muratore deve rinzaffare superfici diverse o quando il cartongessista deve avvitare centinaia di viti al giorno.

Questi sono solo piccoli esempi della nostra ossessione per facilitare la posa in opera.

Abbiamo oltre 40 brevetti esclusivi per assicurare un'installazione a regola d'arte, oltre a una serie di test di laboratorio che certificano il valore delle nostre intuizioni. **Il lavoro diventa molto più semplice e il risultato è sempre quello atteso**, anche quando le condizioni in cantiere non siano ottimali.

Dettagli tecnici, meccanismi e accessori sono pensati per rispondere alle esigenze dell'installatore, assicurando allo stesso tempo al cliente la certezza di avere sempre elevate prestazioni.

INVENTARE, MIGLIORARE, TESTARE

TEST DI DURABILITÀ DEI CARRELLI DI SCORRIMENTO

Sottoposti a test conforme alla norma UNI EN 1527, i carrelli di scorrimento ECLISSE con portata 100 e 150 kg non hanno subito significative alterazioni a seguito di 100.000 cicli di apertura e chiusura. Hanno inoltre ottenuto il massimo livello di resistenza alla corrosione (grado 4) dopo 240 ore in camera a nebbia salina (tasso di umidità 95%, soluzione di NaCl al 5%) come da test conforme alla norma UNI EN 1670.

TEST ANTIEFFRAZIONE

Conforme alla norma UNI EN 1629, il test simula i più violenti urti accidentali tramite l'impatto con un sacco molle di 30 kg fatto cadere ortogonalmente da diverse altezze ed è stato eseguito su una porta scorrevole di dimensioni 1000x2100 mm inserita in un controtelaio ECLISSE.


Il controtelaio e i suoi accessori sono rimasti intatti, senza riportare lesioni né modifiche in merito alla forza iniziale di attrito all'apertura.

TEST ANTICORROSIONE

Il processo in tre fasi di trattamento della lamiera (zincatura, primer e vernici epossidiche), ha permesso al nostro controtelaio di superare una permanenza di 240 ore in camera a nebbia salina senza subire alcun processo di ossidazione. Questo trattamento opzionale è indicato per ambienti umidi come bagni, saune e piscine.


TEST DI PORTATA (ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE)

Il controtelaio rinforzato ECLISSE è stato sottoposto a test per valutarne la capacità portante in condizioni di carichi statici e dinamici (mensole, maniglioni, pensili, etc). La portata di una mensola fissata con tasselli tradizionali ad espansione (2 punti di ancoraggio) arriva a 180 kg a ridosso del muro, 360 kg in caso di ancoraggio di tipo chimico. La portata massima di un maniglione a 600 mm di distanza dalla parete arriva sino a 100 kg, con un fissaggio di tipo chimico e barra filettata (4 punti di ancoraggio).

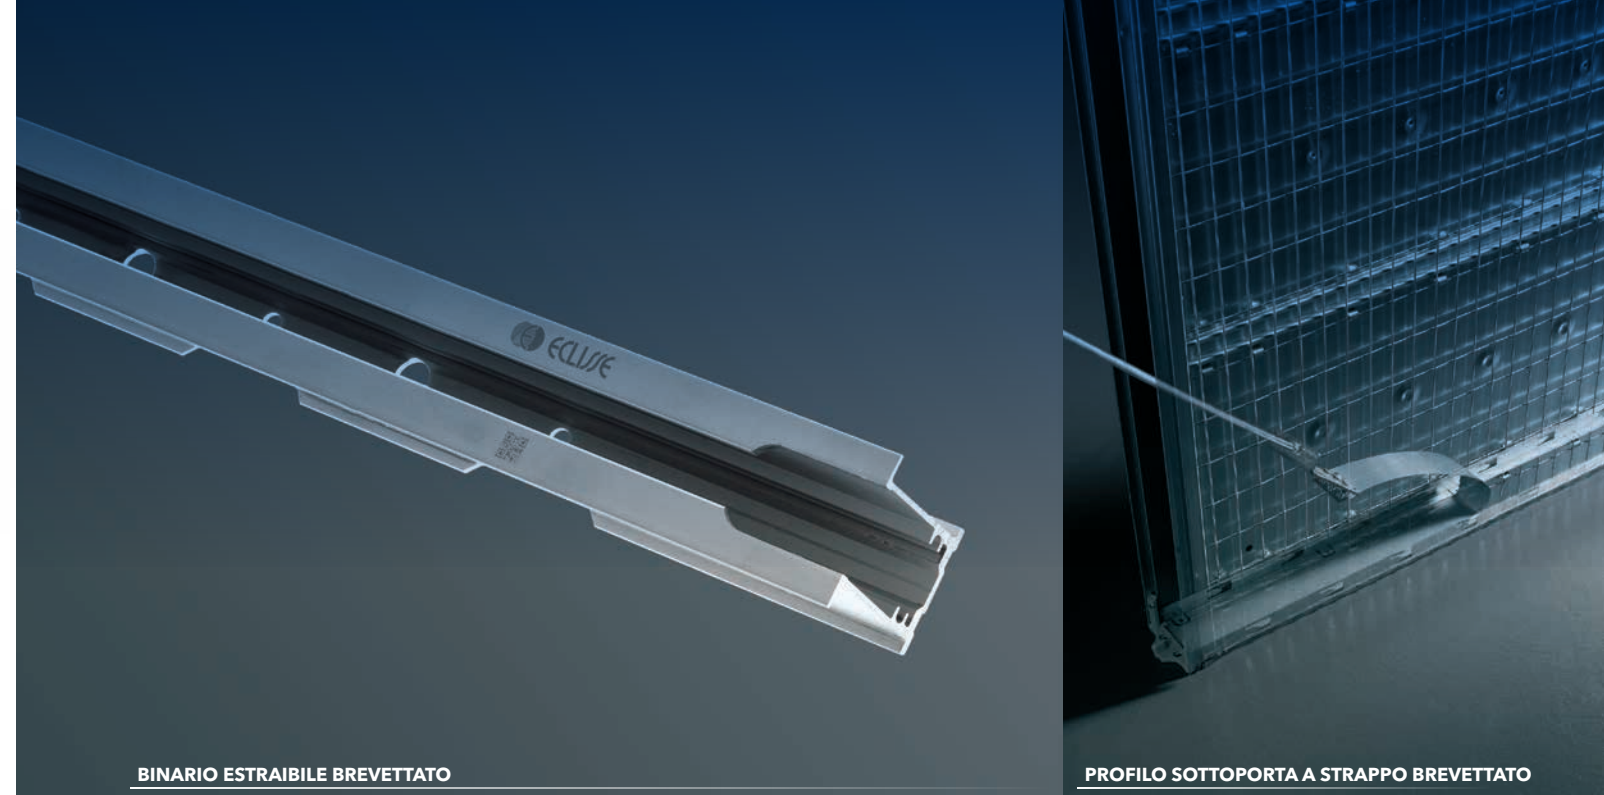

BINARIO ESTRAIBILE BREVETTATO


PROFILO SOTTOPORTA A STRAPPO BREVETTATO

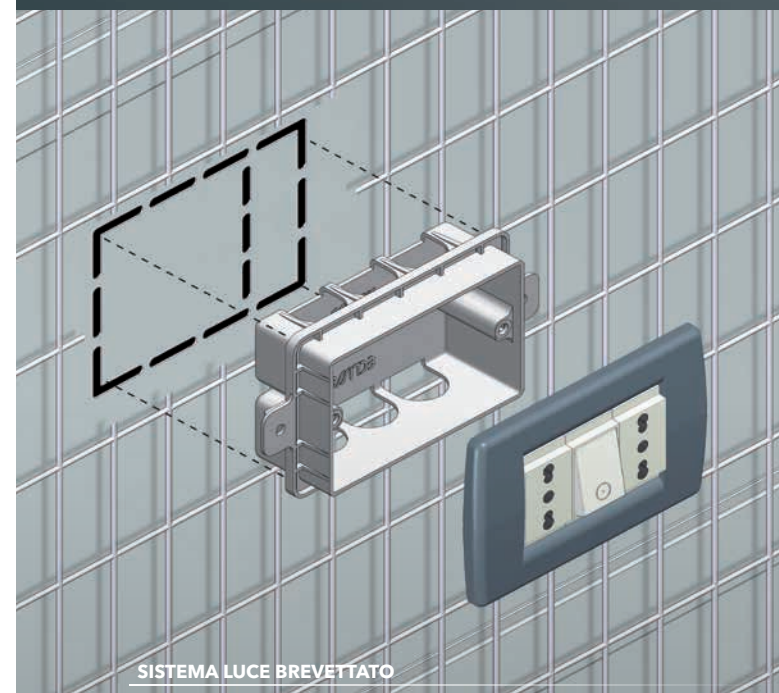


SISTEMA LUCE BREVETTATO



BARRA DI ALLINEAMENTO BREVETTATA

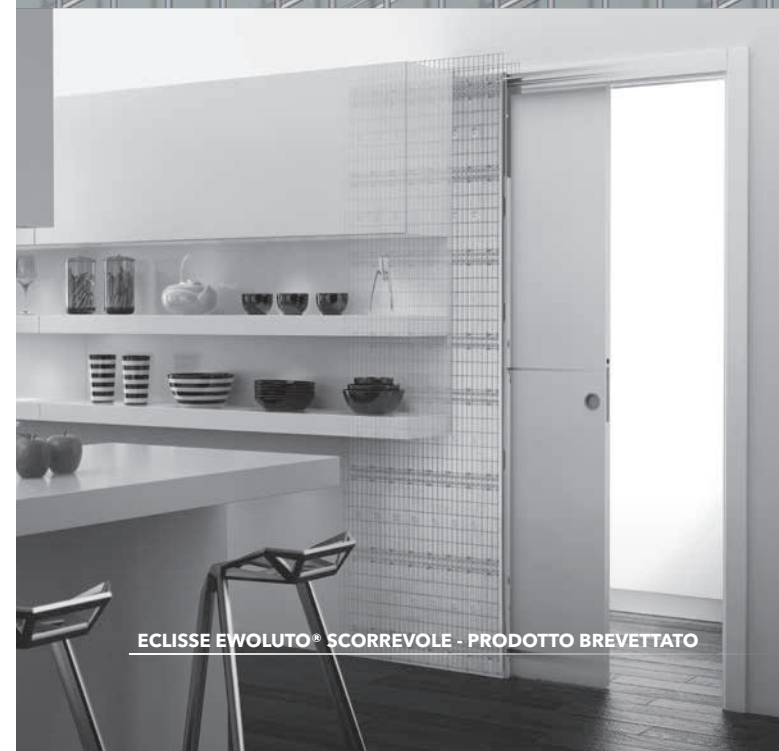

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE - PRODOTTO BREVETTATO

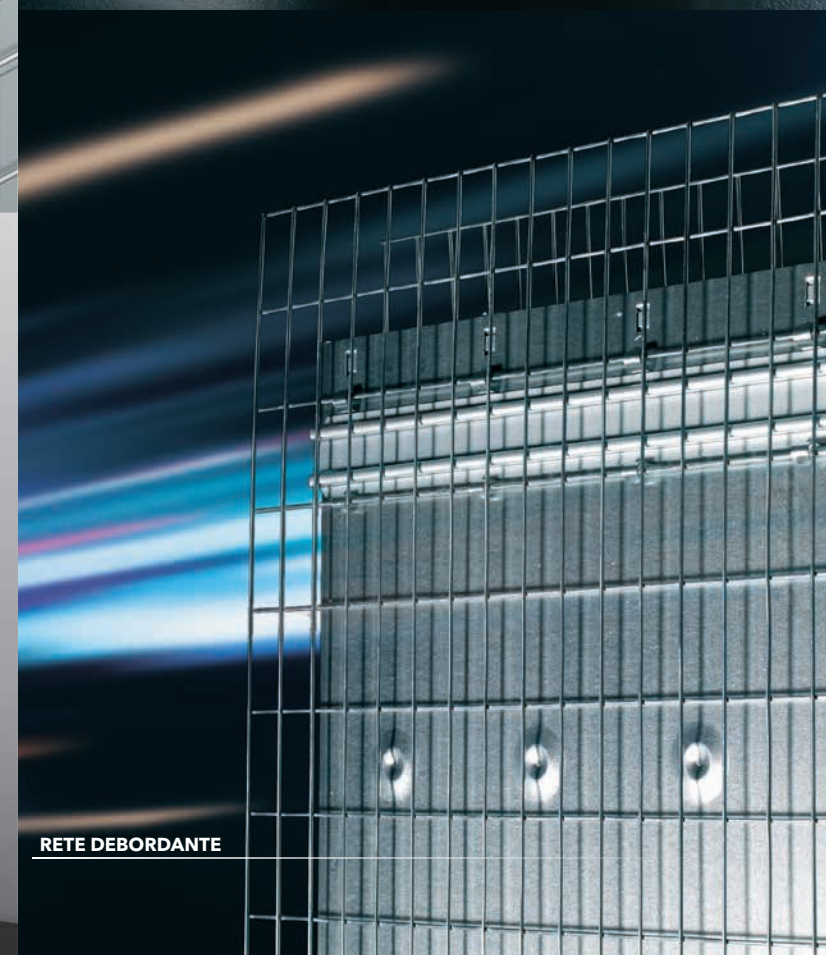

RETE DEBORDANTE

CERCAFACILE ECLISSE IL PORTALE AL TUO SERVIZIO



Lo strumento ECLISSE semplice e veloce per trovare la soluzione su misura per te.

Con un'interfaccia veloce e intuitiva che rende la consultazione facile e immediata, Cercafacile ECLISSE è la piattaforma dove trovare e configurare i prodotti che meglio si adattano alle pareti di casa tua.

La configurazione parte dalle misure desiderate per il foro di passaggio oppure, viceversa, dallo spazio a disposizione per l'ingombro complessivo del controtelaio. Da qui, **un percorso guidato ricco di immagini ti permette di arrivare a scegliere il prodotto più adatto al tuo progetto** e a definirne le caratteristiche, scegliendo porte, maniglie e accessori.

HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA?


Nella sezione Rete Vendita del sito www.eclisse.it trovi i contatti dei nostri agenti di zona e dei nostri migliori rivenditori in tutta Italia.

La piattaforma ti mette a disposizione più di 600.000 voci tra le quali navigare con semplicità, per consentirti di scegliere in autonomia e in pochi click fra (quasi) infinite possibilità!

Per ogni prodotto scelto ti viene fornita in automatico la scheda tecnica con tutte le informazioni che ti servono, dalle dimensioni alle istruzioni di montaggio, video, tutorial, DWG e BIM da inserire direttamente all'interno del progetto.

Hai anche la possibilità di inviare al punto vendita più vicino una richiesta di preventivo per il prodotto configurato, con un grandissimo risparmio di tempo.

In alternativa, puoi richiedere una consulenza diretta al nostro Servizio Clienti chiamandoci al numero **0438 980513**.

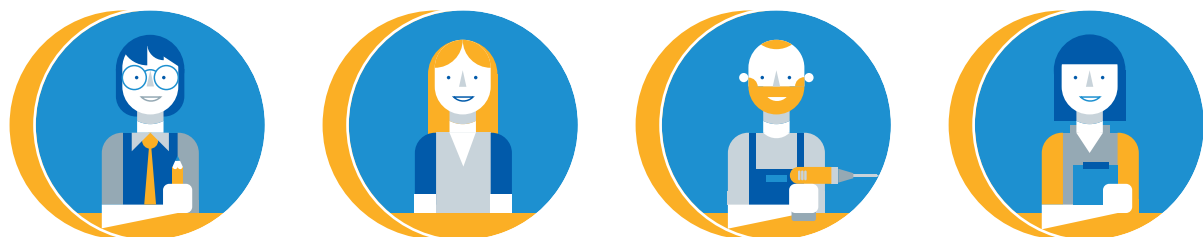



ECLISSE CLASSIC COLLECTION

Soluzioni con stipiti

21

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa con stipiti e coprifili. Soluzioni ad anta singola e ad anta doppia, per grandi aperture o per pareti curve, per quando lo spazio è ristretto o quando proprio non ce n'è.

ECLISSE CLASSIC
COLLECTION



ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

Soluzioni senza stipiti e filo muro

39

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa senza finiture esterne, telai per porte battenti filo muro, sportelli filo muro e uno speciale profilo per battiscopa a raso. Tutte le soluzioni ECLISSE per pareti lisce come un foglio bianco.

ECLISSE SYNTESIS®
COLLECTION



ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

Soluzioni scorrevoli predisposte per il cablaggio elettrico

65

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa predisposti per l'inserimento di cablaggi elettrici e l'installazione di scatole elettriche direttamente sulla struttura. La libertà di scegliere una porta scorrevole senza compromessi.

ECLISSE SISTEMI LUCE
COLLECTION



ECLISSE 40 COLLECTION

Telai svasati a 40° per porte battenti filo muro

77

Un telaio in alluminio che diventa elemento d'arredo, completa la porta e la esalta come una cornice. Una struttura minimale svasata a 40 gradi che conferisce un senso di profondità alla parete, dietro la quale si nasconde una porta filo muro.

ECLISSE 40
COLLECTION



ECLISSE SHODŌ COLLECTION

Soluzioni con stipiti filo muro

95

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e telai per porte battenti filo muro con stipiti raso parete. L'evoluzione del filo muro che guarda al passato, un'interpretazione che sintetizza gusto classico e contemporaneo.

ECLISSE SHODŌ
COLLECTION



ECLISSE CARE COLLECTION

Soluzioni per la mobilità ridotta

107

L'impegno di ECLISSE a creare prodotti pratici e funzionali si esprime anche nella ricerca di soluzioni che abbattano le barriere architettoniche, per sostenere l'indipendenza di persone anziane e persone con ridotta capacità motoria o per agevolare la cura della persona.

ECLISSE CARE
COLLECTION



ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

Soluzioni scorrevoli per serramenti esterni

121

Alzanti, persiane e inferriate che scompaiono nel muro. La tecnologia ECLISSE applicata ai serramenti per esterni, per una facciata sempre in ordine e un grande risparmio di spazio all'interno della tua casa.

ECLISSE OUTDOOR
COLLECTION



ECLISSE COMPLEMENTI

Pannelli porta, maniglie, dispositivi e automazioni

131

Un'ampia gamma di pannelli porta, maniglie, dispositivi e accessori per completare i tuoi sistemi scorrevoli e battenti, ottimizzandone la funzionalità e la resa estetica.

ECLISSE
COMPLEMENTI

SOLUZIONI PER INTERNI

Sistemi affidabili, pensati per far scomparire una porta con stile. Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e telai per porte battenti filo muro concepiti, sviluppati, progettati e prodotti per essere prima di tutto funzionali e affidabili, per darti la serenità di un serramento pratico, dal primo giorno e per tutta la vita. L'attenzione di ECLISSE al dettaglio tecnico si esprime nella miglior tecnologia possibile, al servizio dell'efficienza ma anche dell'estetica: tradizionali con stipiti, minimali senza finiture, contemporanei con stipiti filo muro, innovativi con profili inclinati, i nostri sistemi ti offrono tutta la versatilità che puoi immaginare per integrarsi con il tuo stile.



ECLISSE CLASSIC COLLECTION

SOLUZIONI CON STIPITI

A differenza delle tradizionali porte a battente, **le porte scorrevoli a scomparsa** permettono di recuperare gli spazi occupati dal raggio di apertura della porta e **offrono un ambiente più ampio, accogliente e con maggiori possibilità di arredo.**

ECLISSE CLASSIC COLLECTION è la linea che raccoglie i prodotti storici dell'azienda, i primi nati da questa fenomenale intuizione. **Studiati e progettati per** sostituire le porte tradizionali senza stravolgerne la presenza estetica, si integrano perfettamente in ogni ambiente grazie alla possibilità di **montare pannelli porta, stipiti e coprifili di qualsiasi colore e finitura, anche in vetro!** Il tutto declinato in una gamma di soluzioni per porte singole, porte doppie, porte curve o telescopiche, spazi ridotti o grandi aperture, aree di passaggio o ambienti living. Le possibilità sono infinite.

**Noi ti offriamo la tecnica,
tu scegli lo stile.**



1

INSIEME PER SEMPRE

Grazie alla rete porta intonaco debordante e zigrinata, l'unione tra la struttura muraria e il controtelaio è solida, uniforme, compatta e a prova di crepa.

2

SQUADRATURA PERFETTA

L'esclusiva barra di allineamento brevettata permette di mantenere in fase di posa il perfetto allineamento tra il cassonetto e il montante di battuta, assicurando il fluido scorrimento della porta e un corretto incontro tra questa e lo stipite.

3

UNO STRAPPO CHE SEMPLIFICA LA VITA

Gli errori in cantiere capitano. Il profilo sottoporta a strappo, brevetto ECLISSE, è il sistema che permette di rimuovere il fondo del cassone per correggere le differenze di quota tra pavimento e controtelaio, nel caso questo sia stato montato troppo in alto. Un grave errore risolto senza sfiorare il tuo budget!

4

DESIGN SPECIFICO PER COSTRUZIONI IN MURATURA

41 kg di tecnologia. Perché produciamo il controtelaio più pesante sul mercato? Perché non è una semplice scatola, ma un sistema integrato progettato per garantire solidità e stabilità, come un vero muro.

5

INCREDIBILE SCORREVOLEZZA

Abbiamo testato i carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera per 100.000 cicli per essere sicuri che scorrono fluidi e silenziosi nel tempo. La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.

6

SEMPRE AL CENTRO

Grazie al guida porta autocentrante posto alla base della bocca del cassone, la porta scorre fluida al suo interno rimanendo sempre al centro, senza toccare gli stipiti e le pareti interne. Si installa sul controtelaio, senza necessità di forare il pavimento.

7

E NON CI PENSI PIÙ!

Una volta installato, un controtelaio diventa parte del muro. Ti preoccupa la manutenzione? ECLISSE ti offre da sempre la serenità di sapere che puoi estrarre in ogni momento il binario brevettato, per risolvere problemi derivanti dall'usura oppure applicare accessori. Anche dopo 30 anni!

8


DESIGN SPECIFICO PER COSTRUZIONI A SECCO

La struttura aperta delle versioni per pareti in cartongesso è studiata per integrarsi nell'orditura. Le nuove traversine inoltre presentano una preforatura a trama che consente alla vite di entrare più facilmente nella lamiera.





ECLISSE UNICO

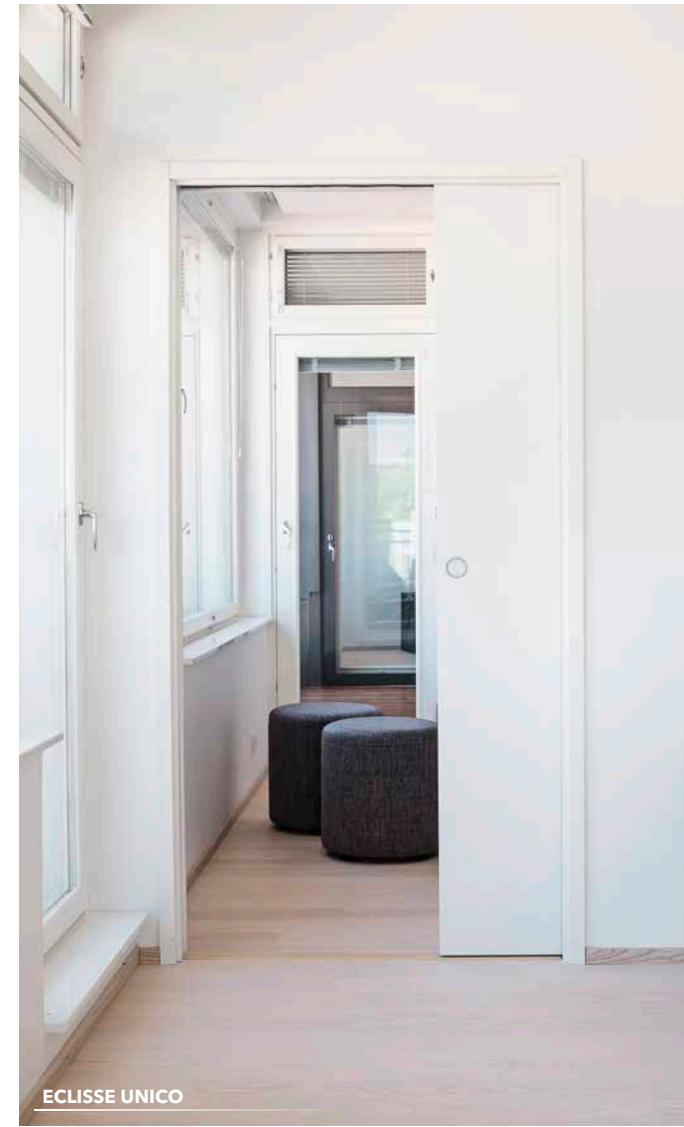


ECLISSE UNICO



ECLISSE CIRCULAR



ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

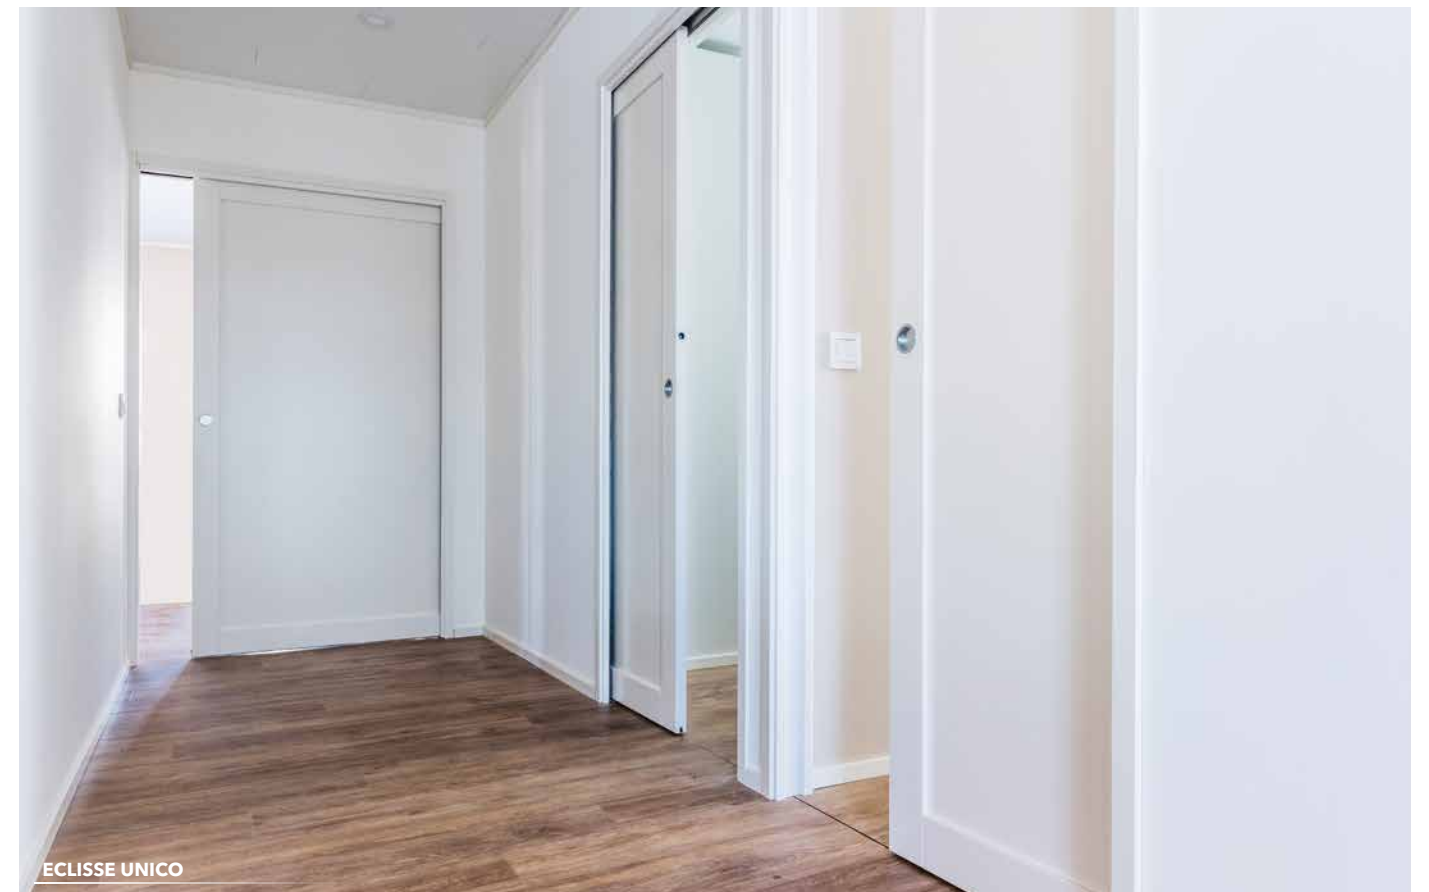

ECLISSE UNICO


- ECLISSE CLASSIC COLLECTION
- ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
- ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION
- ECLISSE 40 COLLECTION
- ECLISSE SHODÒ COLLECTION
- ECLISSE CARE COLLECTION
- ECLISSE OUTDOOR COLLECTION
- ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE



ECLISSE CIRCULAR

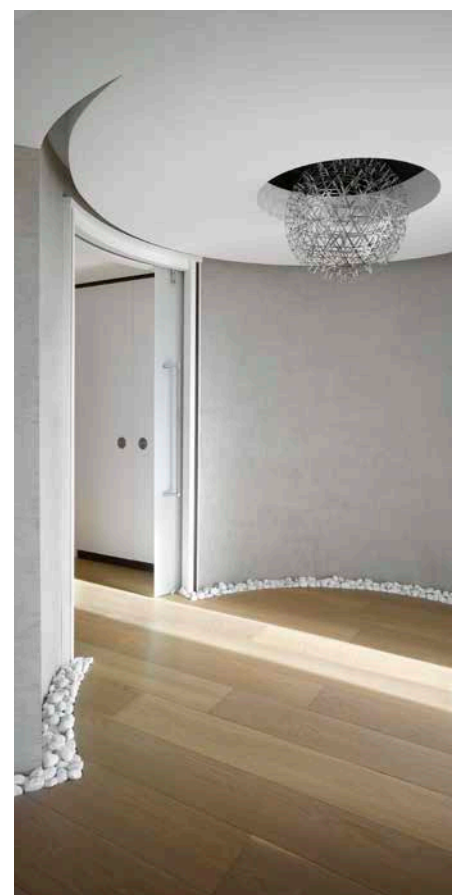


LA SOLUZIONE IN PIÙ!

DOPPIO ACCESSO

Due ante contrapposte e parallele che scompaiono nello stesso controtelaio.

ECLISSE UNILATERALE è il sistema pensato per gli spazi ristretti: l'ingombro di un unico controtelaio per dare accesso a due stanze distinte.

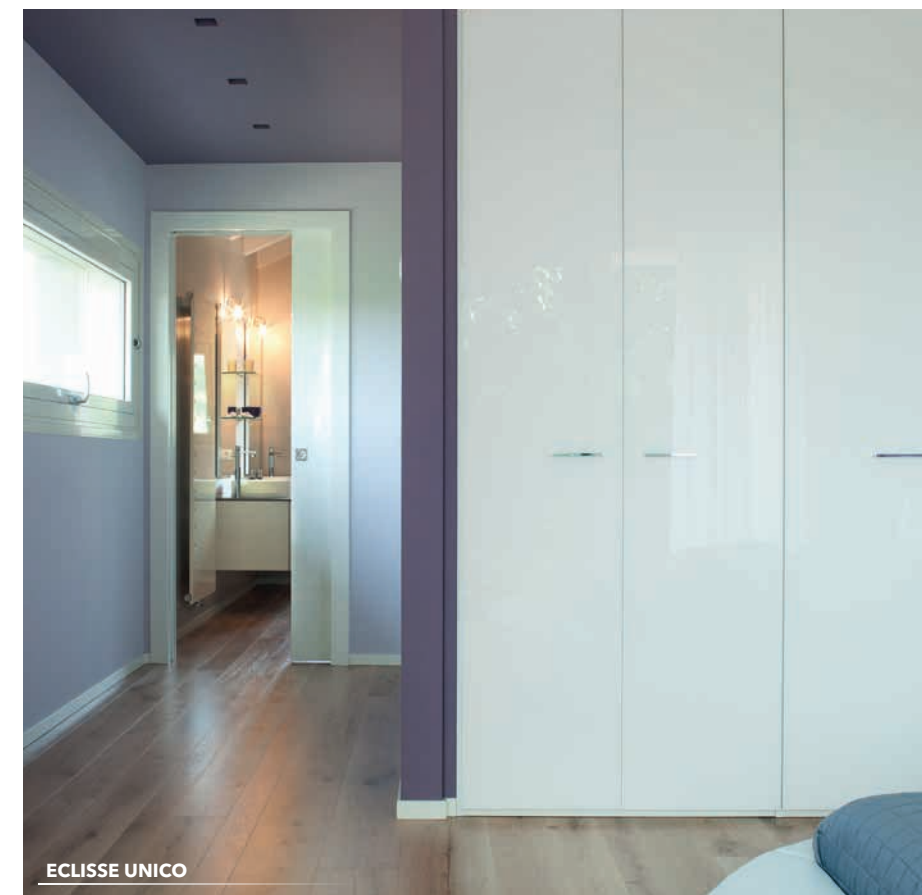

ECLISSE UNICO



ECLISSE UNILATERALE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI




ECLISSE UNICO



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

UN PEZZO ALLA VOLTA


Una porta a battente può essere un ostacolo al corretto arredamento degli spazi. A volte, però, anche lo spazio necessario per installare una porta a scomparsa può mancare. Con **ECLISSE NOVANTA**, metà dell'anta scompare nel muro mentre l'altra metà si apre a battente. Et voilà, problema risolto!



ECLISSE NOVANTA



ECLISSE UNICO

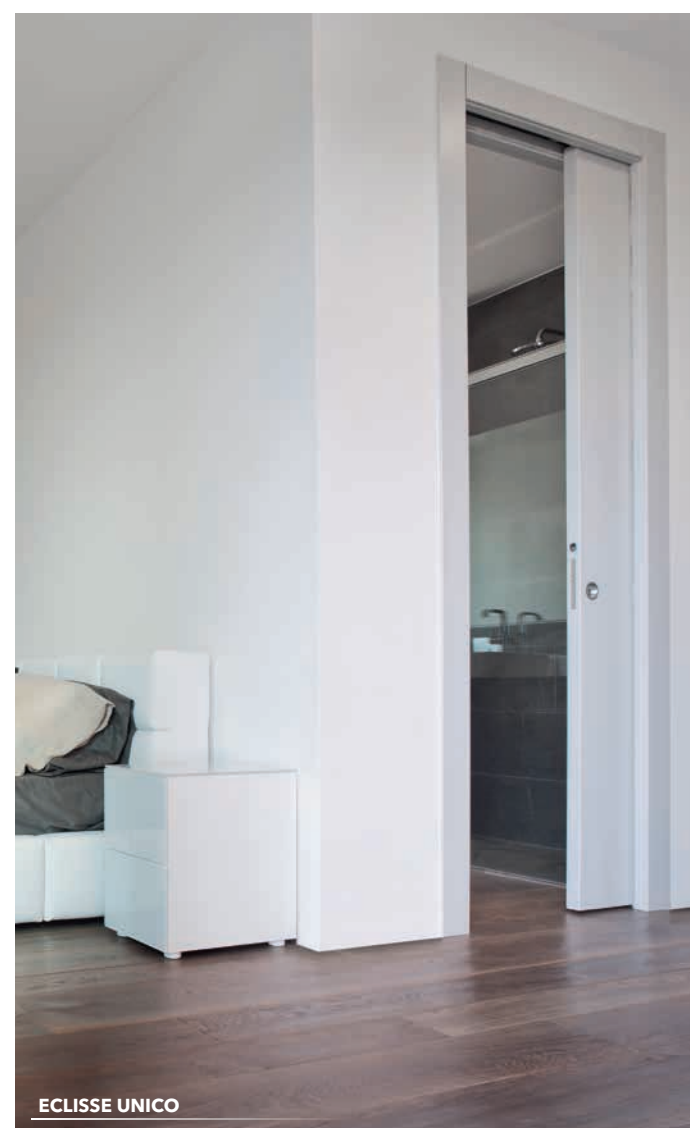

ECLISSE UNICO



ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE UNICO



ECLISSE UNICO con motorizzazione E-MOTION



ECLISSE CIRCULAR



ECLISSE TELESCOPICA



ECLISSE NOVANTA



ECLISSE ESTENSIONE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE UNICO



ECLISSE ESTENSIONE



ECLISSE TELESCOPICA



ECLISSE CIRCULAR



ECLISSE UNILATERALE



- ECLISSE CLASSIC COLLECTION
- ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
- ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION
- ECLISSE 40 COLLECTION
- ECLISSE SHODÒ COLLECTION
- ECLISSE CARE COLLECTION
- ECLISSE OUTDOOR COLLECTION
- ECLISSE COMPLEMENTI

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE UNICO

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1500 mm / 2000 mm

H da 1000 a 2900 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS

Autochiusura

Motorizzazione

Profilo Security

ECLISSE PUSH&PULL C

VARIANTI DI PRODOTTO:

ECLISSE LUCE - per punti luce

ECLISSE HOIST - per sistemi di sollevamento a soffitto

ECLISSE ACOUSTIC - per l'isolamento acustico



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1200 a 3000 mm / 4000 mm

H da 1000 a 2900 mm

ACCESSORI:

Sincronia per doppia anta

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS

Motorizzazione

Profilo Security


ECLISSE PUSH&PULL C

VARIANTI DI PRODOTTO:

ECLISSE LUCE ESTENSIONE - per punti luce



versione intonaco

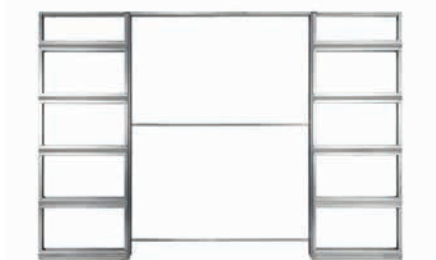

versione cartongesso

ECLISSE TELESCOPICA

PRODOTTO:

Controtelaio per due ante parallele che scorrono all'interno dello stesso vano

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1140 a 2340 mm

H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:

Sincronizzazione per Telescopica

Rallentatore ECLISSE BIAS®

Profilo Security



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due coppie speculari di ante parallele che scorrono all'interno dello stesso vano

DIMENSIONI APERTURA:

L da 2300 a 4700 mm


H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:


Sincronizzazione per Telescopica

Rallentatore ECLISSE BIAS®

Profilo Security

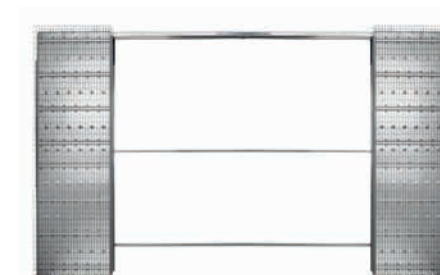

versione intonaco

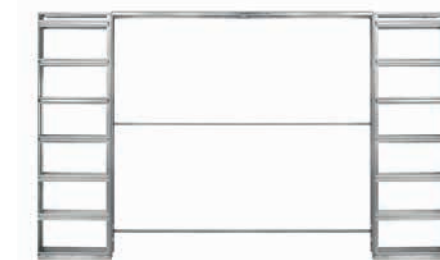

versione cartongesso

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE CIRCULAR

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa curva

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1200 mm

H da 1000 a 2600 mm

R da 1000 a 5000 mm

(Il raggio R è riferito all'asse del controtelaio)



versione cartongesso
con struttura chiusa

(disponibile anche in versione intonaco)

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa curve speculari

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1200 a 2400 mm

H da 1000 a 2600 mm

R da 1000 a 5000 mm

(Il raggio R è riferito all'asse del controtelaio)



versione intonaco
con struttura chiusa e rete porta intonaco

(disponibile anche in versione cartongesso)

ECLISSE UNILATERALE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600+600 a 1000+1000 mm

H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:


Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS

Autochiusura


Motorizzazione

Profilo Security

ECLISSE PUSH&PULL C

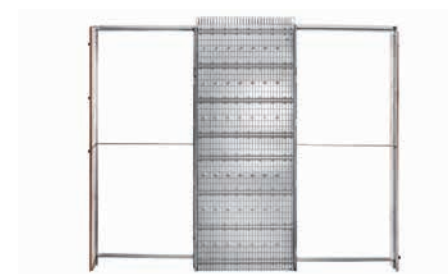

versione intonaco

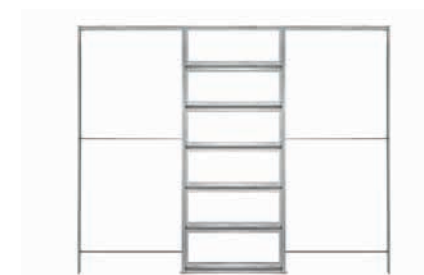

versione cartongesso

ECLISSE NOVANTA

PRODOTTO:

Controtelaio per porta sezionale metà scorrevole a scomparsa e metà a battente

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1200 mm

H da 2000 a 2100 mm

ACCESSORI:

Profilo Security



versione intonaco



versione cartongesso



ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

SOLUZIONI SENZA STIPITI E FILO MURO

Tecnologia all'avanguardia sviluppata per rimanere nascosta.

Strutture progettate per essere integrate completamente nel muro e diventare invisibili.

Tutto questo è ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, la linea di soluzioni filo muro pensata per lasciare spazio all'immaginazione e all'interpretazione.

La collezione include **porte scorrevoli a scomparsa prive di cornici esterne, porte battenti e sportelli filo muro, soluzioni per botole e vani tecnici invisibili e un innovativo profilo per battiscopa a raso.**

Una visione progettuale completa e modulare, con prodotti coerenti, che dialogano tra loro e si integrano perfettamente nella parete.

Crea spazi di espressione da interpretare con l'audacia del colore, l'eleganza del vetro o con la leggerezza mimetica del bianco.



1

IL SEGRETO È NEL TELAIO

Una porta scorrevole che sembra entrare nella parete. Questa è l'illusione che ti offrono i modelli scorrevoli della linea Syntesis®. Il rivestimento in resina dei profili che delimitano il perimetro della soglia permette di applicare al controtelaio la stessa finitura della parete, così da simulare perfettamente uno spigolo in muratura.

2

SERENITÀ BREVETTATA...

E se dopo 30 anni la mia porta dovesse avere un problema? A risolverlo, ECLISSE ci ha pensato 30 anni fa! Grazie al binario estraibile brevettato, le parti della struttura soggette a usura (il binario stesso e i carrelli di scorrimento) possono essere sostituite senza bisogno di interventi murari.

3

...E SEMPRE DISCRETA

Lo spazio tra la traversa in metallo del controtelaio e il binario è nascosto da entrambi i lati da apposite guarnizioni verniciabili, che oltre ad avere una funzione estetica consentono anche una maggiore tolleranza nell'installazione del pannello porta.

4

A PORTATA DI MANO

Per non farti rinunciare a niente ECLISSE ha brevettato il sistema LUCE, la prima tecnologia in grado di offrirti la comodità di avere un interruttore sempre a portata di mano. Le scatole elettriche possono essere installate direttamente sul controtelaio mentre i cavi scorrono al suo interno. Scopri di più nel capitolo ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION.

5

ACCESSI INVISIBILI

I telai e le porte filo muro ECLISSE sono pronti per essere rifiniti esattamente come la parete che li ospita. La struttura del telaio e il pannello porta grezzo sono infatti trattati con primer, così da poter essere pitturati senza ulteriori lavorazioni o trattamenti preliminari.

6

COMPLANARITÀ COSTANTE

Le porte battenti filo muro ECLISSE sono dotate di serie di tirante interno, uno speciale dispositivo regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta, evitando spanciamenti e garantendo la perfetta planarità con la parete.

7

DA CIMA A FONDO

Per una parete piatta da pavimento a soffitto, ECLISSE ti offre una soluzione che ti permette di montare a filo muro anche il battiscopa. Una soluzione estetica ma anche funzionale: i mobili si appoggiano alla parete e la polvere non si accumula. C'è posto anche per i LED!

8

CABINE ARMADIO, RIPOSTIGLI, VANI TECNICI NASCOSTI

Solo tu saprai che dietro queste chiusure filo muro si nascondono guardaroba, scaffalature, vani di servizio, ma anche botole tecniche che celano impianti elettrici e idraulici. Accessibili con aperture push-wwpull, maniglie o serratura a chiave.



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE e BATTENTE



ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

- ECLISSE CLASSIC COLLECTION
- ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
- ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION
- ECLISSE 40 COLLECTION
- ECLISSE SHODÒ COLLECTION
- ECLISSE CARE COLLECTION
- ECLISSE OUTDOOR COLLECTION
- ECLISSE COMPLEMENTI




ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

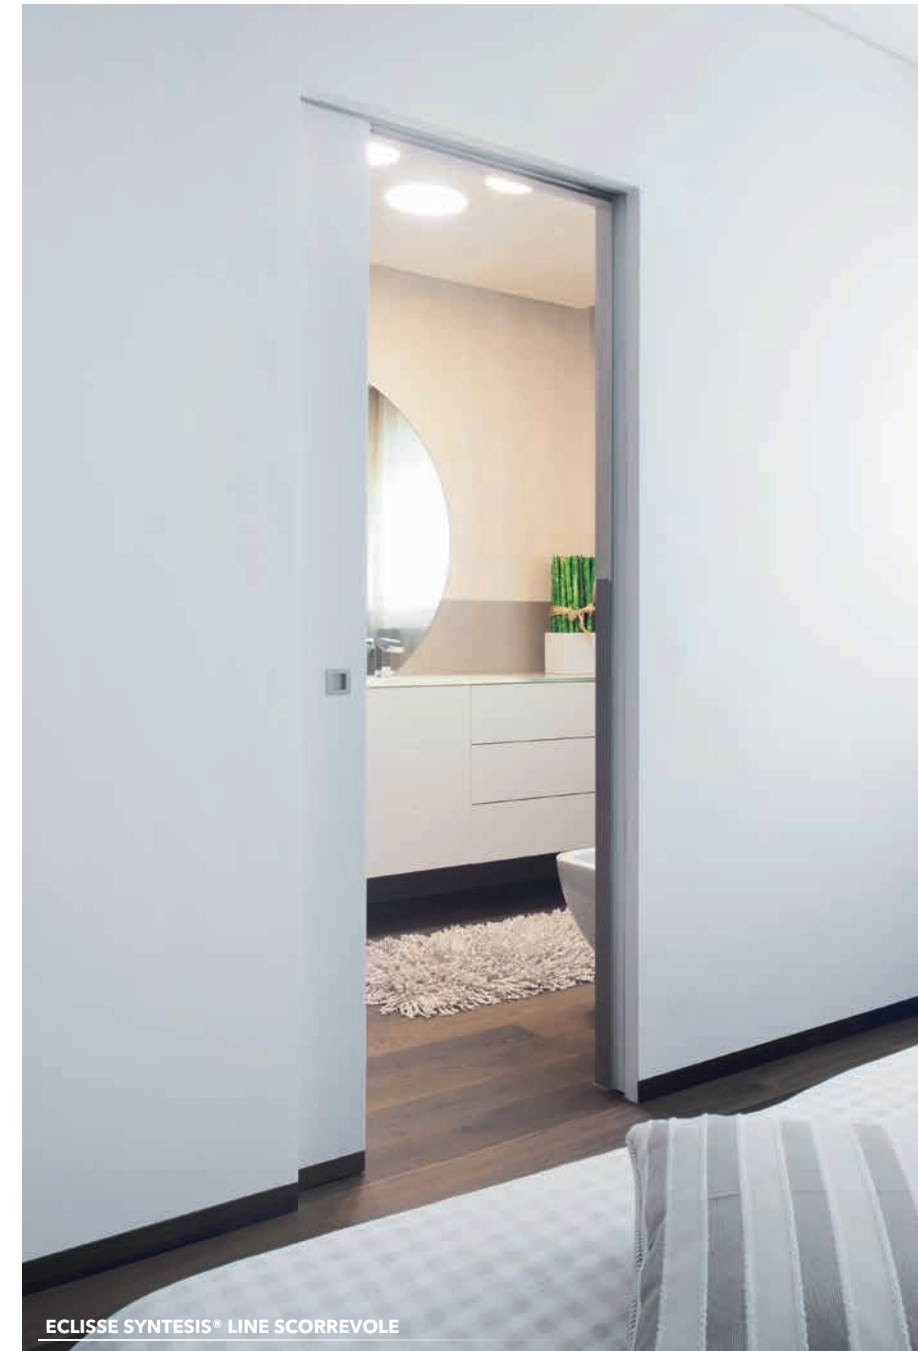

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

BATTISCOPIA SENZA FINE

Una linea ininterrotta senza spessore, che corre lungo la parete attraversando i varchi. Se è così che immagini il tuo battiscopa, i profili Syntesis® sono la soluzione per te. Un concept integrato, filo muro, che lascia massimo spazio a forme grafiche e finiture.



ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

COLORE LIBERO

Per chi ama lo stile minimal, ma anche per chi non lo ama affatto! I sistemi Syntesis® sono studiati per essere invisibili e diventare parete a tutti gli effetti. Ogni dettaglio può essere rifinito con pittura o carta da parati. Un nuovo concetto di parete, un foglio bianco a tua disposizione.



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION


ECLISSE COMPLEMENTI



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

FASCINO INTRAMONTABILE

Classico e senza tempo.
Contemporaneo e razionale.
Quale che sia lo stile in cui viene
declinata, la boiserie conserva
uno charme irresistibile.
Gli speciali profili Syntesis®,
con il loro design minimale,
si prestano perfettamente ad
essere rivestiti con pannellature,
per una completa integrazione
tra passaggio e sistema parete.

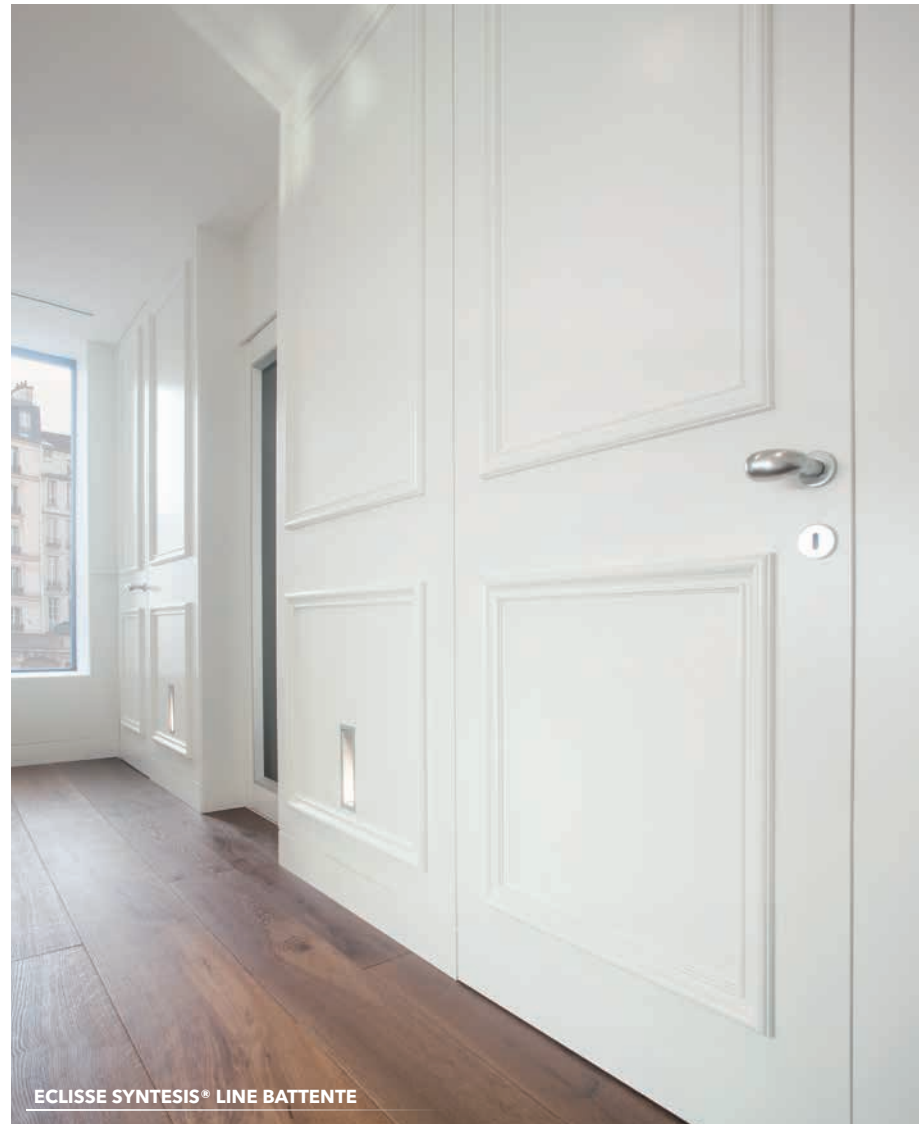

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE




ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE
versione senza traverso



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

SCIÈ DI LUCE

La discrezione di un segnapassi
essenziale, l'effetto scenico di un
raggio di luce etereo, incorporeo.
Grazie al profilo Syntesis® per
battiscopa è possibile, bastano
una fresata e una striscia LED!

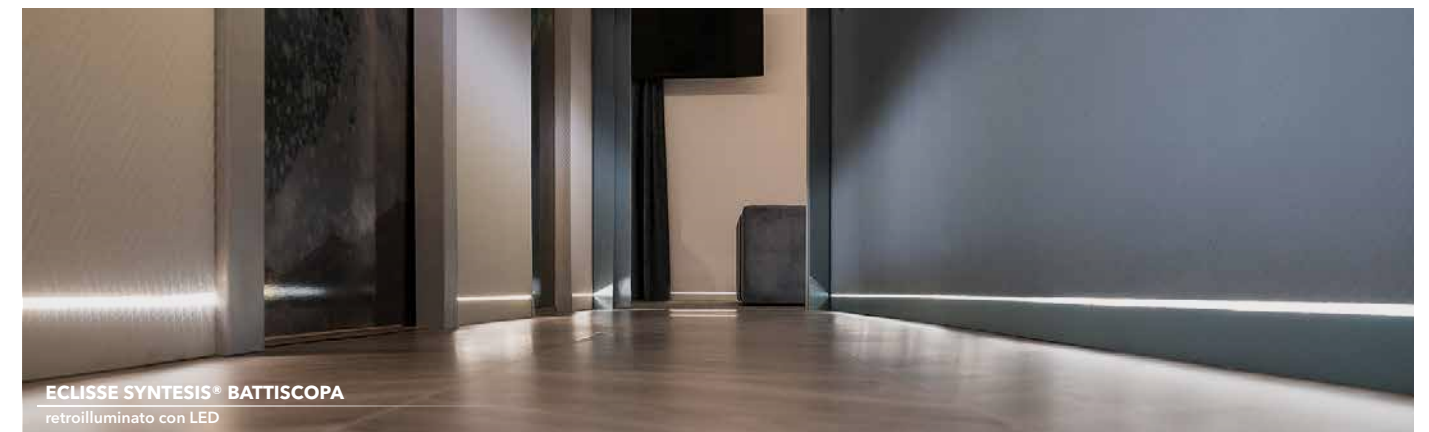

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
retroilluminato con LED



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

VETRO CHE ARREDA

La purezza e la leggerezza di un vetro privo di cornici, che arreda e separa senza togliere respiro, con eleganza e armonia. Tutto questo è possibile grazie al kit **ECLISSE Vitro**, l'accessorio che permette di adattare la struttura dei modelli scorrevoli Syntesis® e ospitare un pannello in vetro, con un occhio alla sicurezza e uno al risultato estetico.



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE




ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

TRASPARENZE SENZA LIMITI

Il nostro sistema scorrevole, la tua porta in vetro. Con l'adattatore **ECLISSE Vitro** è possibile installare anche porte in vetro non ECLISSE, per offrire la massima libertà ai tuoi giochi di luce e trasparenze.

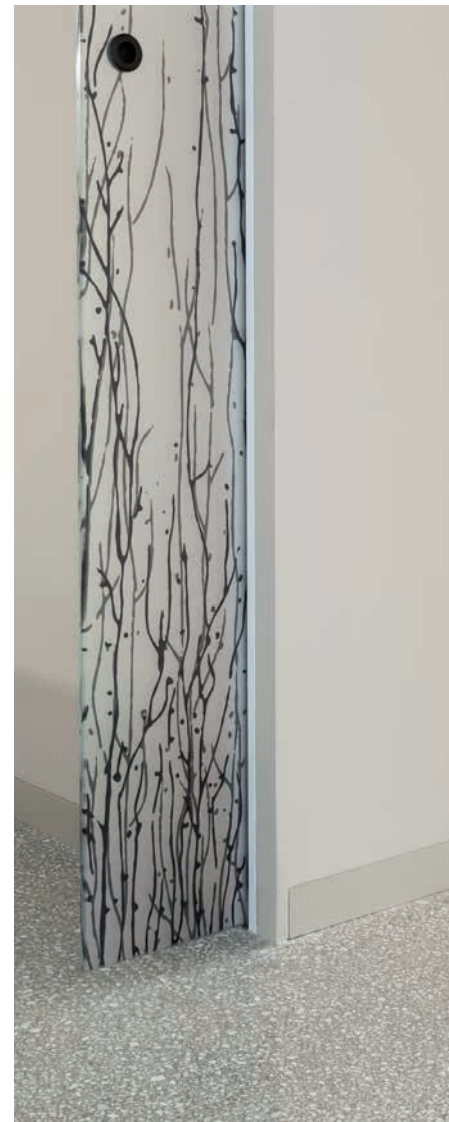

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE
con porta in vetro e alluminio

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE
con porta in vetro e alluminio



ECLISSE MIMESI su ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE 40



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

FINITURE IN SINCRONIA

Il *design* è la ricerca del massimo risultato estetico senza rinunciare alla funzionalità.
I profili **ECLISSE MIMESI** in alluminio, disponibili in vari colori, sono disegnati per consentirti di integrare la praticità di una porta scorrevole senza finiture esterne con un telaio **ECLISSE 40** posto nella stessa stanza, donando continuità e coerenza agli ambienti.
Applicabili a tutti i modelli scorrevoli della linea Syntesis®, questi profili rispettano l'essenzialità distintiva di un contro telaio filo muro donando armonia allo stile della tua casa.



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE
versione con traverso inclinato



ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE e ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE
con porte in vetro e alluminio




ECLISSE SYNTESIS® AREO



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

SPAZIO INVISIBILE

Armadiature, credenze, scarpiera, nicchie lavanderia, sottoscala attrezzati, vani tecnici e quadri elettrici. ECLISSE ha una chiusura filo muro per ogni tua esigenza.

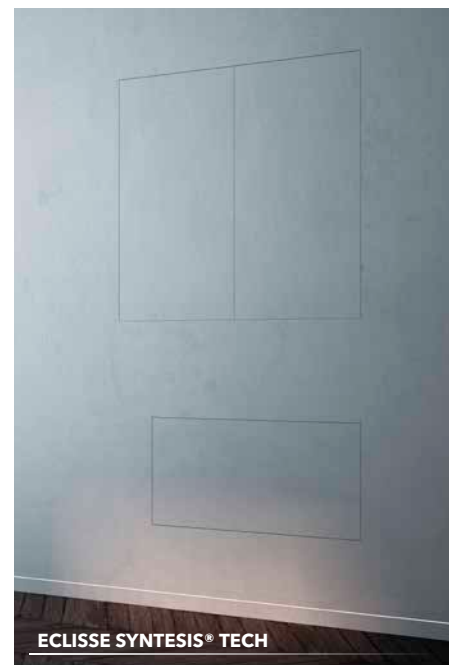

ECLISSE SYNTESIS® TECH

ECLISSE SYNTESIS® AREO
versione con traverso inclinato

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE e ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE con battiscopa ECLISSE DELTA



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

UN NUOVO CONCETTO DI BATTISCOPIA

L'evoluzione del battiscopa filo muro, una geometria inedita a contornare lo spazio, l'illusione frontale del filo muro perfetto che solo di taglio svela una nuova prospettiva. Tutto questo è **ECLISSE DELTA**.



ECLISSE DELTA



maniglia PURE



ECLISSE
SYNTESIS® LINE



ECLISSE
SYNTESIS® AREO



ECLISSE
SYNTESIS® TECH



ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE



ECLISSE
SYNTESIS® BATTISCOPA



ECLISSE CLASSIC
COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS®
COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE
COLLECTION

ECLISSE 40
COLLECTION

ECLISSE SHODÒ
COLLECTION

ECLISSE CARE
COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR
COLLECTION

ECLISSE
COMPLEMENTI

ECLISSE SYNTESIS® LINE COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL S

VARIANTI DI PRODOTTO:

ECLISSE SYNTESIS® LUCE - per punti luce
ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE 🔥



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza finiture esterne

DIMENSIONI APERTURA:


L da 1200 a 2600 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:


Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL S

VARIANTI DI PRODOTTO:

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE - per punti luce

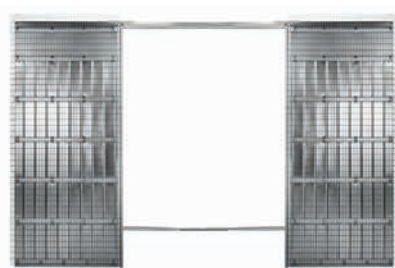

versione intonaco

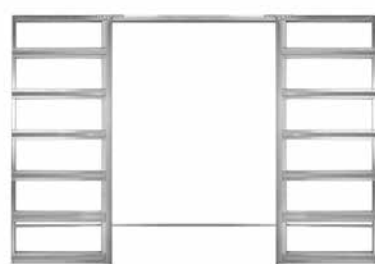

versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

PRODOTTO:

Telaio per porta battente filo muro

VERSIONI:

Spingere / Tirare
Con traverso / Senza traverso

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1000 mm
H da 1650 a 2700 mm

ACCESSORI:

Chiudiporta a braccio
Cerniera chiudiporta

VARIANTI DI PRODOTTO:

Telaio con traverso inclinato
Telaio con predisposizione per incontro elettrico
ECLISSE SYNTESIS® EI30 BATTENTE 🔥



telaio universale per intonaco e cartongesso



pannello porta opzionale

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

PRODOTTO:

Telaio per doppia porta battente filo muro

VERSIONI:

Spingere / Tirare
Con traverso

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1200 a 2000 mm
H da 1650 a 2700 mm

ACCESSORI:

Chiudiporta a braccio
Cerniera chiudiporta



telaio universale per intonaco e cartongesso



pannelli porta opzionali

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® AREO

PRODOTTO:

Sistemi di chiusura filo muro completo di pannello porta da 18 mm di spessore, bordato e rivestito in melaminica pronto per essere pitturato

VERSIONI:

Anta singola con apertura laterale e trasverso dritto
Anta singola con apertura laterale e trasverso inclinato
Anta doppia con apertura laterale
Anta a ribalta verso l'alto
Anta a ribalta verso il basso

DIMENSIONI APERTURA:

LxH apertura minima 300x300 mm

LxH apertura massima

- anta singola 650x2700 mm
- anta doppia 1300x2700 mm
- anta a ribalta 1800x650 mm



telaio universale per intonaco e cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® TECH

PRODOTTO:

Sistemi di chiusura filo muro completo di pannello porta da 18 mm di spessore, bordato e rivestito in melaminica pronto per essere pitturato

VERSIONI:

Anta singola con apertura laterale
Anta doppia con apertura laterale
Anta a ribalta verso l'alto
Anta a ribalta verso il basso
Anta estraibile

DIMENSIONI APERTURA:

LxH apertura minima 300x300 mm

LxH apertura massima

- anta singola 600x1600 mm
- anta doppia 1000x1600 mm
- anta a ribalta 1600x600 mm
- anta estraibile 1600x600 mm



telaio universale per intonaco e cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

PRODOTTO:

Profilo in alluminio per battiscopa filo muro

DIMENSIONI:

Spazio utile per l'applicazione del battiscopa: H 58 mm

COMPONENTI:

Barre in alluminio L 2000 mm
Giunti di collegamento
Profili terminali per la congiunzione con le luci di passaggio dei modelli scorrevoli e battenti di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE MIMESI




PRODOTTO:

Profilo di rivestimento in alluminio
Per maggiori dettagli, vedi il capitolo COMPLEMENTI

PRODOTTI COMPATIBILI:

Tutti i modelli scorrevoli ad anta singola e doppia, con porta in legno o in vetro e alluminio, di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
(È esclusa la variante di prodotto EI30)

ECLISSE DELTA



Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

PRODOTTO:

Battiscopa inclinato in alluminio
Per maggiori dettagli, vedi il capitolo COMPLEMENTI

DIMENSIONI:

H 50 e 70 mm

COMPONENTI:

Barre in alluminio da L 2000 mm
Giunti di collegamento
Terminali dritti e inclinati



ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

SOLUZIONI SCORREVOLI PREDISPOSTE PER IL CABLAGGIO ELETTRICO

La luce valorizza e plasma lo spazio, per questo è fondamentale progettare la dislocazione dei punti luce.

C'è ancora chi pensa che avere una porta scorrevole a scomparsa permetta sì di recuperare spazio, ma a costo di dover necessariamente rinunciare a quella porzione di muro per posizionare interruttori e punti luce. E invece no!

Per non farti rinunciare a niente **ECLISSE ha brevettato il sistema LUCE, la prima tecnologia in grado di offrirti la comodità di avere un interruttore sempre a portata di mano.**

Il sistema permette il passaggio di cablaggi elettrici nel contro telaio, facendoli correre al suo interno e offrendo la possibilità di avere vicino al foro porta interruttori, prese elettriche, termostati e punti luce.

Il tutto senza interferire con il corretto scorrimento del pannello porta.



1

UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA

Le scatole elettriche possono essere installate direttamente sul controlaio mentre i cavi scorrono al suo interno, senza il bisogno di costruire contropareti che aggiungano spessore. Punti luce, interruttori e prese elettriche rimangono così vicini al passaggio porta, dettaglio particolarmente importante nelle versioni a due ante speculari.

2

FACILE, VELOCE, PRETRACCIATA

Nelle versioni per intonaco, la lamiera di tamponamento è pretracciata e si rimuove facilmente, per inserire senza difficoltà la scatola elettrica. In base alle esigenze, è possibile installare fino a 10 scatole elettriche sui controlelai per anta singola (5 da un lato e 5 dall'altro) e fino a 20 su quelli per anta doppia.

3


IL PASSAGGIO SEGRETO

Un'apposita canalina interna al controlaio consente il passaggio dei cavi, garantendo allo stesso tempo che questi non interferiscano con lo scorrimento della porta. Sulle versioni per cartongesso a struttura aperta, prive della lamiera di tamponamento, essa consente l'installazione delle scatole elettriche all'altezza desiderata.

4

UN SISTEMA COMPLETO

Le scatole elettriche ECLISSE sono specificamente studiate per l'installazione su controlelai con sistema LUCE e hanno una profondità ridotta di 40 mm.





ECLISSE LUCE




ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE




ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

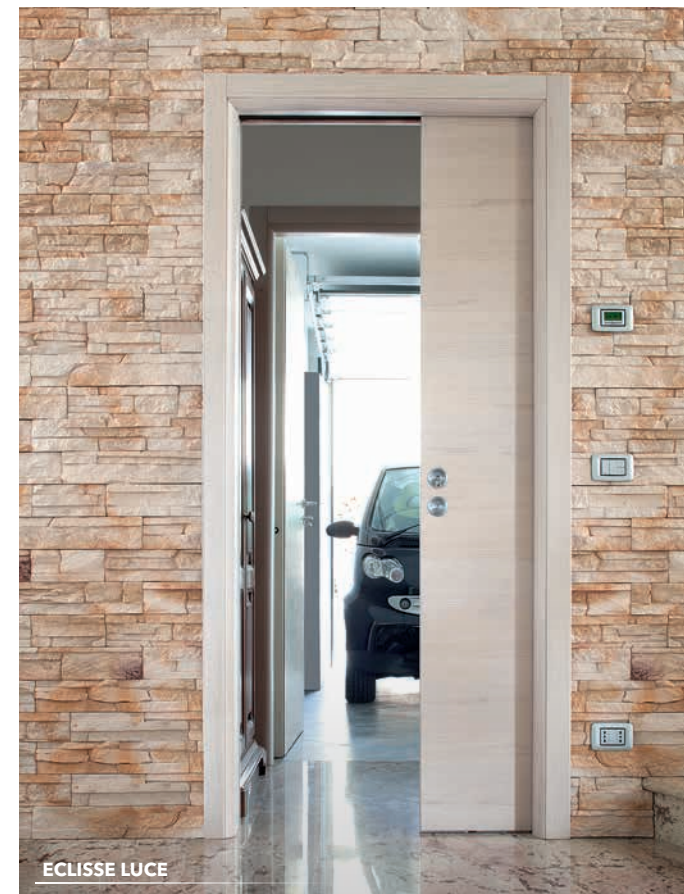

ECLISSE LUCE

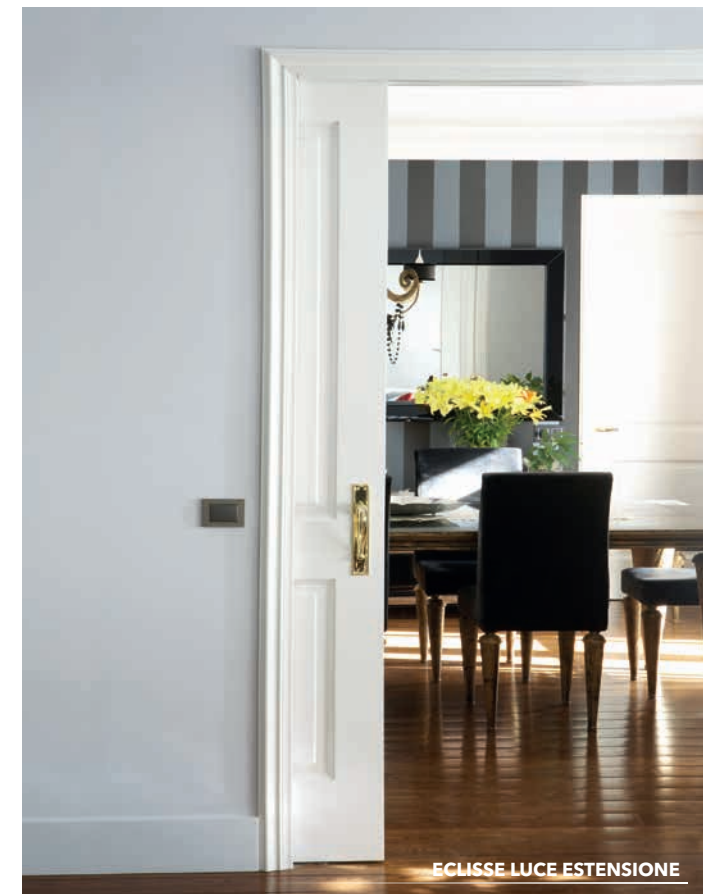

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE SYNTESIS® LUCE




ECLISSE LUCE



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

LUCE, LUCE, LUCE

Esattamente come i controtelai di base, le versioni attrezzate con sistema LUCE consentono l'installazione di porte in vetro, con o senza cornice. Naturale o artificiale, LUCE sia!

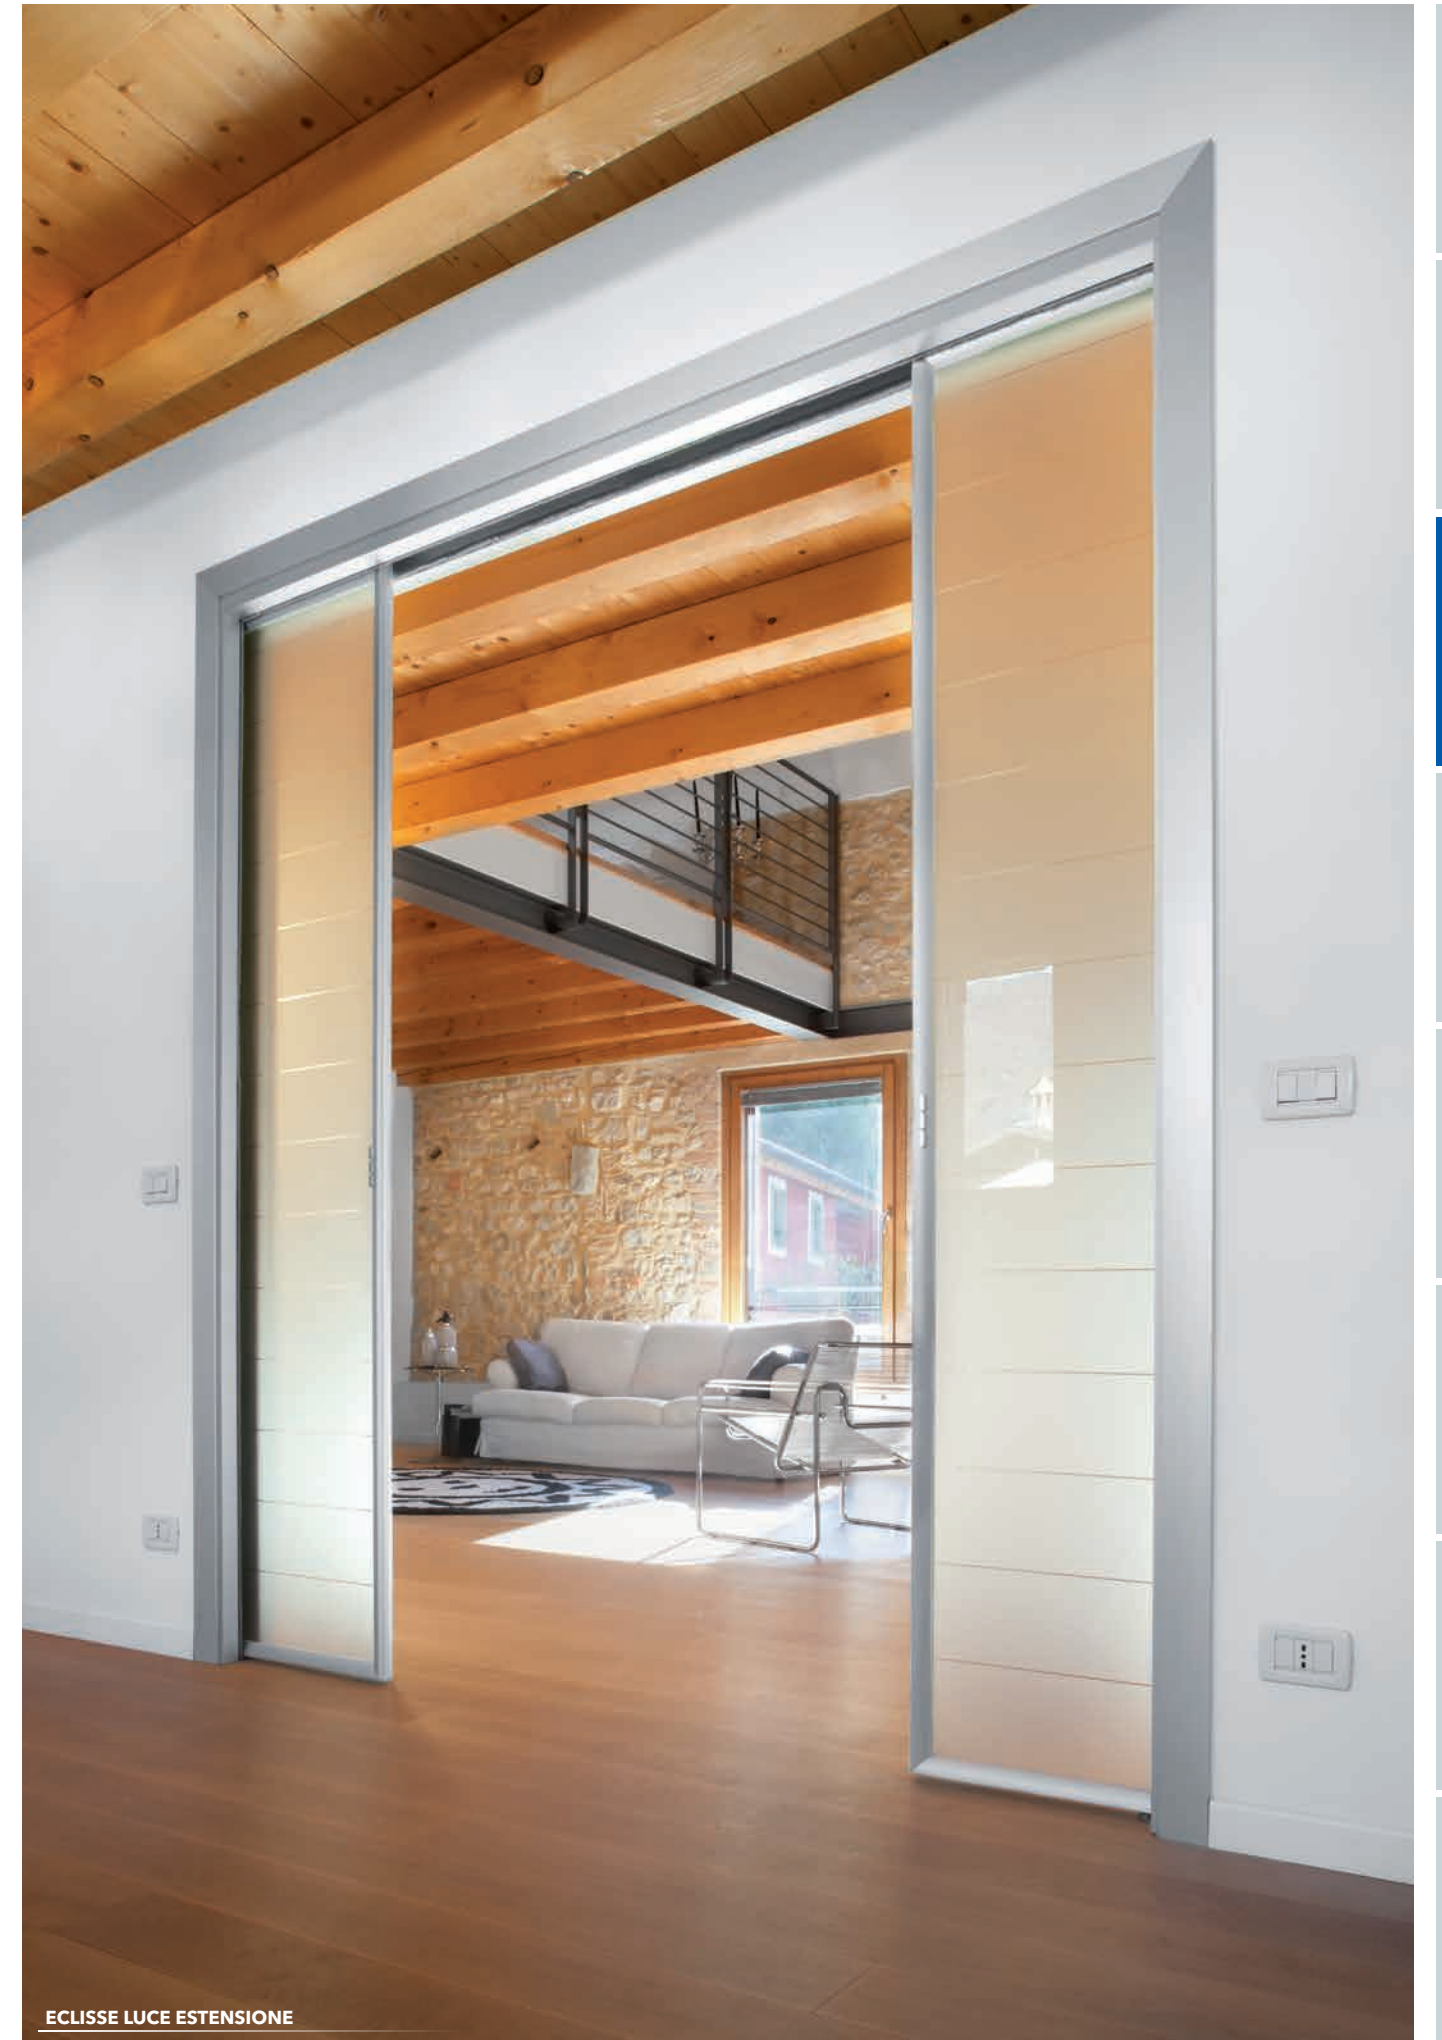

ECLISSE LUCE ESTENSIONE



ECLISSE
LUCE

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE



ECLISSE CLASSIC
COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS®
COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE
COLLECTION

ECLISSE 40
COLLECTION

ECLISSE SHODÒ
COLLECTION

ECLISSE CARE
COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR
COLLECTION

ECLISSE
COMPLEMENTI

ECLISSE LUCE COLLECTION

ECLISSE LUCE

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Autochiusura
Motorizzazione
Profilo Security
ECLISSE PUSH&PULL C



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

VERSIONI:

Predisposizione su una sola o su entrambe le ante

DIMENSIONI APERTURA:


L da 1200 a 2600 mm
H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:

Sincronia per doppia anta
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Motorizzazione
Profilo Security
ECLISSE PUSH&PULL C



versione intonaco

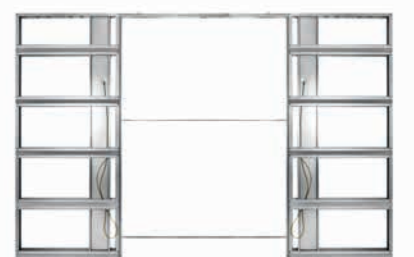

versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:


L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL S



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

PRODOTTO:


Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza finiture esterne predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1200 a 2600 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:

Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL S

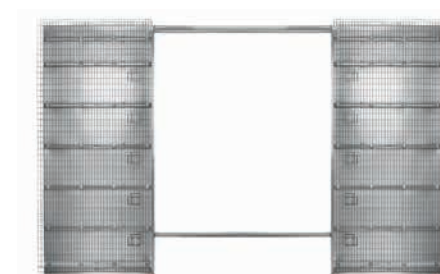

versione intonaco



versione cartongesso



Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

ECLISSE 40 COLLECTION

TELAJ SVASATI A 40°
PER PORTE BATTENTI
FILO MURO

Ispirato al passato, inclinato al futuro.
Il telaio visto da una nuova prospettiva.

Pensare fuori dagli schemi e non fermarsi all'apparenza. Vedere oltre, senza mai dare nulla per scontato. Perché proprio nel momento in cui credi di conoscere qualcosa devi cambiare approccio e guardarla da una nuova angolazione. Dall'idea di Francesco Valentini e Lorenzo Ponzelli nasce ECLISSE 40, l'inedito telaio brevettato per porta battente con profili inclinati. Per la prima volta il telaio porta si mostra, emerge dalla parete e rimane a vista, è una discreta ma visibile presenza.

Il telaio non è più solamente un elemento tecnico e strutturale, ma diventa un vero e proprio elemento del tuo interior design.

Ed è bello da entrambi i lati!

La conformazione del telaio infatti risolve esteticamente entrambi i lati del passaggio porta, offrendo dal lato opposto alla strombatura una porta filo muro.



reddot winner 2020





1

GEOMETRIE IMPECCABILI

L'inclinazione dei profili orizzontali e verticali combacia perfettamente per ottenere angoli precisi e netti. L'intero perimetro del vano di passaggio crea così un'imbotte pulita e una prospettiva armoniosa.

2

GIOCHI DI FORME, EFFETTI DI LUCE

Pensata per uno stile sobrio eppure inedito e spiazzante, la versione rivestita con primer favorisce l'adesione delle pitture e permette di rifinire il telaio esattamente come la parete che lo circonda, per un effetto monocromo in cui sono luci e ombre a dipingere il tuo stile.

3

INCROCI NETTI TRA I VOLUMI

I profili del telaio sono disegnati in modo da evitare il formarsi di crepe. Da un lato, muro e telaio si incontrano in una rigorosa intersezione di superfici. Dall'altro, il pannello porta filo muro sembra davvero aprirsi nella parete.

4

RAFFINATA SOLIDITÀ

Il telaio è realizzato in alluminio. La struttura a camere interna ne garantisce la rigidità strutturale e la resistenza alle deformazioni.

5

SUPERFICI REGOLARI

I pannelli battenti filo muro ECLISSE sono forniti di serie con tirante interno, il dispositivo che mantiene in costante tensione il pannello porta. Particolarmente per la resa estetica del lato filo muro, il tirante è regolabile in qualsiasi momento, evita spancamenti e assicura la complanarità tra pannello e parete.

6

MECCANISMI CELATI

Le cerniere sono completamente a scomparsa, dal design minimale quando visibili e del tutto nascoste quando la porta è chiusa. Sono regolabili sui 3 assi (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale.

Cerniere, copricerniere e serratura sono coordinate al colore del telaio scelto.

DA UN LATO



la porta filo muro
dona eleganza e
discrezione.

DALL'ALTRO

linee geometriche
che vanno in
profondità.
Il telaio svuota la
parete ed esalta
il varco.
Come una cornice,
racchiude la porta
e ci invita ad
attraversarla.



ECLISSE 40

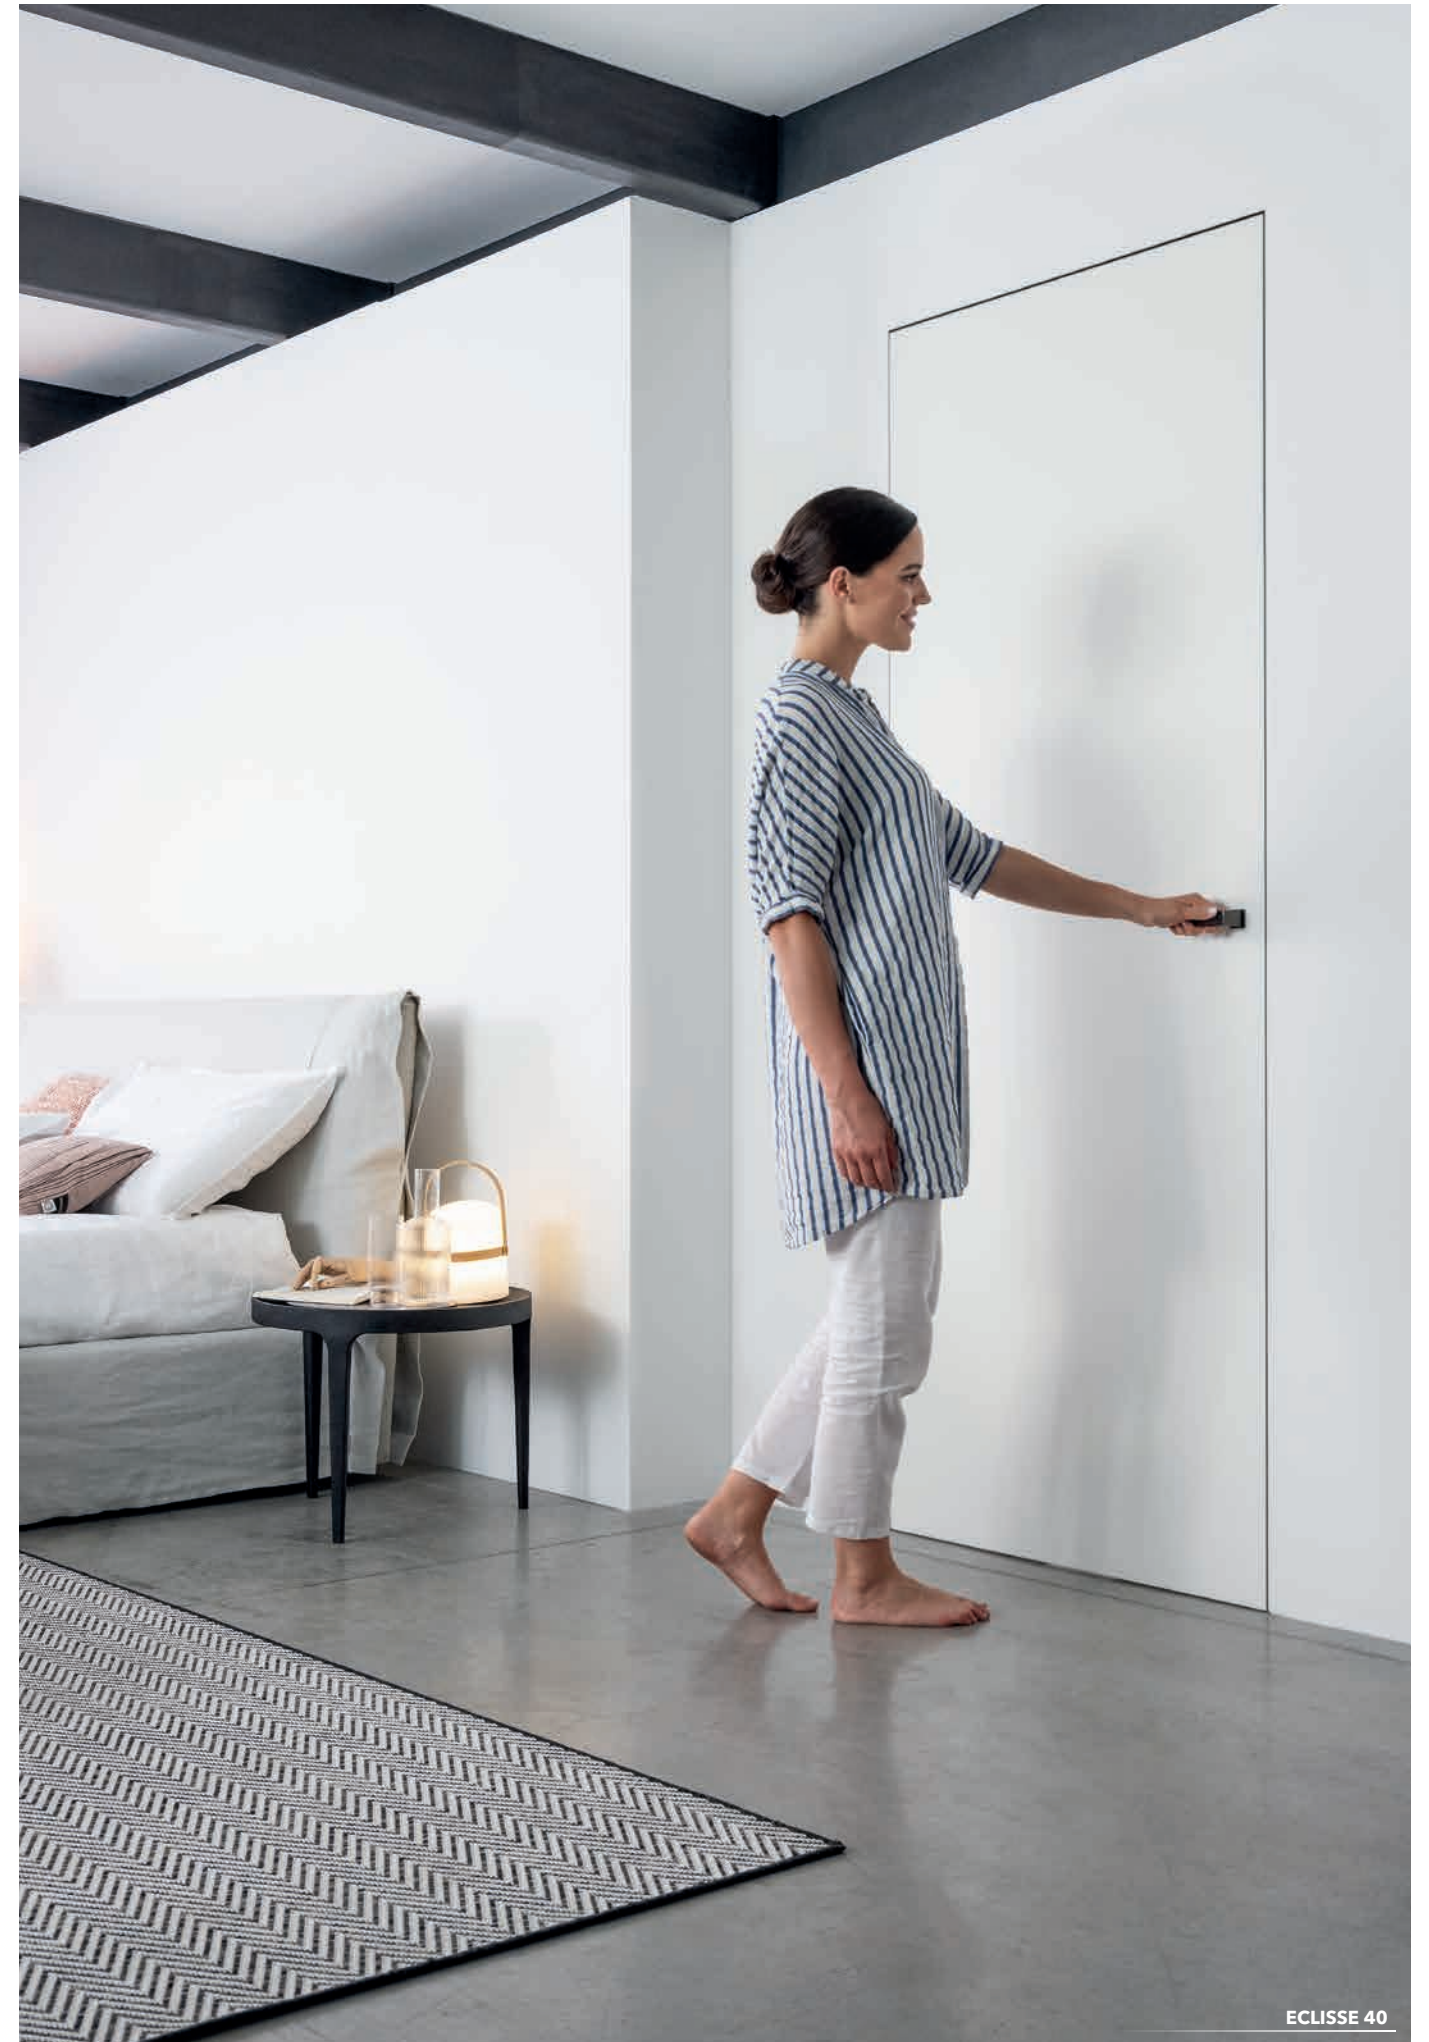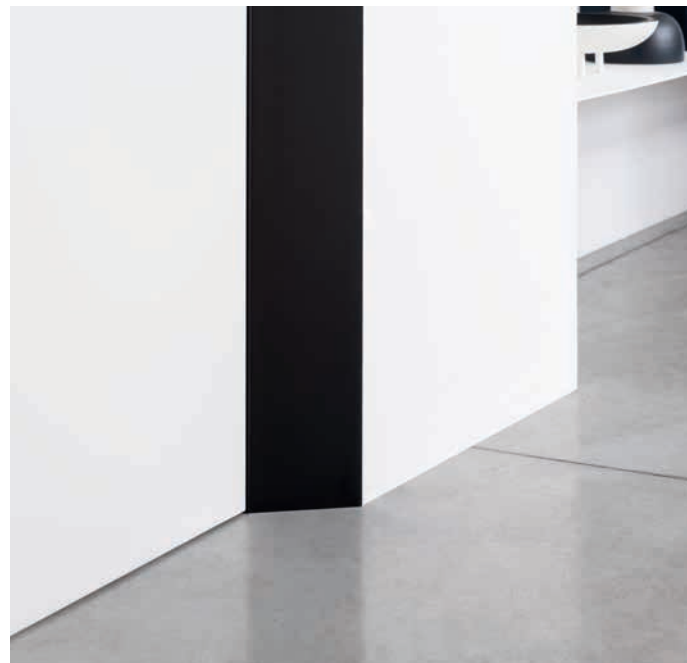


ECLISSE 40

- ECLISSE CLASSIC COLLECTION
- ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
- ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION
- ECLISSE 40 COLLECTION**
- ECLISSE SHODÒ COLLECTION
- ECLISSE CARE COLLECTION
- ECLISSE OUTDOOR COLLECTION
- ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE 40

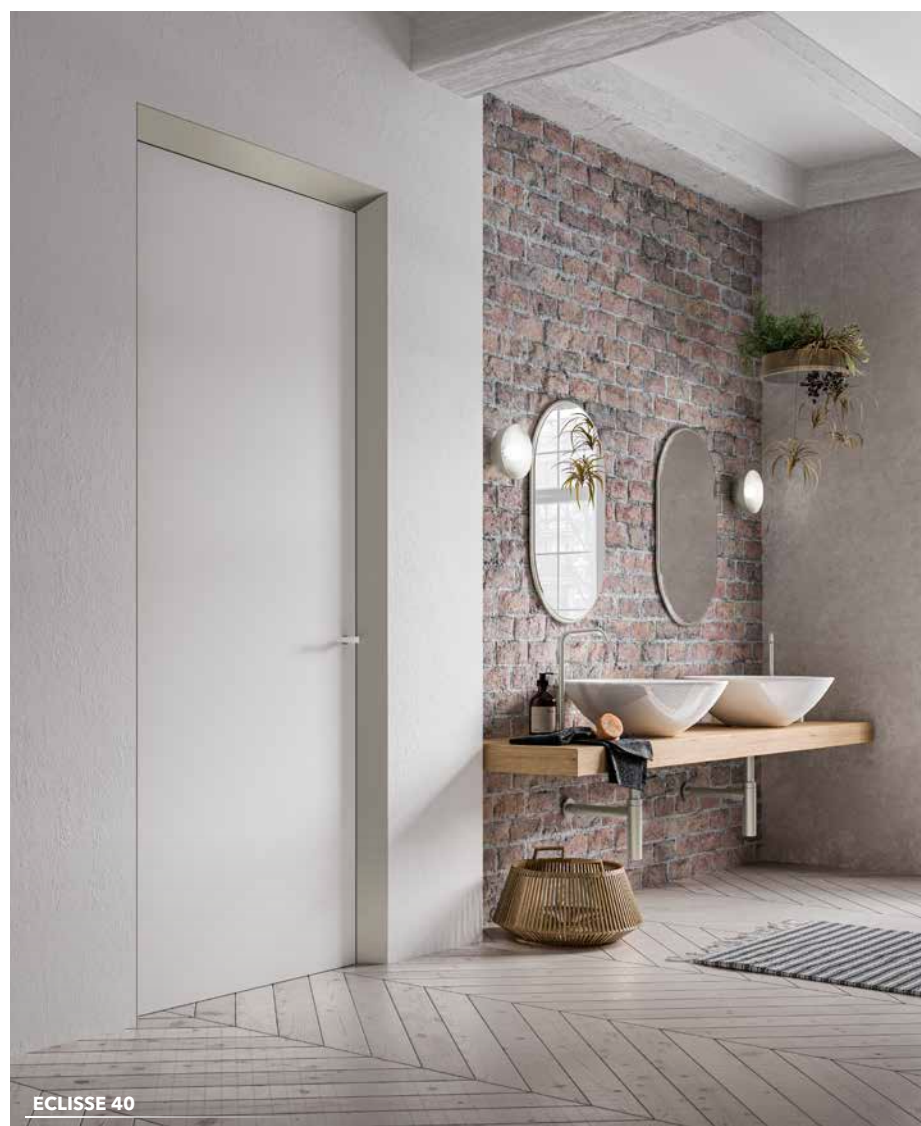

ECLISSE 40



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

UN PROGETTO COMPLETO

La differenza sta nei dettagli. In ECLISSE ce lo ripetiamo ogni giorno. Per questo, dalla collaborazione con gli stessi designer che hanno disegnato ECLISSE 40 è nata **ECLISSE 40+uno**, una maniglia dalle linee decise che è il completamento perfetto di un design unico.



ECLISSE 40

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION


ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE 40

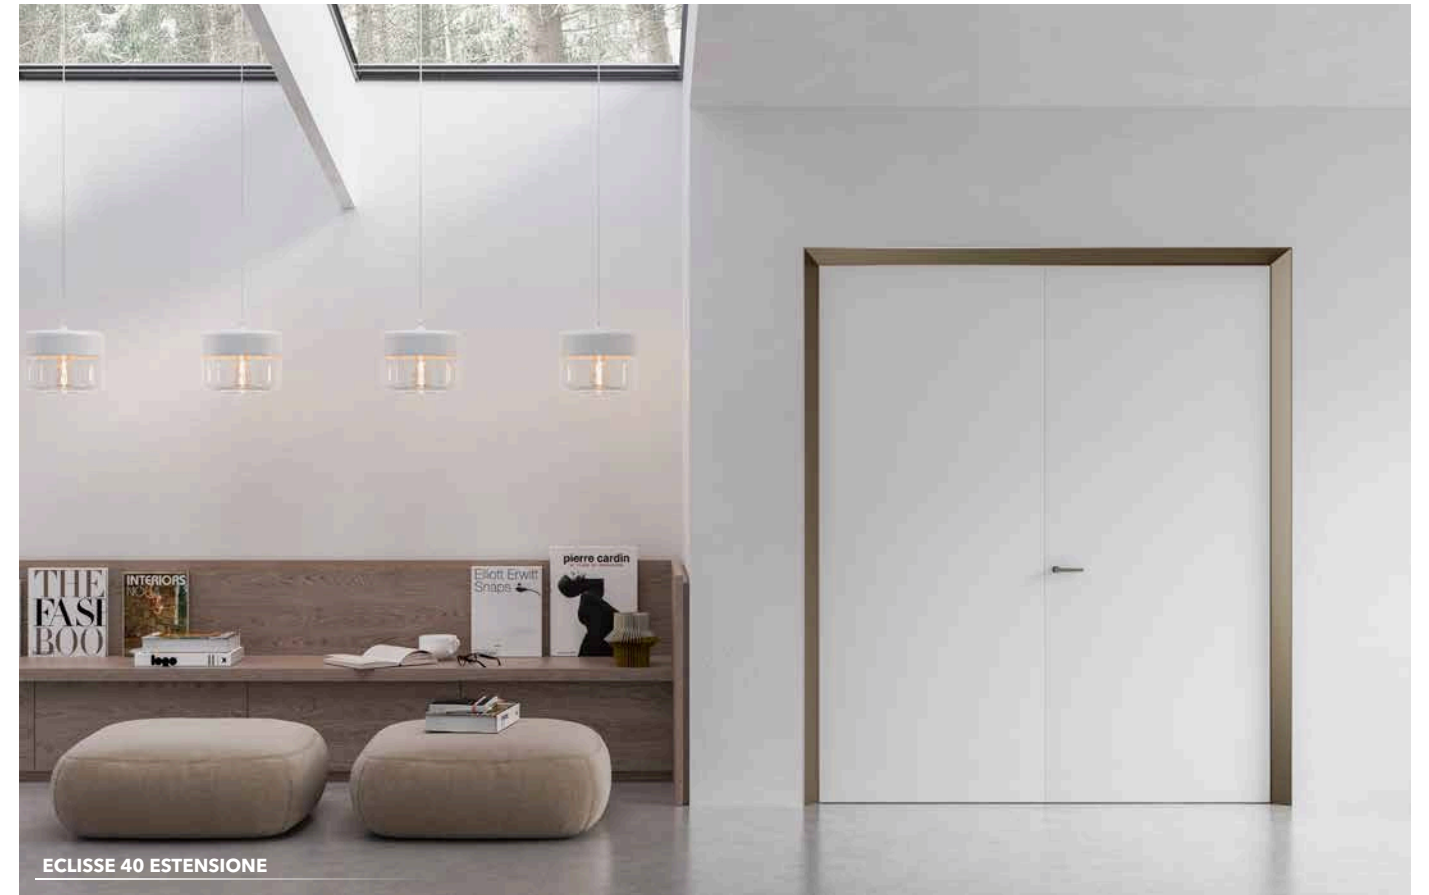

ECLISSE 40 ESTENSIONE



ECLISSE 40

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE 40



ECLISSE 40



ECLISSE 40 ESTENSIONE



ECLISSE MIMESI su ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE 40

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

FINITURE COORDINATE

Per offrirti la possibilità di godere della praticità di una porta scorrevole a scomparsa nella stessa stanza in cui è presente un modello ECLISSE 40 abbiamo creato **ECLISSE MIMESI**.


I profili in alluminio da applicare sul contorno porta, disponibili in vari colori, sono applicabili a tutti i modelli scorrevoli della linea Syntesis® e sono disegnati per rispettare l'essenzialità distintiva del contro telaio filo muro donando allo stesso tempo armonia e continuità allo stile della tua casa.



ECLISSE DELTA con ECLISSE 40



ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA con ECLISSE 40

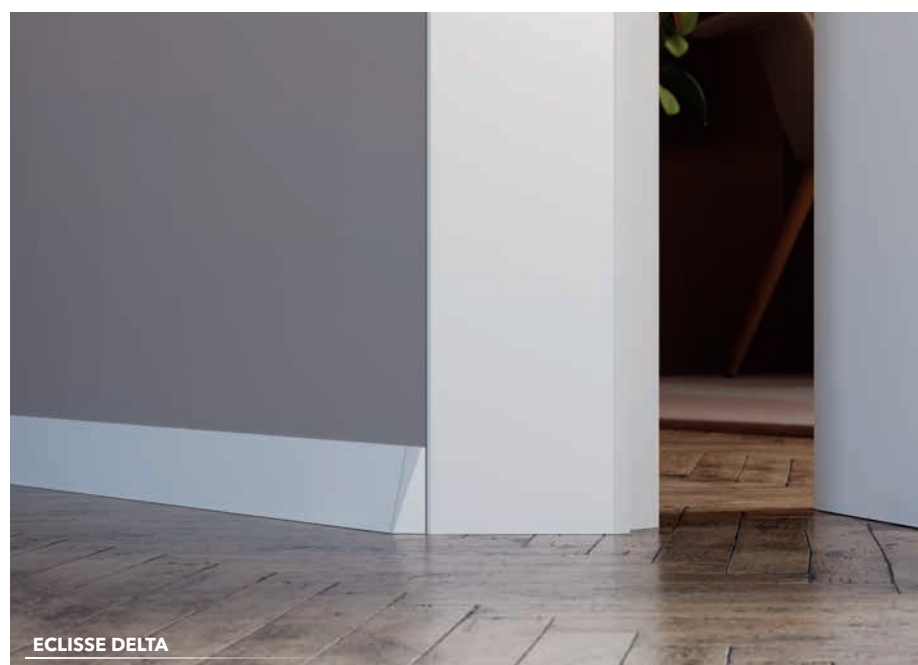

ECLISSE DELTA

LA SOLUZIONE IN PIÙ!

SUPERFICI GEOMETRICHE...

Il gioco di volumi che distingue ECLISSE 40 prosegue fino al battiscopa, con le due proposte ECLISSE per uno stile coerente in ogni dettaglio.

La prima, **ECLISSE DELTA**, è l'innovativo battiscopa inclinato che crea l'illusione frontale di un minimale dettaglio filo muro, svelando solo di taglio un'inedita e affascinante tridimensionalità.



...CHE DELINEANO LO SPAZIO

La seconda proposta è **ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA**, lo speciale profilo in alluminio che ti permette di installare il battiscopa che preferisci completamente a filo muro. La scelta ideale, discreta e funzionale, per esaltare la presenza scenica di ECLISSE 40, senza rinunciare alla praticità di un battiscopa.



ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPIA

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE 40

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

PRODOTTO:
Telaio svasato a 40 gradi per porta battente filo muro

VERSIONI:
Spingere / Tirare
Con traverso / Senza traverso

DIMENSIONI APERTURA:
L da 600 a 1000 mm
H da 1650 a 2700 mm

ACCESSORI:
Cerniera chiudiporta



telaio universale per intonaco e cartongesso



pannello porta opzionale


ECLISSE 40 ESTENSIONE

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

PRODOTTO:
Telaio svasato a 40 gradi per doppia porta battente filo muro

VERSIONI:
Spingere / Tirare
Con traverso

DIMENSIONI APERTURA:
L da 1200 a 2000 mm
H da 1650 a 2700 mm



telaio universale per intonaco e cartongesso



pannelli porta opzionali

FINITURE DISPONIBILI:



GREZZO CON PRIMER
Pronto per essere pitturato



BRONZO CHIARO



BRONZO SCURO



BRONZO GRAFITE



BIANCO


ECLISSE MIMESI



PRODOTTO:
Profilo di rivestimento in alluminio
Per maggiori dettagli, vedi il capitolo COMPLEMENTI

PRODOTTI COMPATIBILI:
Tutti i modelli scorrevoli ad anta singola e doppia,
con porta in legno o in vetro e alluminio,
di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
(È esclusa la variante di prodotto EI30)

ECLISSE DELTA



Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

PRODOTTO:
Battiscopa inclinato in alluminio
Per maggiori dettagli, vedi il capitolo COMPLEMENTI

DIMENSIONI:
H 50 e 70 mm

COMPONENTI:
Barre in alluminio da L 2000 mm
Giunti di collegamento
Terminali dritti e inclinati



ECLISSE SHODŌ COLLECTION

SOLUZIONI CON STIPITI FILO MURO

**La grazia di una linea,
la forza di un gesto continuo.
Un segno a zero spessore che disegna
i volumi e circonda lo spazio.**

Un tratto continuo e ininterrotto.
È questa l'ispirazione che ha portato a
ECLISSE SHODŌ COLLECTION,
il primo sistema integrato per porte
scorrevoli a scomparsa e porte battenti
con stipiti filo muro.

In perfetto equilibrio tra contemporaneità
e tradizione, è una visione che vede finiture
sempre più integrate con la parete ma
capaci al contempo di esaltare le aperture.

**Se la tua parete è una pagina bianca,
SHODŌ è il tratto che vi scrive il design
senza mai staccare la penna dal foglio.**






1

È FACILE COME UN GIOCO: LO MONTI...

Gli stipiti filo muro si agganciano direttamente alla struttura metallica grazie al sistema brevettato Easy Fit. Semplice e veloce come un gioco a incastro!



2

...E LO SMONTI

Il binario estraibile brevettato da ECLISSE ti permette in ogni momento di sostituire le parti del sistema scorrevole che sono soggette a usura (il binario stesso e i carrelli di scorrimento) senza bisogno di interventi murari. Puoi anche decidere di installare un accessorio su un controtelaio già montato.

3

UN QUADRO PERFETTO

La perpendicolarità tra traverso e montante di battuta è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema scorrevole. Lo stesso discorso vale per il traverso e i profili verticali di un sistema battente. In entrambi i casi, per prevenire il rischio di deformazioni della struttura le giunzioni sono irrobustite da apposite squadrette.

4

SOLIDITÀ TRASVERSALE

Il cassone che accoglie il pannello porta è rinforzato con traversine orizzontali profilate a forma di coda di rondine rovesciata che garantiscono un'alta resistenza ai colpi laterali e mantengono la sede interna sempre costante. Nella versione per pareti in cartongesso sono preforate, per facilitare l'avvitamento e il fissaggio delle lastre.

5

DIVERSI ELEMENTI MA UNA SOLA SUPERFICIE

I profili che contornano il vano di passaggio sono appositamente progettati per supportare stipiti filo muro che creano con la porta battente e con la parete che la circonda un'unica ininterrotta superficie piana.

6

LINEE DRITTE, SUPERFICI PIANE

I pannelli porta ECLISSE sono tamburati con doppio massello per migliorarne la rigidità e sono dotati di serie di tirante interno per mantenere in tensione superficie della porta. Regolabile in ogni momento, il tirante evita che la porta possa spanciare e ne assicura il perfetto allineamento con la parete.

7

ROBUSTEZZA UNIVERSALE

Un unico telaio interamente realizzato in alluminio anodizzato, per pareti in cartongesso e in muratura. La robustezza è garantita dalle sezioni tubolari interne ai profili, che garantiscono la stabilità del telaio e ne impediscono la flessione, perché la porta si chiuda sempre in modo corretto.

8

UNA LINEA CONTINUA, SENZA INTERRUZIONI

Il profilo ECLISSE per battiscopa filo muro è il naturale, immancabile completamento della visione SHODŌ: un segno a zero spessore che corre lungo la parete e sale a incorniciare i varchi di passaggio, definendo lo spazio e guidando le prospettive. Può essere anche retroilluminato a LED!



ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

COLORA IL TUO STILE



Puoi dare libero sfogo alla fantasia, senza preoccuparti di creare contrasti di colore. Le finiture degli stipiti e dei pannelli porta sono personalizzabili in tutte le tinte RAL e ti permettono di creare soluzioni uniche e originali, in perfetta armonia con gli arredi della tua casa.



ECLISSE SHODÒ BATTISCOPIA



ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE ESTENSIONE

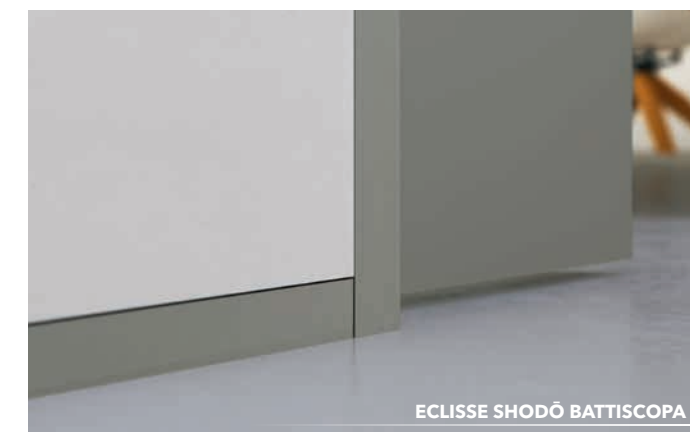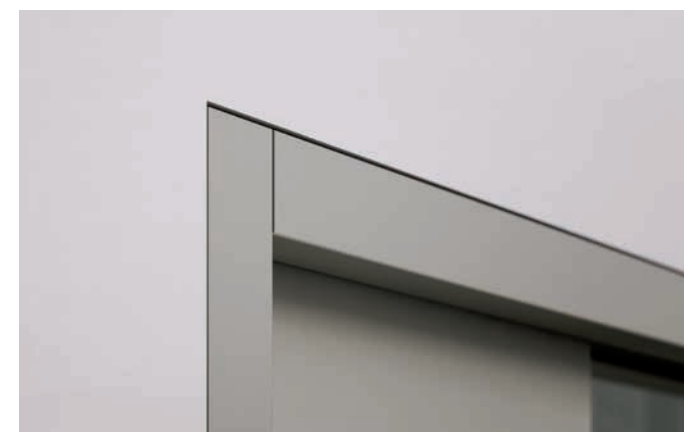

ECLISSE SHODÒ BATTISCOPIA

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE SHODÒ BATTENTE
versione tirare



ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE ESTENSIONE

ECLISSE SHODÒ BATTENTE



ECLISSE SHODÒ BATTENTE
versione spingere



ECLISSE SHODÒ BATTENTE

ECLISSE CLASSIC
COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS®
COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE
COLLECTION

ECLISSE 40
COLLECTION

ECLISSE SHODÒ
COLLECTION

ECLISSE CARE
COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR
COLLECTION


ECLISSE
COMPLEMENTI



ECLISSE SHODÒ BATTENTE



ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE

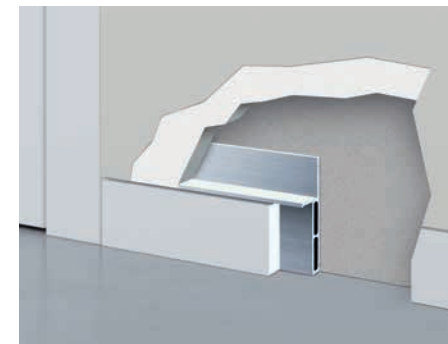

ECLISSE SHODÒ BATTISCOPIA



- ECLISSE CLASSIC COLLECTION
- ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
- ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION
- ECLISSE 40 COLLECTION
- ECLISSE SHODÒ COLLECTION
- ECLISSE CARE COLLECTION
- ECLISSE OUTDOOR COLLECTION
- ECLISSE COMPLEMENTI

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE SHODÒ

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa con stipiti filo muro

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1000 mm
H da 2000 a 2700 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE SHODÒ ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari con stipiti filo muro

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1200 a 2000 mm
H da 2000 a 2700 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE SHODÒ BATTENTE

PRODOTTO:

Telaio per porta battente filo muro con stipiti filo muro

VERSIONI:

Spingere / Tirare

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1000 mm
H da 2000 a 2700 mm



telaio universale per intonaco e cartongesso



pannello porta opzionale

ECLISSE SHODÒ BATTISCOPA

PRODOTTO:

Profilo in alluminio per battiscopa filo muro

DIMENSIONI:

Spazio utile per l'applicazione del battiscopa: H 45 mm

COMPONENTI:

Barre in alluminio L 2000 mm
Giunti di collegamento
Profili terminali per la congiunzione con le luci di passaggio dei modelli scorrevoli di ECLISSE SHODÒ COLLECTION



versione intonaco



versione cartongesso



ECLISSE CARE COLLECTION

SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ RIDOTTA

Le porte scorrevoli a scomparsa facilitano grandemente la mobilità di anziani e persone disabili.

Scomparendo all'interno del muro, la porta non intralcia gli spazi di manovra adiacenti e non interferisce con il passaggio di una sedia a rotelle, che può passare liberamente senza trovare ostacoli.


A ciò ECLISSE aggiunge una serie di soluzioni volte a rendere più autonoma la persona o ad agevolare il suo accudimento.



| | |
|-------------------------|-----|
| ECLISSE EWOLUTO® | 108 |
| ECLISSE HOIST | 110 |
| ECLISSE TWICE | 112 |
| E-MOTION | 114 |



ANCORAGGIO A DUE PUNTI

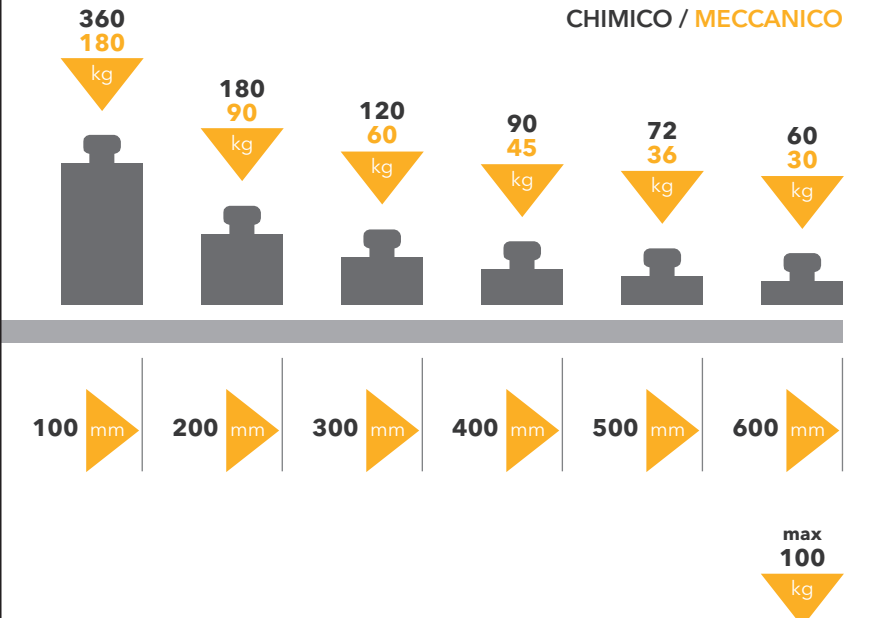

ANCORAGGIO A QUATTRO PUNTI



ECLISSE ha condotto in collaborazione con l'istituto CSI dei test volontari volti a determinare la portata delle superfici verticali del controtelaio. Questa varia in funzione del numero di punti di ancoraggio, della tipologia di tasselli utilizzati e della distanza fra la parete muraria e l'estremità del pensile. I valori riportati in figura sono indicazioni prudenziali. Il personale tecnico può modificare i valori delle portate in relazione alle esigenze e ai tipi di installazione. ECLISSE S.r.l. rimanda, per applicazioni diverse o particolarmente critiche, alla consulenza diretta di un tecnico.

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE




Quando gli spazi sono ristretti una porta scorrevole è la soluzione salvaspazio ideale, offre il vantaggio di non intralciare l'area di manovra e non interferisce con il passaggio di una sedia a rotelle. **A volte però, gli stessi spazi ristretti richiedono che la porzione di parete che ospita il controtelaio sia attrezzabile.**

Pensando a queste necessità, ECLISSE ha creato **il primo controtelaio rinforzato che diventa parete a tutti gli effetti** e consente di fissare

carichi direttamente sulla sezione di parete in cui è collocato, come un muro qualsiasi. Puoi sfruttare la parete per fissare maniglioni di sicurezza e di appoggio nei bagni e persino sedili doccia, in tutta sicurezza!

Progettato per risolvere delle necessità molto specifiche, **ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE è in realtà assolutamente versatile.** Lo puoi installare in cucina per fissarci i pensili, oppure assicurarci le mensole del salotto.


LA SOLUZIONE IN PIÙ!



CONTROTELAIO STANDARD

LIBERTÀ ALLA PROGETTAZIONE

Una porta scorrevole a scomparsa standard permette di liberare spazio e non è d'intralcio al passaggio di persone in sedia a rotelle, ma può presentare delle limitazioni se rende impossibile sfruttare la parete nella quale è inserita. Il controtelaio rinforzato ECLISSE ti consente di assicurare carichi senza la necessità di costruire contropareti che ridurrebbero ulteriormente lo spazio a disposizione.

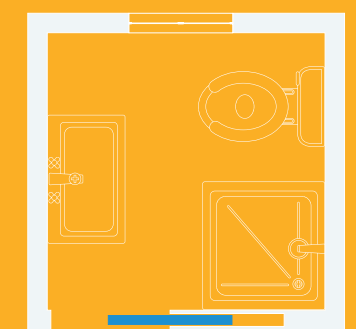

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE



ECLISSE HOIST



ECLISSE HOIST è una variante di prodotto che nasce per essere collocata in concomitanza con dispositivi di sollevamento a binario per la movimentazione e la cura della persona. **È una soluzione che permette di annullare le barriere architettoniche** e di beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalla scelta di una porta scorrevole in termini di spazio e mobilità.

Realizzato su progetto, il sistema si integra con luci di passaggio con larghezza a partire da 900 mm. Poiché il pannello porta viene lasciato sporgente di 100 mm per consentire l'applicazione del maniglione, la luce minima effettiva è di 800 mm. Il carico massimo indicato per il pannello porta è di 60 kg.




LA SOLUZIONE IN PIÙ!

INCROCIO SICURO

La speciale conformazione del binario e della traversa del sistema scorrevole non interferisce con il passaggio del binario del sollevatore, permettendo l'apertura e la chiusura della porta senza trovare intoppi.



PORTA A BATTENTE TRADIZIONALE

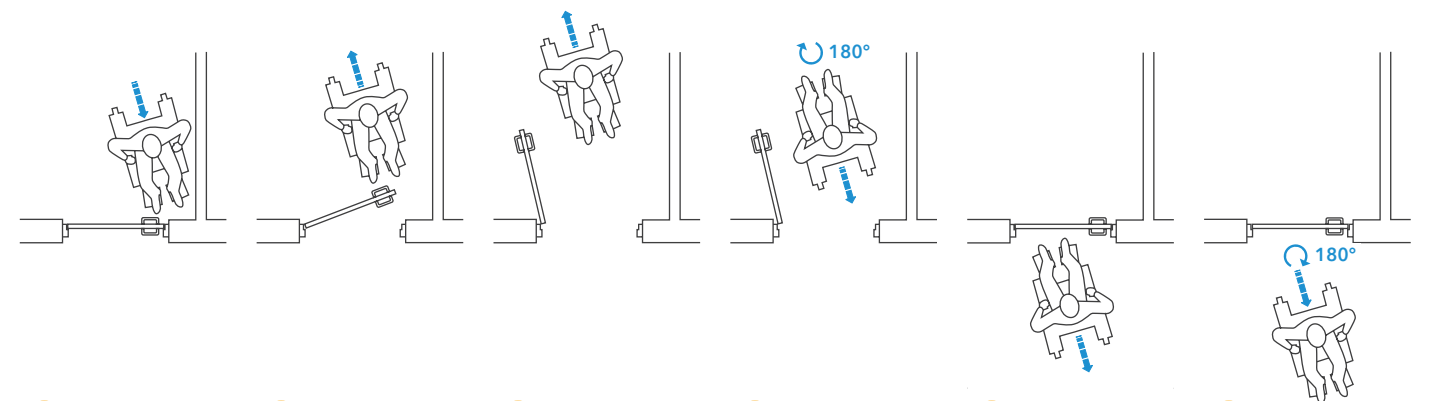

- 1** Avvicinarsi alla porta, sporgersi in avanti per afferrare la maniglia.
- 2** Con una mano aprire la porta, con l'altra spostare indietro la sedia a rotelle.
- 3** Per poter permettere il passaggio della sedia a rotelle, la porta deve aprirsi completamente.
- 4** Girare la sedia a rotelle di 180° gradi circa.
- 5** Oltrepassare la soglia all'indietro spingendosi con una mano, con l'altra richiudere la porta.
- 6** Girare la sedia a rotelle di 180° gradi circa e procedere.

PORTA SCORREVOLE ECLISSE



- 1** Avvicinarsi alla porta scorrevole e aprirla.
- 2** Oltrepassare la soglia.
- 3** Richiudere la porta e procedere.

ECLISSE TWICE



ECLISSE TWICE è il sistema ibrido che permette, all'occorrenza, di trasformare una porta scorrevole in un'ampia apertura a battente, semplicemente alzando una levetta. **Una soluzione che consente di raddoppiare temporaneamente la luce di passaggio, è ideale in strutture sanitarie o locali industriali, per facilitare il passaggio di letti e grandi apparecchiature.**


Il sistema è composto da una struttura in alluminio anodizzato e da due pannelli di tamponamento. Il profilo è disponibile in finitura alluminio o nei colori RAL, mentre i pannelli sono realizzati in truciolare ecologico nobilitato bianco, rivestito con primer e pronto per essere pitturato. Per agevolare la pulizia e la manutenzione, i pannelli sono facilmente asportabili grazie a una vite nascosta sotto la maniglia a levetta.



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

DOPPIA APERTURA, DOPPIA FUNZIONE, UN UNICO GESTO

Grazie ad una comoda leva, è possibile in un attimo raddoppiare l'apertura della luce di passaggio e con la stessa semplicità riportarla alla conformazione di base. Non potrebbe essere più facile!

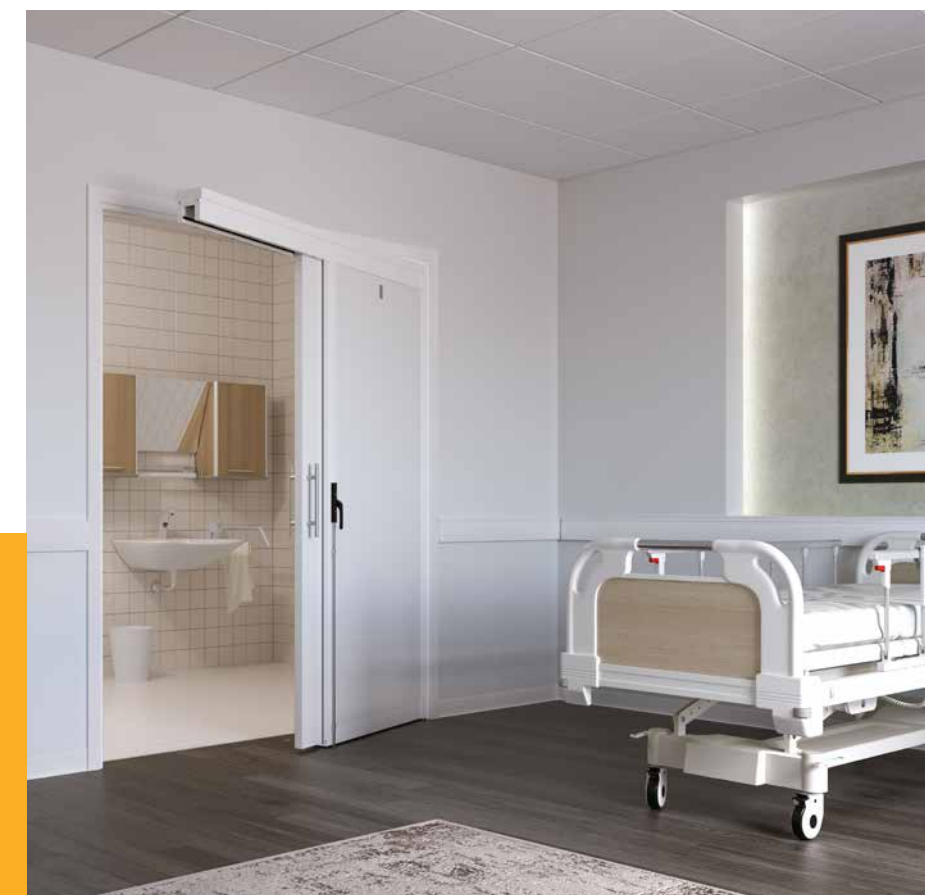



ECLISSE E-MOTION



E-MOTION è un motore magnetico silenzioso e facile da installare: è fornito pre-assemblato all'interno dell'apposito binario, con cavo di alimentazione integrato, e predisposto per comando a pulsante.

SELF SETTING - L'accessorio è dotato di dispositivo elettronico che, al primo avvio, inizia un processo di auto-apprendimento che rileva i parametri di corsa. I valori memorizzati dal dispositivo elettronico determinano automaticamente il ciclo di apertura-chiusura della porta (velocità e accelerazione).

PLUG&PLAY - Basta collegare il motore alla rete di alimentazione (230 V AC) e azionare il pulsante.

ADJUSTABLE - Una volta terminato il processo di auto-apprendimento l'installatore qualificato può procedere, se necessario, alla regolazione della velocità di apertura (0,30÷0,70 m/s), alla sensibilità per il rilevamento di ostacoli e al tempo di apertura.



FUNZIONI PREDISPOSTE DI SERIE

1 PUSH&GO

Con un leggero impulso manuale sull'anta si avvia automaticamente un ciclo di apertura e chiusura.

3 APERTO

Tenendo premuto il pulsante fino alla totale apertura dell'anta, la porta rimane aperta. Premendo il pulsante una seconda volta si ripristina la modalità di ciclo automatico.

2 AUTOMATICO

L'apertura si attiva mediante impulso dato da radar, telecomando o pulsante. La porta, una volta aperta, si richiude automaticamente.

4 MANUALE

Nel caso di interruzione di corrente, il dispositivo funziona in modalità manuale e l'assenza di elementi meccanici garantisce un movimento leggero e silenzioso.



ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

PRODOTTO:

Controtelaio rinforzato per porta scorrevole a scomparsa che permette il montaggio di carichi direttamente sulla porzione di parete in cui è installato

DIMENSIONI APERTURA:

L anta singola da 600 a 1200 mm

L anta doppia da 1200 a 2400 mm

H da 1000 a 2400 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS

Motorizzazione

Profilo Security

ECLISSE PUSH&PULL C

Sincronia per doppia anta



versione intonaco ad anta singola



versione intonaco ad anta doppia

ECLISSE HOIST

PRODOTTO:

Soluzione tecnica che risolve l'incrocio tra binario di scorrimento della porta scorrevole a scomparsa e dispositivi di sollevamento a binario motorizzati per la movimentazione della persona

DIMENSIONI APERTURA:

Realizzato su progetto a partire da

luci di passaggio nominali di 900 mm,

luce di passaggio effettiva di 800 mm

(Il pannello porta sporge per permettere l'applicazione del maniglione)

MODELLI COMPATIBILI:

ECLISSE UNICO

ECLISSE LUCE

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

ECLISSE TWICE

PRODOTTO:

Sistema combinato che permette di avere una porta scorrevole di base e, all'occorrenza, un'apertura a battente con ampiezza doppia

VERSIONI:

Telaio unico per Intonaco e Cartongesso

Spingere / Tirare

DIMENSIONI APERTURA SCORREVOLE:

L da 700 a 1000 mm

H da 2000 a 2600 mm

DIMENSIONI APERTURA TOTALE:

L da 1390 a 1990 mm

H da 2020 a 2620 mm

ALTRE DIMENSIONI DISPONIBILI SU PROGETTO

E-MOTION

PRODOTTO:

Automazione magnetica per l'apertura e la chiusura di porte con stipiti, installabile anche su controtelaio già montato*

MODELLI COMPATIBILI AD ANTA SINGOLA:

ECLISSE UNICO

ECLISSE LUCE

ECLISSE UNILATERALE

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

Con luci di passaggio:

L da 700 a 1300 mm

H fino a 2600 mm

MODELLI COMPATIBILI AD ANTA DOPPIA:

ECLISSE ESTENSIONE

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE

Con luci di passaggio:

L da 600+600 a 1300+1300 mm

H fino a 2600 mm

(Per L <700+700 l'elettronica sarà esterna)

ACCESSORI:

Radiocomando a distanza

Radar

Pulsante a sfioro

Chiavistello elettromeccanico con radiocomando**

* La luce di passaggio si riduce in H di 20 mm

** Solo per anta singola

SOLUZIONI PER ESTERNI

La qualità del vivere non si misura solo dentro le mura domestiche.

Per questo la visione di ECLISSE si espande, si spinge oltre e guarda all'esterno come alla naturale estensione dei nostri spazi quotidiani.

Le nostre soluzioni per serramenti adottano lo stesso know-how che ci ha permesso negli anni di sviluppare e migliorare costantemente sistemi scorrevoli efficienti e sicuri.

Alzanti, oscuranti e grate antintrusione scorrono con leggerezza e si infilano nello spessore dei muri esterni, disimpegnando spazio all'interno e migliorando notevolmente l'aspetto delle facciate con fori puliti e sempre in ordine.



ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

SOLUZIONI SCORREVOLI PER SERRAMENTI ESTERNI

La tecnologia ECLISSE applicata a tutti i punti di passaggio della casa.

Così come le soluzioni per porte interne, i sistemi scorrevoli per serramenti esterni a scomparsa permettono di guadagnare spazio e di avere aperture ampie e pulite, per una maggiore qualità dell'abitare, soprattutto nel caso di varchi passanti. Una volta che il serramento scompare all'interno del muro, il tuo living si apre al giardino e **interno ed esterno diventano un unico ambiente.**

Sempre con tutta la qualità ECLISSE.



PERMEABILITÀ ALL'ARIA



TENUTA ALL'ACQUA



RESISTENZA AL VENTO



RESISTENZA ALL'URTO



1

UN SISTEMA ISPEZIONABILE

Il binario estraibile permette la facile manutenzione dell'intero sistema di scorrimento quando necessaria.

Per ECLISSE PERSIANA, ECLISSE INFERRIATA e loro combinazioni.

2

NESSUN RISTAGNO

Il profilo sottoporta in acciaio inox, inclinato verso la soglia o il davanzale, permette il deflusso dell'acqua.

Per ECLISSE PERSIANA, ECLISSE INFERRIATA e ECLISSE PERSIANA+INFERRIATA.

3

SCORREVOLEZZA SENZA PESO

I carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera in acciaio garantiscono un movimento fluido e una lunga durata.

Per ECLISSE PERSIANA, ECLISSE INFERRIATA e loro combinazioni.

4

ISOLAMENTO CHE RESPIRA

I pannelli di tamponamento in polistirene espanso e fibra di vetro chiudono i fianchi della struttura, contribuiscono all'isolamento termico e riducono il rischio di muffe, perché non costituiscono una barriera al vapore.

5

UNA STRUTTURA SOLIDA


I profili di rinforzo orizzontali ad H, in lamiera zincata preverniciata, assicurano rigidità alla struttura anche nel caso di aperture molto grandi.

6

SEMPRE IN RIGA

La guida di scorrimento estraibile, in tre colori e due altezze, consente in ogni momento la semplice manutenzione della sede di scorrimento e, nel caso, la sua sostituzione.

Per ECLISSE ALZANTE e sue combinazioni.

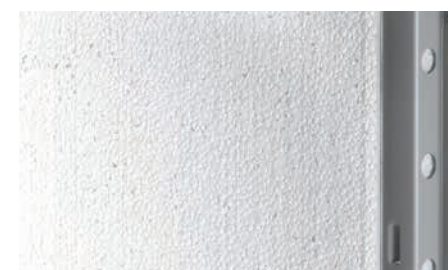




ECLISSE ALZANTE+PERSIANA



ECLISSE INFERRIATA



ECLISSE ALZANTE

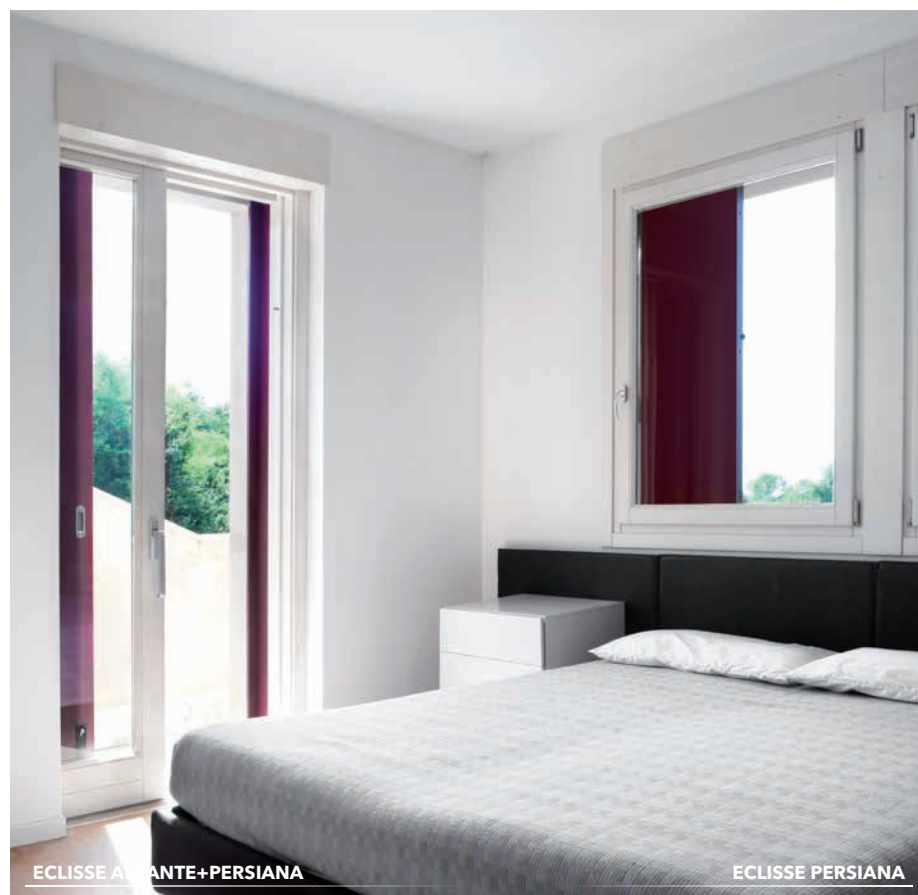

ECLISSE ALZANTE+PERSIANA

ECLISSE PERSIANA



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

VERSATILITÀ E STILE

I sistemi scorrevoli ECLISSE per serramenti esterni possono essere abbinati a serramenti tradizionali e integrarsi perfettamente in un risultato armonico, pratico ed estetico. Un esempio pratico? Se stai ristrutturando, puoi conservare le tue vecchie finestre e aggiungere una persiana scorrevole, per avere facciate sempre in ordine.



ECLISSE INFERRIATA

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE ALZANTE

PRODOTTO:

Controtelaio per alzante scorrevole ad anta singola o a due ante speculari

DIMENSIONI APERTURA:

Anta singola

L da 800 a 2000 mm

H da 800 a 2900 mm

Anta doppia

L da 650+650 a 2000+2000 mm

H da 800 a 2900 mm

ACCESSORI INCLUSI:

Guida di scorrimento estraibile



ECLISSE PERSIANA

PRODOTTO:

Controtelaio per persiana scorrevole ad anta singola o a due ante speculari

DIMENSIONI APERTURA:

Anta singola

L da 550 a 1700 mm

H da 500 a 2900 mm

Anta doppia

L da 550+550 a 1700+1700 mm

H da 500 a 2900 mm

ACCESSORI INCLUSI:

Profilo Security



ECLISSE INFERRIATA

PRODOTTO:

Controtelaio per inferriata scorrevole ad anta singola o a due ante speculari

DIMENSIONI APERTURA:

Anta singola



L da 550 a 1700 mm

H da 500 a 2900 mm

Anta doppia

L da 550+550 a 1700+1700 mm

H da 500 a 2900 mm



ECLISSE ALZANTE+ PERSIANA

PRODOTTO:

Controtelaio per combinazione alzante e persiana scorrevoli ad anta singola o a due ante speculari

DIMENSIONI APERTURA:

Anta singola

L da 700 a 1700 mm

H da 800 a 2900 mm

Anta doppia

L da 600+600 a 1700+1700 mm

H da 800 a 2900 mm

ACCESSORI INCLUSI:

Guida di scorrimento estraibile
Profilo Security



ECLISSE ALZANTE+ INFERRIATA

PRODOTTO:

Controtelaio per combinazione alzante e inferriata scorrevoli ad anta singola o a due ante speculari

DIMENSIONI APERTURA:

Anta singola

L da 700 a 1700 mm

H da 800 a 2900 mm

Anta doppia

L da 600+600 a 1700+1700 mm

H da 800 a 2900 mm

ACCESSORI INCLUSI:

Guida di scorrimento estraibile



ECLISSE PERSIANA+ INFERRIATA

PRODOTTO:

Controtelaio per combinazione persiana e inferriata scorrevoli ad anta singola o a due ante speculari

DIMENSIONI APERTURA:

Anta singola

L da 550 a 1700 mm

H da 500 a 2900 mm

Anta doppia

L da 550+550 a 1700+1700 mm

H da 500 a 2900 mm

ACCESSORI INCLUSI:

Profilo Security



COMPLEMENTI

ECLISSE ti propone una ricca gamma di complementi con i quali puoi personalizzare telai e controtelai secondo il tuo gusto e secondo le tue esigenze. Puoi scegliere tra pannelli porta in legno e in vetro e abbinarvi maniglie disegnate per essere belle e funzionali. Puoi arricchire i tuoi sistemi scorrevoli e battenti con accessori e dispositivi che ne ottimizzano la funzionalità, perché siano sempre efficienti e comodi da usare. Un ventaglio di soluzioni pensate per te!



ECLISSE COMPLEMENTI

PANNELLI PORTA, MANIGLIE, DISPOSITIVI E AUTOMAZIONI

Tutto ciò di cui hai bisogno per rendere i tuoi controtelai per porte a scomparsa o telai per porte a battente assolutamente funzionali.

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ECLISSE DELTA | 132 |
| ECLISSE MIMESI | 133 |
| PORTE E STIPITI | 134 |
| PORTE IN VETRO | 136 |
| PORTE IN VETRO E ALLUMINIO | 140 |
| MANIGLIE | 142 |
| ACCESSORI | 150 |

ECLISSE DELTA

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

L'evoluzione del battiscopa filo muro.

Una inedita geometria che contorna lo spazio, **l'illusione di un battiscopa raso parete che solo di taglio svela una nuova prospettiva.**

È un innovativo concetto di battiscopa che scorre lungo la parete con eleganza e discrezione ma con un carattere deciso. La tridimensionalità della sua geometria si apprezza soprattutto nella forma degli elementi terminali (brevettati) che lo rendono unico ed inconfondibile.

Il complemento perfetto per uno stile moderno e all'avanguardia.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI:

Le caratteristiche tecniche di ECLISSE DELTA lo rendono applicabile in qualsiasi contesto.


ECLISSE suggerisce l'abbinamento con i modelli di

- ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
- ECLISSE 40 COLLECTION
- ECLISSE SHODÒ COLLECTION

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ECLISSE DELTA è disponibile in due differenti altezze, 50 e 70 mm, per soddisfare diverse richieste d'arredo. In entrambe le opzioni la rastremazione parte da terra a 13,5 mm e arriva a misurare a muro 1,6 mm.

Si installa a lavoro finito con del silicone, con facilità e senza particolari accorgimenti.

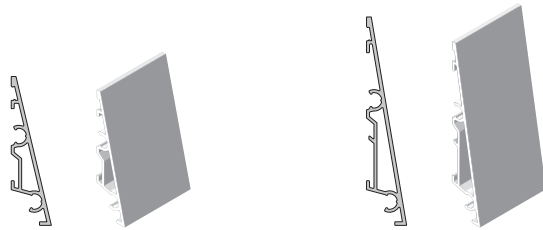

H 50 mm

H 70 mm



Abbinato a ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



Abbinato a ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE




Abbinato a ECLISSE 40

FINITURE



VERNICIATO EFFETTO ALLUMINIO

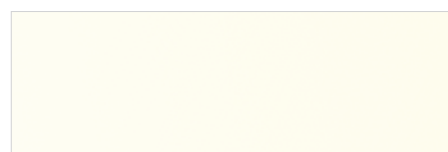

Verniciato
BIANCO



Verniciato
NERO

FINITURE




BRONZO CHIARO



BRONZO SCURO



BRONZO GRAFITE

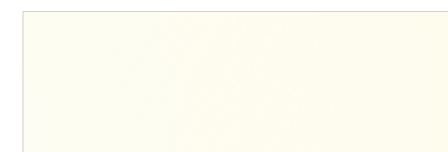

BIANCO



ECLISSE MIMESI

Realizzati in alluminio, i nuovi profili ECLISSE MIMESI **sono studiati per integrare i modelli scorrevoli della linea Syntesis® con un telaio ECLISSE 40 posto nelle vicinanze**, donando armonia e coerenza agli ambienti.

Disponibili in vari colori per abbinarsi esattamente alla finitura del telaio ECLISSE 40 scelto, si applicano sul perimetro del vano di passaggio con porta in legno o in vetro e alluminio. Grazie al loro design lineare e minimale rispettano l'essenzialità caratteristica di un controtelaio filo muro e al contempo donano continuità allo stile della tua casa.

PRODOTTI COMPATIBILI:

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE
ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE
ECLISSE SYNTESIS® LUCE
ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE



ECLISSE MIMESI su ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE 40

PORTE E STIPITI

PER MODELLI SCORREVOLI E BATTENTI

FINITURE per i modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION



Laminato
BIANCO RAL 9010



Laminato
ROVERE




Laminato
NOCE NATURALE



Essenza legno semilavorata
NOCE TANGANIKA GREZZO

FINITURE per il modello ECLISSE CIRCULAR



Essenza legno semilavorata
MOGANO



Essenza legno semilavorata
ROVERE




Essenza legno semilavorata
FAGGIO



Essenza legno semilavorata
CILIEGIO



Essenza legno semilavorata
NOCE SCURO




Essenza legno semilavorata
WENGÉ




Essenza legno semilavorata
NOCE TANGANIKA GREZZO

* Non disponibile per i modelli ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE UNILATERALE e ECLISSE NOVANTA.

FINITURE per i modelli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e di ECLISSE 40 COLLECTION



Grezza con primer



Laccato opaco
BIANCO RAL 9010



Laccato opaco
COLORI RAL



Essenza legno
ROVERE NATURALE



Essenza legno
FRASSINO NATURALE




Essenza legno
FRASSINO SBIANCATO




Essenza legno
FRASSINO LACCATO OPACO A PORO APERTO
BIANCO RAL 9010

FINITURE per i modelli di ECLISSE SHODŌ COLLECTION



Grezza con primer



Laccato opaco
BIANCO RAL 9010



Laccato opaco
COLORI RAL


PORTE IN VETRO

PER MODELLI SCORREVOLI

FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** *




FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** **

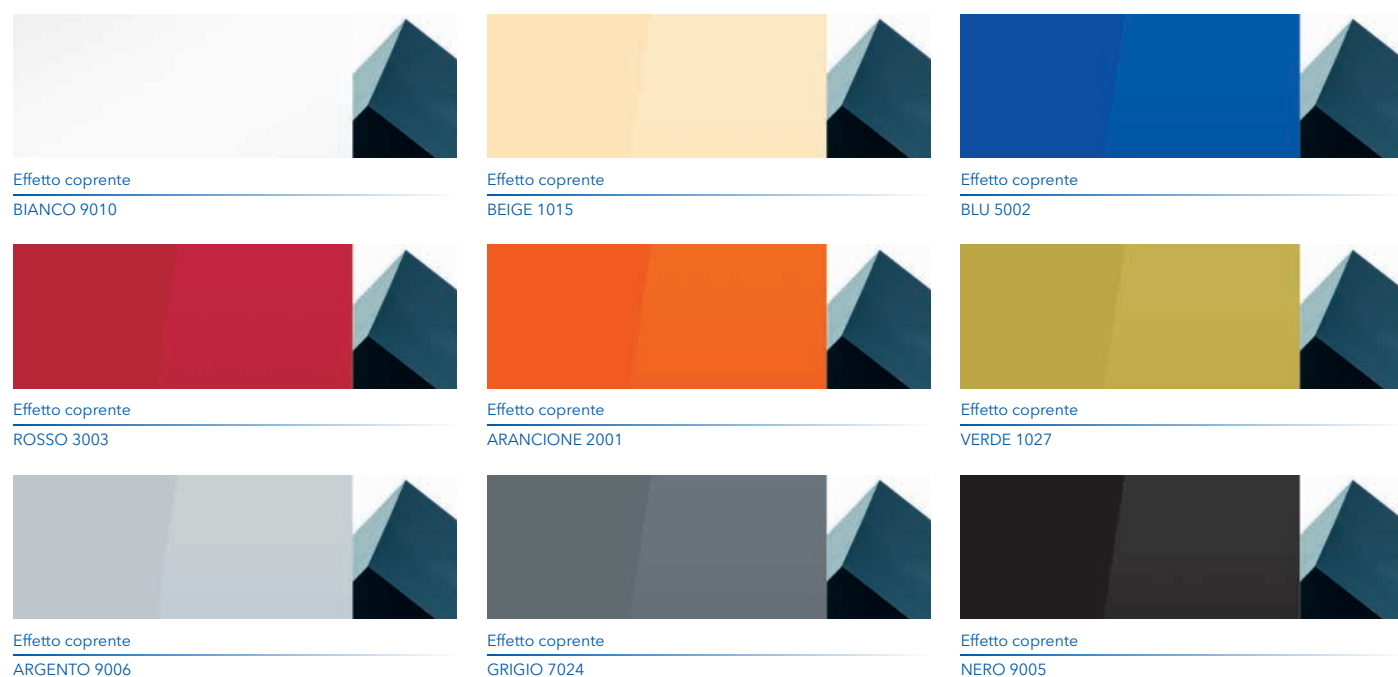


NOTE:

- Sui modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION con porta in vetro gli stipiti e il traverso sono più larghi e la sede di battuta è adattata allo spessore dell'anta in vetro.
- Per i modelli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION le porte in vetro ECLISSE sono fornite di serie con staffe e adattatore VITRO, con veletta ridotta H 30 mm.


FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** ***

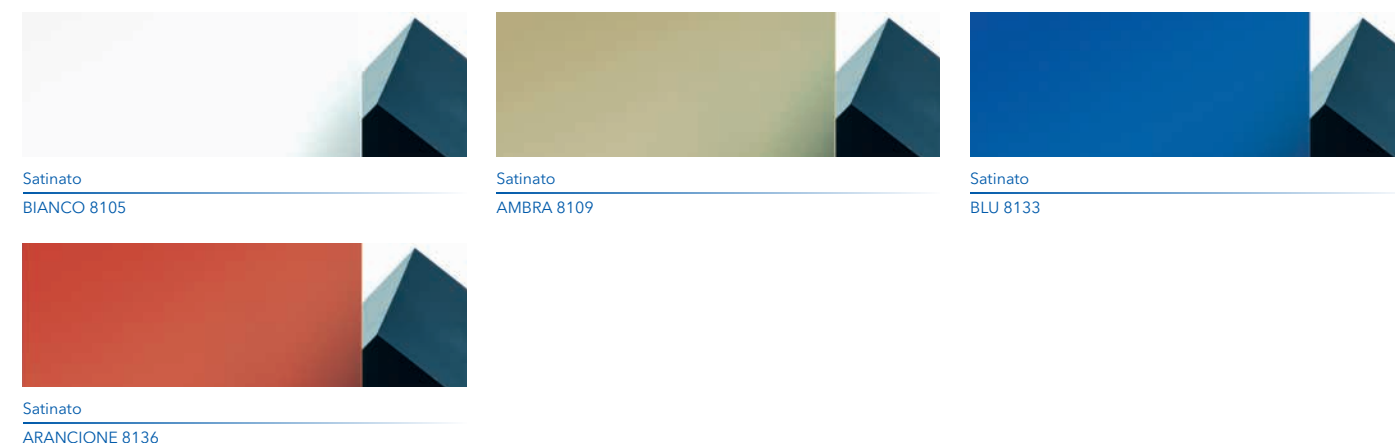

FINITURE per i modelli di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** **

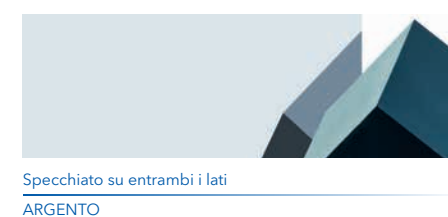

FINITURE STIPITI per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** con porte in vetro

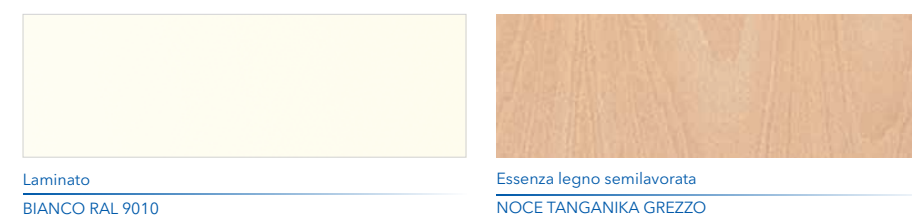


* Pannello in vetro temperato disponibile con o senza decoro. Per le decorazioni disponibili, vedi la gallery alla pagina seguente.


** Anta composta da due lastre di 5 mm accoppiate, in vetro temperato stratificato con verniciatura interna monocoprente. Effetto lucido o specchiato su entrambi i lati.

*** Anta composta da lastra unica di 10 mm in vetro temperato. Effetto satinato su un lato, lucido dall'altro.


DECORI per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION**

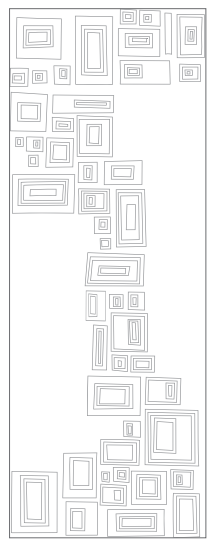


MIRAGE




INTERRUZIONE



PULL



REGOLA



FIBRE




OPALE




CANNE AL VENTO




BRISTOL




ROUEN




TREVIRI

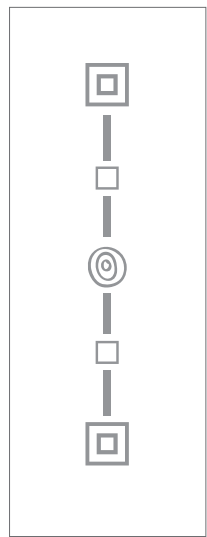


GEO

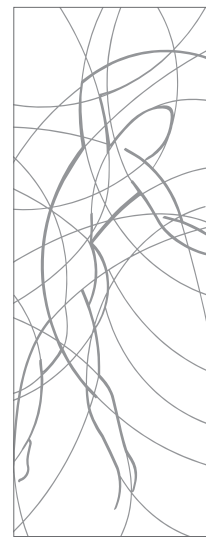

HAYLIN



RIFLESSI




ACQUA



GREEN




DANZICA




RONDA



REM



RAIPUR



FIORDO

NOTE:

- Su basi trasparente, trasparente extrachiaro, satinato, satinato extrachiaro e fumé trasparente il decoro è sabbiato.
- Su base fumé sabbiato il decoro è trasparente.

PORTE IN VETRO E ALLUMINIO

PER MODELLI SCORREVOLI E BATTENTI

FINITURE VETRO

*



FUMÉ



FUMÉ SATINATO



FUMÉ REFLEX



BRONZO



BRONZO SATINATO




BRONZO REFLEX



TRASPARENTE EXTRACHIARO



SATINATO EXTRACHIARO

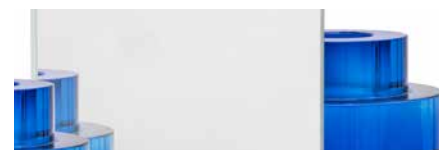

SPECCHIO

FINITURE PROFILI e MANIGLIE DEDICATE



BRONZO CHIARO




BRONZO SCURO



BRONZO GRAFITE



BIANCO

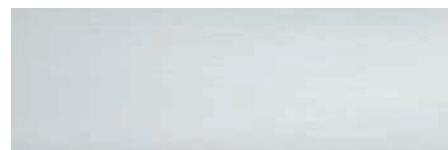

ALLUMINIO

- NOTE:**
- Per porta scorrevole a 1 e 2 vetri e per porta battente a 1 vetro lo spessore della porta è di 40 mm. Per porta battente a 2 vetri lo spessore della porta è di 45 mm.
 - Per porta scorrevole a 1 vetro la finitura vetro SPECCHIO è bifacciale. Per porta battente a 1 vetro è monofacciale dal lato filo muro, verniciato nero sul retro.
 - Le porte scorrevoli in vetro e alluminio vengono fornite di serie con maniglia senza serratura già montata. Per le porte battenti è possibile scegliere le maniglie a parte.
 - * Pannelli in vetro temperato.

MANIGLIE DEDICATE



Per scorrevole 1 vetro
SENZA CHIUSURA (di serie)



Per scorrevole 1 vetro
CON NOTTOLINO



Per scorrevole 2 vetri
SENZA CHIUSURA (di serie)



Per scorrevole 2 vetri
CON NOTTOLINO



Maniglia per porta battente a 1 e 2 vetri - **ZANTE**
SENZA CHIUSURA e CON NOTTOLINO



Maniglia per porta battente a 2 vetri - **ECLISSE 40+uno**
SENZA CHIUSURA e CON NOTTOLINO



Placchetta per porta battente
Fornita di serie della stessa finitura scelta per il profilo

| | BRONZO CHIARO | BRONZO SCURO | BRONZO GRAFITE | BIANCO | ALLUMINIO |
|-------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| FUMÉ | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| FUMÉ SATINATO | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| FUMÉ REFLEX | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| BRONZO | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| BRONZO SATINATO | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| BRONZO REFLEX | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| TRASPARENTE EXTRACHIARO | | | ● | ● | ● |
| SATINATO EXTRACHIARO | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| SPECCHIO | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |

● Porta scorrevole a 1 vetro
ECLISSE Syntesis® Collection

● Porta scorrevole a 2 vetri
ECLISSE Syntesis® Collection

● Porta battente a 1 vetro
ECLISSE Syntesis® Collection

● Porta battente a 2 vetri
ECLISSE Syntesis® Collection

● Porta battente a 2 vetri
ECLISSE 40 Collection

MANIGLIE

PER PORTE SCORREVOLI

EASY



SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura

OTTONE LUCIDO VERNICIATO OTTONE FUMÉ GRAFFIATO CROMO LUCIDO CROMO SATINATO

PLACCHETTE COPRIFORO di serie con maniglia cieca



OTTONE LUCIDO VERNICIATO

OTTONE FUMÉ GRAFFIATO

CROMO LUCIDO



CROMO SATINATO

BIANCA

TITANIO

CASSIOPEA

Versione rotonda

Versione quadrata



SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura

CROMO SATINATO BIANCO CROMO SATINATO BIANCO

COPPIA DI MANIGLIONI con placchetta copriforo abbinata



Acciaio inox
LUCIDO o SATINATO



CROMO LUCIDO



CROMO SATINATO

ECLISSE 40+uno

SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura



NICHEL SATINATO OPACO

NICHEL LUCIDO

GRAFITE OPACA

NERO PERLA LUCIDO

COPPIA DI POMOLI per il modello **ECLISSE NOVANTA** completa di serratura



OTTONE LUCIDO VERNICIATO



OTTONE CROMO SATINATO

MANIGLIE per PORTE IN VETRO



Maniglia di serie in vetro fuso

25x105x10* mm



SIROS con cilindro

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

97x90x5* mm



SIROS senza cilindro

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

97x90x5* mm



Coppia di maniglioni

ACCIAIO INOX LUCIDO o SATINATO

Ø20x300x55* mm



NISÍ

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

Ø50x4* mm



MYRTA

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

50x50x10* mm



THERA

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

70x100x4* mm



AYDIN

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

50x152x6* mm




KOS

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

Ø25x35* mm

NOTE:

- Le dimensioni sono indicate LxH. Il valore seguito da asterisco è riferito allo spessore che sporge dal vetro su ognuno dei due lati (vedi immagine a lato).
- I sistemi serratura **SIROS** sono muniti di apertura di sicurezza. Non sono compatibili con i modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION.
- Le maniglie **SIROS** senza cilindro, **NISÍ** e **THERA**, permettono alla porta vetro di entrare totalmente a scomparsa.



MANIGLIE

PER PORTE BATTENTI

CASSIOPEA

Versione rotonda

Versione quadrata



SOLO MANIGLIE

Con serratura magnetica



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura



CON CILINDRO

Non compreso

CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

ECLISSE 40+uno



BIANCO

NICHEL LUCIDO

NERO PERLA LUCIDO



NICHEL SATINATO OPACO

CROMO SATINATO

GRAFITE OPACA

SOLO MANIGLIE

Con serratura magnetica



BIANCO

NICHEL LUCIDO

NERO PERLA LUCIDO



NICHEL SATINATO OPACO

CROMO SATINATO

GRAFITE OPACA

CON CHIAVE

Complete di serratura



BIANCO

NICHEL LUCIDO

NERO PERLA LUCIDO



NICHEL SATINATO OPACO

CROMO SATINATO

GRAFITE OPACA

CON NOTTOLINO

Complete di serratura

PURE - collezione Nuda di Verum Italy

SOLO MANIGLIE

Con serratura magnetica



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura



CROMO SATINATO

BIANCO SATINATO

MANIGLIE per PORTE BATTENTI IN VETRO E ALLUMINIO



Maniglia per porta battente a 1 e 2 vetri - **ZANTE**
SENZA CHIUSURA e CON NOTTOLINO

Maniglia per porta battente a 2 vetri - **ECLISSE 40+uno**
SENZA CHIUSURA e CON NOTTOLINO

Placchetta per porta battente
Fornita di serie della stessa finitura scelta per il telaio

FINITURE

BRONZO CHIARO

BRONZO SCURO

BRONZO GRAFITE

BIANCO

ALLUMINIO



MANIGLIE per PORTE EI30 BATTENTI 🔥 e per porte battenti con incontro elettrico

Coppia pomolo e maniglia



Versione rotonda
CROMO SATINATO



Versione quadrata
CROMO SATINATO



Cilindro

MANIGLIE per PORTE BATTENTI e CHIUSURE FILO MURO di **ECLISSE SYNTESIS®** COLLECTION

Tiraporta a pulsante *
Rotondo



Tiraporta a pulsante *
Quadrato



Maniglia a levetta *



Maniglia **

NICHEL LUCIDO SATINATO

BIANCO OPACO



* Completi di serratura magnetica nel caso di applicazione su porta battente.
** Disponibile esclusivamente per ECLISSE SYNTESIS® AREO.

ACCESSORI

DISPOSITIVI E AUTOMAZIONI

ECLISSE BIAS® - Rallentatore per porta scorrevole a scomparsa

ECLISSE BIAS® è l'ammortizzatore per porte scorrevoli a scomparsa **che scorre all'interno del binario**. Dotato di un pistone, rallenta e accompagna dolcemente la porta in fase di chiusura.

Garantisce un buon potere di rallentamento per pannelli porta sino a 100 kg di peso.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due rallentatori.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA.



ECLISSE BIAS® DS - Rallentatore per porta scorrevole a scomparsa

ECLISSE BIAS® DS è l'ammortizzatore bidirezionale per porte scorrevoli a scomparsa. **Interno al binario e invisibile dall'esterno**, rallenta e accompagna dolcemente la porta sia in apertura che in chiusura.

Garantisce un buon potere di rallentamento per pannelli porta sino a 100 kg di peso.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due rallentatori.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA, per pannelli porta con luci di passaggio maggiori di 700 mm per ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e maggiori di 800 mm per ECLISSE CLASSIC COLLECTION.



AUTOCHIUSURA

Autochiusura è un sistema meccanico, invisibile dall'esterno, **che richiude automaticamente la porta una volta aperta**.

Con velocità di chiusura della porta regolabile, garantisce la chiusura per pannelli porta sino a 40 kg di peso. Per un accostamento morbido della porta, è consigliato l'abbinamento con il Rallenty Soft specifico.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Nota: l'installazione dell'autochiusura riduce di circa 1 cm la larghezza della luce di passaggio.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE UNICO e ECLISSE UNILATERALE.



SINCRONIA PER DOPPIA ANTA


La sincronia per doppia anta consente l'apertura e la chiusura sincrona delle due porte muovendo una sola anta. È fornita di serie con **ECLISSE BIAS®**.

In condizioni ottimali, con pannelli porta da 25+25 kg il dispositivo ECLISSE BIAS® rallenta la chiusura ed accosta i pannelli porta. Per porte con peso superiore (fino ad un massimo di 50+50 kg), il dispositivo rallenta il movimento in chiusura.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE LUCE ESTENSIONE, ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE con luci da 600+600 mm a 1000+1000 mm.

Nota: nei controtelai con luce da 600+600 mm i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti.

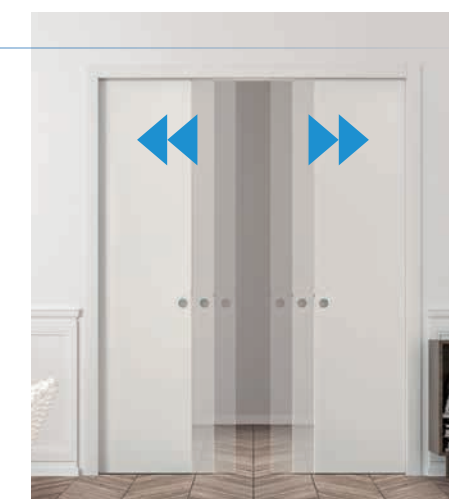

SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS® DOPPIA ANTA

La sincronia per doppia anta per ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION consente l'apertura e la chiusura sincrona delle due porte muovendo una sola anta. È fornita di serie con **ECLISSE BIAS®**.

In condizioni ottimali, con pannelli porta da 25+25 kg il dispositivo ECLISSE BIAS® rallenta la chiusura ed accosta i pannelli porta. Per porte con peso superiore (fino ad un massimo di 50+50 kg), il dispositivo rallenta il movimento in chiusura.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE e ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE con luci da 600+600 mm a 1000+1000 mm.




SINCRONIZZAZIONE per ECLISSE TELESCOPICA

La sincronizzazione per modelli telescopici permette alla prima anta di trainare la seconda, così che i due pannelli scorrono simultaneamente senza strappi e fastidiosi contraccolpi. Si installa sul pannello porta senza dover estrarre i binari e è abbinabile a ECLISSE BIAS®.

La versione ad anta doppia richiede l'installazione di due Sincronizzazioni. Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE TELESCOPICA e ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE.

Nota: i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti.

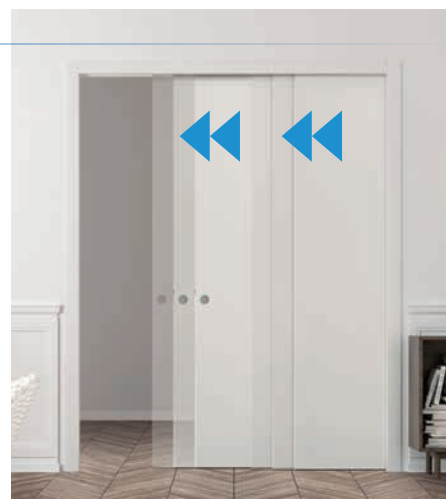

ECLISSE PUSH&PULL

Quando il pannello porta aperto è regolato in modo da rientrare del tutto a filo con lo stipite, ECLISSE PUSH&PULL consente, con una lieve pressione, di far fuoriuscire l'anta dalla bocca del cassone, agevolandone la presa e rendendo più facile la chiusura.

Il corretto funzionamento è garantito, per porte in legno e porte in vetro, per pannelli porta sino a 50 kg di peso.

Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due dispositivi. Applicabile anche a controtelaio già installato.


ECLISSE PUSH&PULL C è applicabile ai modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION, eccetto ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA, con le seguenti dimensioni:

- luce di passaggio anta singola da 600 a 1200 mm
- luce di passaggio anta doppia da 600+600 a 1200+1200 mm

ECLISSE PUSH&PULL S è applicabile ai modelli scorrevoli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION (eccetto ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE), con le seguenti dimensioni:

- luce di passaggio anta singola da 600 a 1300 mm
- luce di passaggio anta doppia da 600+600 a 1300+1300 mm

Entrambe le versioni sono compatibili con ECLISSE BIAS®. Non sono compatibili con ECLISSE BIAS® DS, Sincronia per doppia anta e Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta.

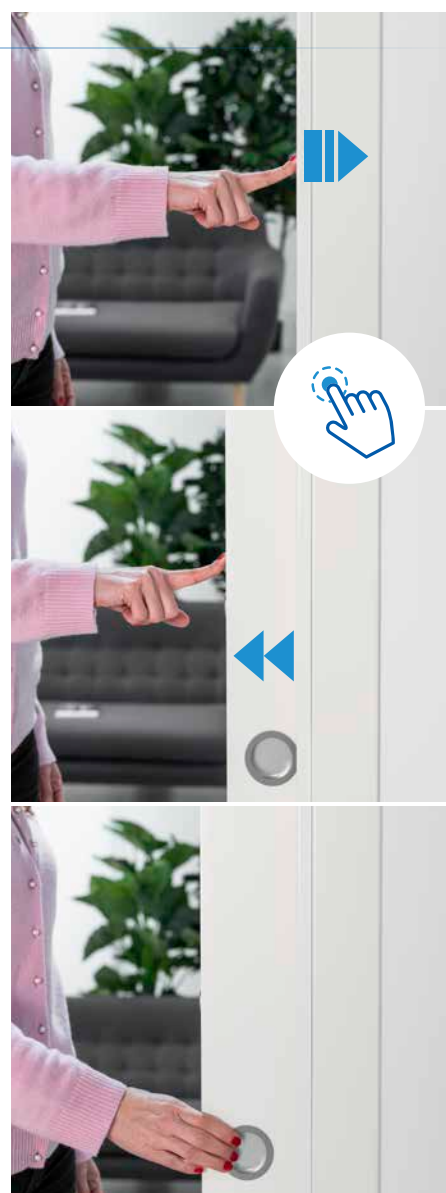


E-MOTION - Motorizzazione magnetica

E-MOTION è una motorizzazione silenziosa e facile da installare che permette l'apertura e la chiusura automatica della porta grazie all'esclusiva tecnologia magnetica.

Il motore è integrato in un apposito binario che viene fornito pre-assemblato, completo di cavo di alimentazione e predisposto per comando a pulsante, pronto per l'installazione.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Per dettagli, accessori specifici e controtelai compatibili vedi il capitolo dedicato a ECLISSE CARE COLLECTION.


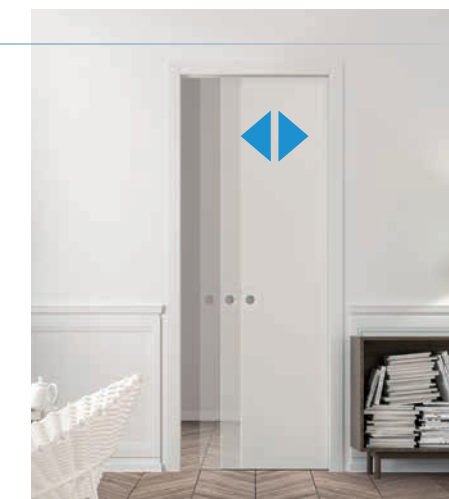


PROFILO SECURITY

L'umidità degli ambienti può deformare la fresata inferiore del pannello porta, gonfiando il legno e impedendo il corretto scorrimento. Questo profilo in alluminio estruso preserva la sede di scorrimento evitando possibili restringimenti e garantendo nel tempo scorrevolezza e fluidità.

Il profilo è concepito per adattarsi perfettamente alle dimensioni del nasello guida porta in dotazione di serie con i controtelai ECLISSE.

Per l'installazione è sufficiente adattare la fresata alla dimensione del profilo.




ECLISSE CLICK

ECLISSE CLICK è l'appendino che si avvita alle traversine dei controtelai ECLISSE per pareti in cartongesso. Premendo uno dei bottoni, viene rilasciato un gancio al quale è possibile appendere giacche, cappotti e cappelli.

Si può montare sporgente, semi sporgente o filo muro, con o senza cornice.

Specifiche tecniche:

- colore bianco
- dimensioni L 190 x H 102 x P 29 mm
- portata 5 kg per ogni gancio





SUPPORTI PER PORTE IN VETRO

STAFFE: fornite di serie con le porte in vetro ECLISSE, necessitano di due incisioni "a coda di rondine" sulla parte superiore del pannello in vetro.

- Peso massimo dell'anta in vetro: 100 kg
- Dimensioni: L 100 x H 35 x Sp 26 mm
- Spessore vetro: 10 mm

PINZE: sistema opzionale, si applicano direttamente sul pannello in vetro senza alcuna lavorazione precedente.

- Peso massimo dell'anta in vetro: 80 kg
- Dimensioni: L 145 x H 45 x Sp 27 mm
- Spessore vetro: 8 o 10 mm

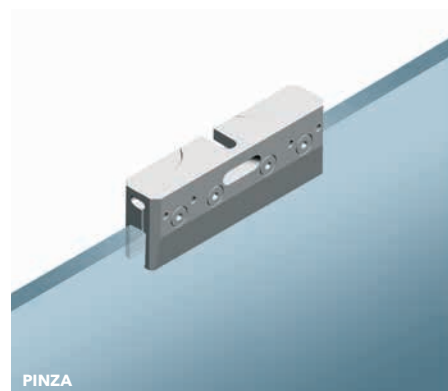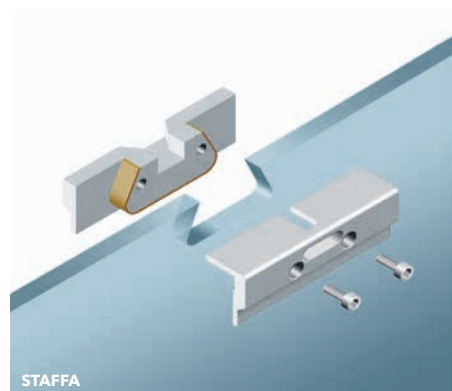

VITRO - Adattatore per porte in vetro

ECLISSE VITRO è l'**adattatore per porte in vetro**, ECLISSE e non, installate su modelli scorrevoli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION.

Il kit è composto da:


- veletta in acciaio inox (1)
- complementi per montante di battuta (2)
- porta spazzolini in alluminio rivestiti in PVC verniciabile (3)

La veletta è disponibile nelle seguenti versioni:

- con **staffe** ECLISSE (altezza veletta H 57 mm)
- con **pinze** ECLISSE (altezza veletta H 63 mm)

Le porte in vetro ECLISSE per i modelli SYNTESIS® sono fornite di serie con staffe e adattatore VITRO con veletta ridotta (H 30 mm).

VITRO si abbina esclusivamente a pannelli porta in vetro con spessore massimo di 10 mm, senza applicazioni in vetrofusione o decori sporgenti.

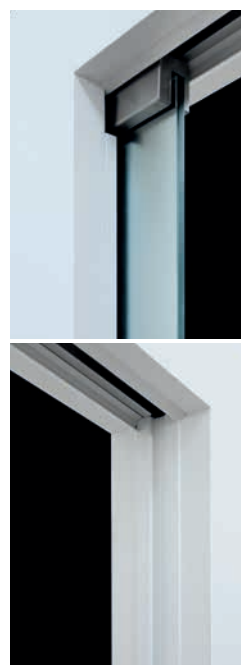

CHIUDIORTA

Completamente invisibile quando il pannello porta è chiuso e assolutamente minimal quando il pannello porta è aperto, il chiudiporta per i modelli battenti di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION è utilizzabile su porte fino a 130 kg di peso e è disponibile in quattro varianti:

- destro senza blocco
- destro con blocco
- sinistro senza blocco
- sinistro con blocco

Non applicabile a telaio già installato.

L'applicazione del chiudiporta richiede una apposita lavorazione sul telaio e sul pannello porta.




CERNIERA CHIUDIORTA

La cerniera chiudiporta ECLISSE è un **meccanismo meccanico a rallentamento idraulico integrato nella cerniera centrale dell'anta, totalmente invisibile**, che riporta in chiusura le porte battenti filo muro in legno. Garantisce la corretta chiusura di ante fino a 45 kg di peso. Si applica internamente al pannello porta una volta predisposta l'apposita fresata, non fornita sui pannelli ECLISSE.

Cerniere e copricerniere sono disponibili nei seguenti colori:

- bianco
- cromo satinato
- bronzo chiaro
- bronzo scuro
- bronzo grafite



Applicabile anche a telaio già installato.

INCONTRO ELETTRICO

L'incontro elettrico per porta battente è un **dispositivo che permette di aprire la porta tramite impulso elettrico**.

Il sistema prevede l'installazione di una serratura con cilindro chiave, per consentire l'apertura della porta in caso di mancanza di tensione. Si consiglia in abbinamento il kit di chiusura con maniglia mobile e pomolo fisso.

Il meccanismo di attivazione (scheda magnetica, pulsante, etc.) non è incluso.

Non applicabile a telaio già installato.

L'applicazione dell'incontro elettrico richiede una apposita lavorazione sul telaio e sul pannello porta.



ACCESSORI

TABELLA DELLE COMPATIBILITÀ


| | | ECLISSE BIAS® | ECLISSE BIAS® DS | AUTOCHIUSURA | SINCRONIA PER DOPPIA ANTA | SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS® DOPPIA ANTA |
|--|--|---------------|------------------|--------------|---------------------------|---|
| ECLISSE CLASSIC COLLECTION | ECLISSE UNICO | • | • | • | | |
| | ECLISSE ESTENSIONE | • | • | | • | |
| | ECLISSE TELESCOPICA | • | | | | |
| | ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE | • | | | | |
| | ECLISSE CIRCULAR | | | | | |
| | ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE | | | | | |
| | ECLISSE UNILATERALE | • | • | • | | |
| | ECLISSE NOVANTA | | | | | |
| ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION | ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE | • | • | | | |
| | ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE | • | • | | | • |
| | ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE | | | | | |
| | ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE | | | | | |
| ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION | ECLISSE LUCE | • | • | • | | |
| | ECLISSE LUCE ESTENSIONE | • | • | | • | |
| | ECLISSE SYNTESIS® LUCE | • | • | | | |
| | ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE | • | • | | | • |
| ECLISSE 40 COLLECTION | ECLISSE 40 | | | | | |
| | ECLISSE 40 ESTENSIONE | | | | | |
| ECLISSE SHODÒ COLLECTION | ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE | • | • | | | |
| | ECLISSE SHODÒ ESTENSIONE | • | • | | | |
| | ECLISSE SHODÒ BATTENTE | | | | | |
| ECLISSE CARE COLLECTION | ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE | • | • | | | |
| | ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE | • | • | | • | |

| | SINCRONIZZAZIONE PER ECLISSE TELESCOPICA | ECLISSE PUSH&PULL C | ECLISSE PUSH&PULL S | E-MOTION | PROFILO SECURITY | ECLISSE CLICK | SUPPORTI PER PORTE IN VETRO | VITRO ADATTATORE PER PORTE IN VETRO | CHIUDIPIORTA | CERNIERA CHIUDIPIORTA | INCONTRO ELETTRICO |
|--|--|---------------------|---------------------|----------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| | | • | | • | • | • | • | | | | |
| | | • | | • | • | • | • | | | | |
| | • | | | | • | • | | | | | |
| | • | | | | • | • | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | • | | • | • | • | • | | | | |
| | | | | | | • | | | | | |
| | | | • | | • | • | • | • | | | |
| | | | • | | • | • | • | • | | | |
| | | | | | | | | | • | • | • |
| | | | | | | | | | • | • | |
| | | • | | • | • | • | • | | | | |
| | | • | | • | • | • | • | | | | |

TABELLE MISURE

In questa sezione ti forniamo le tabelle dimensionali dei principali prodotti ECLISSE. Per la gamma completa di misure standard e per verificare la possibilità di realizzare misure custom sulle tue esigenze, rivolgiti al rivenditore ECLISSE più vicino oppure consulta il nostro configuratore gratuito online al sito www.cercafacileclisse.it

MODELLI SCORREVOLI CON STIPITI E COPRIFILI

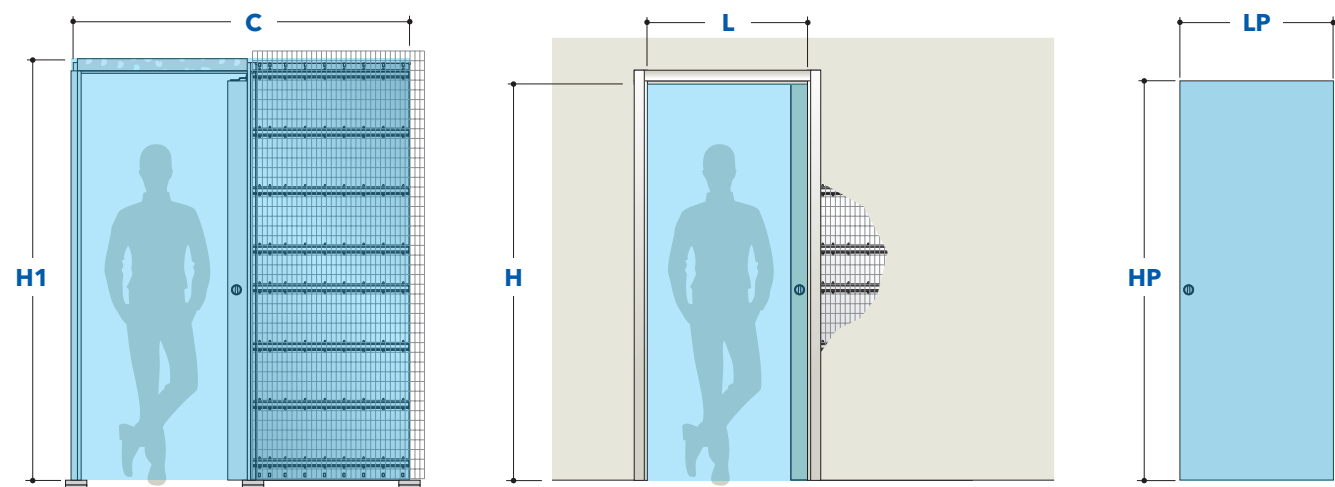

ECLISSE UNICO

| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 600 x 2000/2100 | 1315 x 2090/2190 | 1297 x 2090/2190 | 1200 x 2000/2100 | 2530 x 2090/2190 | 2494 x 2090/2190 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
| 650 x 2000/2100 | 1465 x 2090/2190 | 1447 x 2090/2190 | 1300 x 2000/2100 | 2830 x 2090/2190 | 2794 x 2090/2190 | 665 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100 | 1515 x 2090/2190 | 1497 x 2090/2190 | 1400 x 2000/2100 | 2930 x 2090/2190 | 2894 x 2090/2190 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 750 x 2000/2100 | 1665 x 2090/2190 | 1647 x 2090/2190 | 1500 x 2000/2100 | 3230 x 2090/2190 | 3194 x 2090/2190 | 765 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100 | 1715 x 2090/2190 | 1697 x 2090/2190 | 1600 x 2000/2100 | 3330 x 2090/2190 | 3294 x 2090/2190 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 850 x 2000/2100 | 1865 x 2090/2190 | 1847 x 2090/2190 | 1700 x 2000/2100 | 3630 x 2090/2190 | 3594 x 2090/2190 | 865 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100 | 1915 x 2090/2190 | 1897 x 2090/2190 | 1800 x 2000/2100 | 3730 x 2090/2190 | 3694 x 2090/2190 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 950 x 2000/2100 | 2065 x 2090/2190 | 2047 x 2090/2190 | 1900 x 2000/2100 | 4030 x 2090/2190 | 3994 x 2090/2190 | 965 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100 | 2115 x 2090/2190 | 2097 x 2090/2190 | 2000 x 2000/2100 | 4130 x 2090/2190 | 4094 x 2090/2190 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| Sp. parete finita | 90 - 108 - 125 - 150 | 100 - 125 - 150 | | 90 - 108 - 125 - 150 | 100 - 125 - 150 | | |

ECLISSE ESTENSIONE

ECLISSE LUCE

| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 600 x 2000/2100 | 1315 x 2090/2190 | 1307 x 2090/2190 | 1200 x 2000/2100 | 2530 x 2090/2190 | 2520 x 2090/2190 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
| 650 x 2000/2100 | 1465 x 2090/2190 | 1457 x 2090/2190 | 1300 x 2000/2100 | 2830 x 2090/2190 | 2820 x 2090/2190 | 665 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100 | 1515 x 2090/2190 | 1507 x 2090/2190 | 1400 x 2000/2100 | 2930 x 2090/2190 | 2920 x 2090/2190 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 750 x 2000/2100 | 1665 x 2090/2190 | 1657 x 2090/2190 | 1500 x 2000/2100 | 3230 x 2090/2190 | 3220 x 2090/2190 | 765 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100 | 1715 x 2090/2190 | 1707 x 2090/2190 | 1600 x 2000/2100 | 3330 x 2090/2190 | 3320 x 2090/2190 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 850 x 2000/2100 | 1865 x 2090/2190 | 1857 x 2090/2190 | 1700 x 2000/2100 | 3630 x 2090/2190 | 3620 x 2090/2190 | 865 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100 | 1915 x 2090/2190 | 1907 x 2090/2190 | 1800 x 2000/2100 | 3730 x 2090/2190 | 3720 x 2090/2190 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 950 x 2000/2100 | 2065 x 2090/2190 | 2057 x 2090/2190 | 1900 x 2000/2100 | 4030 x 2090/2190 | 4020 x 2090/2190 | 965 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100 | 2115 x 2090/2190 | 2107 x 2090/2190 | 2000 x 2000/2100 | 4130 x 2090/2190 | 4120 x 2090/2190 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| Sp. parete finita | 150 | 150 | | 150 | 150 | | |

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 600 x 2000/2100 | 1376 x 2105/2205 | n.d. | 1200 x 2000/2100 | 2610 x 2105/2205 | n.d. | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100 | 1576 x 2105/2205 | n.d. | 1400 x 2000/2100 | 3010 x 2105/2205 | n.d. | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100 | 1776 x 2105/2205 | n.d. | 1600 x 2000/2100 | 3410 x 2105/2205 | n.d. | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100 | 1976 x 2105/2205 | n.d. | 1800 x 2000/2100 | 3810 x 2105/2205 | n.d. | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100 | 2176 x 2105/2205 | n.d. | 2000 x 2000/2100 | 4210 x 2105/2205 | n.d. | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| Sp. parete finita | 150 | | | 150 | | | |

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE

ECLISSE TELESCOPICA

| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 1140 x 2000/2100 | 1855 x 2090/2190 | 1859 x 2090/2190 | 2300 x 2000/2100 | 3630 x 2090/2190 | 3644 x 2090/2190 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
| 1340 x 2000/2100 | 2155 x 2090/2190 | 2159 x 2090/2190 | 2700 x 2000/2100 | 4230 x 2090/2190 | 4244 x 2090/2190 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 1540 x 2000/2100 | 2455 x 2090/2190 | 2459 x 2090/2190 | 3100 x 2000/2100 | 4830 x 2090/2190 | 4844 x 2090/2190 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 1740 x 2000/2100 | 2755 x 2090/2190 | 2759 x 2090/2190 | 3500 x 2000/2100 | 5430 x 2090/2190 | 5444 x 2090/2190 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 1940 x 2000/2100 | 3055 x 2090/2190 | 3059 x 2090/2190 | 3900 x 2000/2100 | 6030 x 2090/2190 | 6044 x 2090/2190 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| Sp. parete finita | 180 | 180 | | 180 | 180 | | |

ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

ECLISSE CIRCULAR

La gamma viene proposta con 7 raggi di curvatura standard ma sono comunque disponibili raggi su misura da realizzare su progetto. Per le misure dei controtelai e dei pannelli porta rivolgeti al tuo rivenditore più vicino o consulta le schede tecniche su www.cercafacileeclisse.it

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE


ECLISSE UNILATERALE

| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 600+600 x 2000/2100 | 2026 x 2090/2190 | 2010 x 2090/2190 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
| 650+650 x 2000/2100 | 2226 x 2090/2190 | 2210 x 2090/2190 | 665 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 700+700 x 2000/2100 | 2326 x 2090/2190 | 2310 x 2090/2190 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 750+750 x 2000/2100 | 2526 x 2090/2190 | 2510 x 2090/2190 | 765 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 800+800 x 2000/2100 | 2626 x 2090/2190 | 2610 x 2090/2190 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 850+850 x 2000/2100 | 2826 x 2090/2190 | 2810 x 2090/2190 | 865 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 900+900 x 2000/2100 | 2926 x 2090/2190 | 2910 x 2090/2190 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 950+950 x 2000/2100 | 3126 x 2090/2190 | 3110 x 2090/2190 | 965 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| 1000+1000 x 2000/2100 | 3226 x 2090/2190 | 3210 x 2090/2190 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| Sp. parete finita | 200 | 175 | | |

ECLISSE NOVANTA

| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | LP1 | LP2 | HP |
| 600 x 2000/2100 | 1015 x 2090/2190 | 1010 x 2090/2190 | 350 | 310 | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100 | 1215 x 2090/2190 | 1210 x 2090/2190 | 400 | 360 | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100 | 1315 x 2090/2190 | 1310 x 2090/2190 | 450 | 410 | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100 | 1515 x 2090/2190 | 1510 x 2090/2190 | 500 | 460 | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100 | 1615 x 2090/2190 | 1610 x 2090/2190 | 550 | 510 | 2010/2110 |
| Sp. parete finita | 90 - 108 | 100 - 125 | | | |

MODELLI SCORREVOLI SENZA STIPITI E COPRIFILI

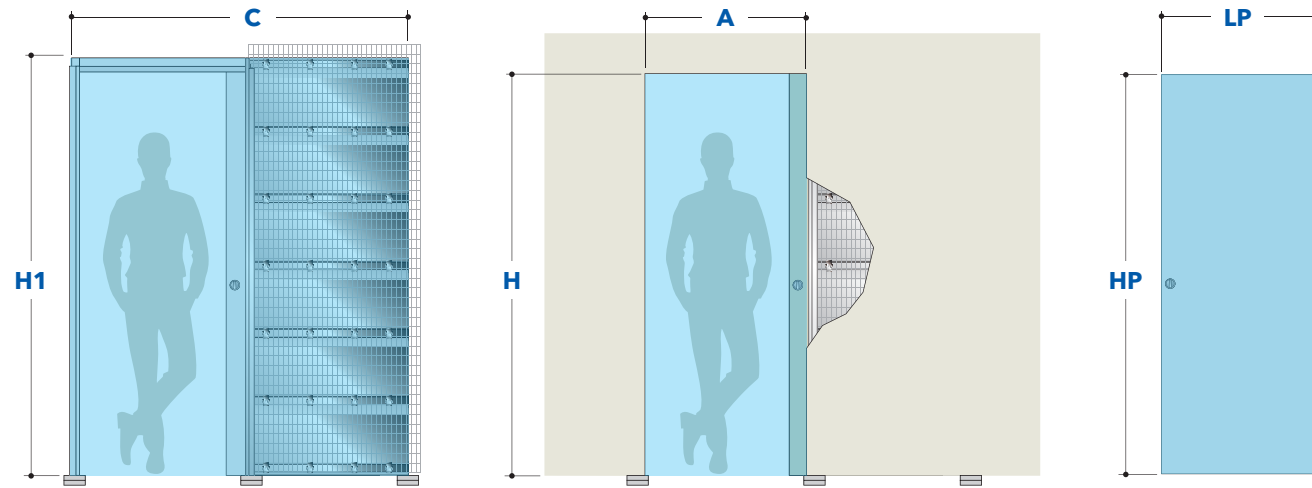

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

| Luce di passaggio* A x H | Misure d'ingombro C x H1 | | Luce di passaggio* A x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 600 x 2000/2100 | 1393 x 2060/2160 | 1393 x 2060/2160 | 1200 x 2000/2100 | 2686 x 2060/2160 | 2686 x 2060/2160 | 615 ÷ 635 | 1992/2092 |
| 700 x 2000/2100 | 1593 x 2060/2160 | 1593 x 2060/2160 | 1400 x 2000/2100 | 3086 x 2060/2160 | 3086 x 2060/2160 | 715 ÷ 735 | 1992/2092 |
| 800 x 2000/2100 | 1793 x 2060/2160 | 1793 x 2060/2160 | 1600 x 2000/2100 | 3486 x 2060/2160 | 3486 x 2060/2160 | 815 ÷ 835 | 1992/2092 |
| 900 x 2000/2100 | 1993 x 2060/2160 | 1993 x 2060/2160 | 1800 x 2000/2100 | 3886 x 2060/2160 | 3886 x 2060/2160 | 915 ÷ 935 | 1992/2092 |
| 1000 x 2000/2100 | 2193 x 2060/2160 | 2193 x 2060/2160 | 2000 x 2000/2100 | 4286 x 2060/2160 | 4286 x 2060/2160 | 1015 ÷ 1035 | 1992/2092 |
| Sp. parete finita | 108 - 125 - 150 | 100 - 125 - 150 | | 108 - 125 - 150 | 100 - 125 - 150 | | |

ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE


| Luce di passaggio* A x H | Misure d'ingombro C x H1 | | Luce di passaggio* A x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 600 x 2000/2100 | 1393 x 2060/2160 | 1393 x 2060/2160 | 1200 x 2000/2100 | 2686 x 2060/2160 | 2686 x 2060/2160 | 615 ÷ 635 | 1992/2092 |
| 700 x 2000/2100 | 1593 x 2060/2160 | 1593 x 2060/2160 | 1400 x 2000/2100 | 3086 x 2060/2160 | 3086 x 2060/2160 | 715 ÷ 735 | 1992/2092 |
| 800 x 2000/2100 | 1793 x 2060/2160 | 1793 x 2060/2160 | 1600 x 2000/2100 | 3486 x 2060/2160 | 3486 x 2060/2160 | 815 ÷ 835 | 1992/2092 |
| 900 x 2000/2100 | 1993 x 2060/2160 | 1993 x 2060/2160 | 1800 x 2000/2100 | 3886 x 2060/2160 | 3886 x 2060/2160 | 915 ÷ 935 | 1992/2092 |
| 1000 x 2000/2100 | 2193 x 2060/2160 | 2193 x 2060/2160 | 2000 x 2000/2100 | 4286 x 2060/2160 | 4286 x 2060/2160 | 1015 ÷ 1035 | 1992/2092 |
| Sp. parete finita | 108 - 125 - 150 | 100 - 125 - 150 | | 108 - 125 - 150 | 100 - 125 - 150 | | |

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

| Luce di passaggio* A x H | Misure d'ingombro C x H1 | | Luce di passaggio* A x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 600 x 2000/2100 | 1393 x 2060/2160 | 1393 x 2060/2160 | 1200 x 2000/2100 | 2686 x 2060/2160 | 2686 x 2060/2160 | 615 ÷ 635 | 1992/2092 |
| 700 x 2000/2100 | 1593 x 2060/2160 | 1593 x 2060/2160 | 1400 x 2000/2100 | 3086 x 2060/2160 | 3086 x 2060/2160 | 715 ÷ 735 | 1992/2092 |
| 800 x 2000/2100 | 1793 x 2060/2160 | 1793 x 2060/2160 | 1600 x 2000/2100 | 3486 x 2060/2160 | 3486 x 2060/2160 | 815 ÷ 835 | 1992/2092 |
| 900 x 2000/2100 | 1993 x 2060/2160 | 1993 x 2060/2160 | 1800 x 2000/2100 | 3886 x 2060/2160 | 3886 x 2060/2160 | 915 ÷ 935 | 1992/2092 |
| 1000 x 2000/2100 | 2193 x 2060/2160 | 2193 x 2060/2160 | 2000 x 2000/2100 | 4286 x 2060/2160 | 4286 x 2060/2160 | 1015 ÷ 1035 | 1992/2092 |
| Sp. parete finita | 150 | 150 | | 150 | 150 | | |

* La luce foro A reale è ridotta di 7 mm rispetto alla misura dichiarata per l'anta singola e di 14 mm per l'anta doppia.

MODELLI BATTENTI FILO MURO

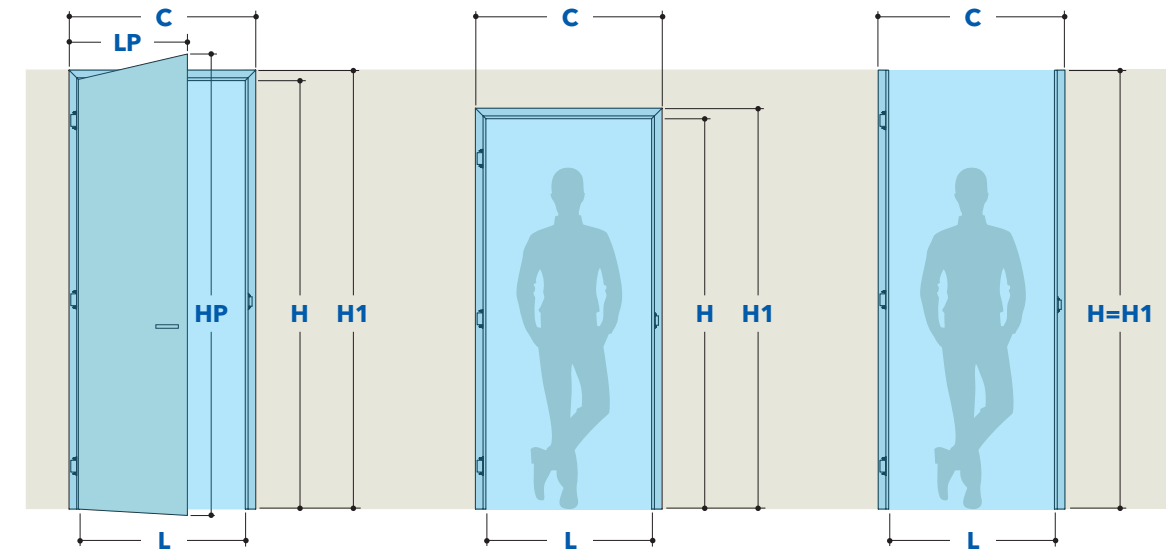

Il telaio per anta singola può essere realizzato con la parte superiore inclinata, per pareti in muratura e in cartongesso, nelle versioni con traverso e senza traverso.

Angolazioni da 60° a 89°.

La variante inclinata è disponibile solo nella versione a tirare.




ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

| TELAIO CON TRAVERSO | | | | TELAIO SENZA TRAVERSO | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | | Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | |
| | | LP | HP | | | LP | HP |
| | | TELAIO UNICO | | | | TELAIO UNICO | |
| 600 x 2000/2100 | 692 x 2046/2146 | 616 | 2004/2104 | 600 x 2700 | 692 x 2700 | 616 | 2693 |
| 650 x 2000/2100 | 742 x 2046/2146 | 666 | 2004/2104 | 650 x 2700 | 742 x 2700 | 666 | 2693 |
| 700 x 2000/2100 | 792 x 2046/2146 | 716 | 2004/2104 | 700 x 2700 | 792 x 2700 | 716 | 2693 |
| 750 x 2000/2100 | 842 x 2046/2146 | 766 | 2004/2104 | 750 x 2700 | 842 x 2700 | 766 | 2693 |
| 800 x 2000/2100 | 892 x 2046/2146 | 816 | 2004/2104 | 800 x 2700 | 892 x 2700 | 816 | 2693 |
| 850 x 2000/2100 | 942 x 2046/2146 | 866 | 2004/2104 | 850 x 2700 | 942 x 2700 | 866 | 2693 |
| 900 x 2000/2100 | 992 x 2046/2146 | 916 | 2004/2104 | 900 x 2700 | 992 x 2700 | 916 | 2693 |
| 950 x 2000/2100 | 1042 x 2046/2146 | 966 | 2004/2104 | 950 x 2700 | 1042 x 2700 | 966 | 2693 |
| 1000 x 2000/2100 | 1092 x 2046/2146 | 1016 | 2004/2104 | 1000 x 2700 | 1092 x 2700 | 1016 | 2693 |

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| | | LP1 | LP2 | HP |
| | | TELAIO UNICO | | |
| | | pannello mobile | pannello fisso | |
| 1200 x 2000/2100 | 1292 x 2046/2146 | 606 | 616 | 2004/2104 |
| 1300 x 2000/2100 | 1392 x 2046/2146 | 656 | 666 | 2004/2104 |
| 1400 x 2000/2100 | 1492 x 2046/2146 | 706 | 716 | 2004/2104 |
| 1500 x 2000/2100 | 1592 x 2046/2146 | 756 | 766 | 2004/2104 |
| 1600 x 2000/2100 | 1692 x 2046/2146 | 806 | 816 | 2004/2104 |
| 1700 x 2000/2100 | 1792 x 2046/2146 | 856 | 866 | 2004/2104 |
| 1800 x 2000/2100 | 1892 x 2046/2146 | 906 | 916 | 2004/2104 |
| 1900 x 2000/2100 | 1992 x 2046/2146 | 956 | 966 | 2004/2104 |
| 2000 x 2000/2100 | 2092 x 2046/2146 | 1006 | 1016 | 2004/2104 |

CHIUSURE FILO MURO

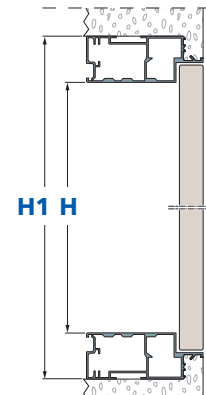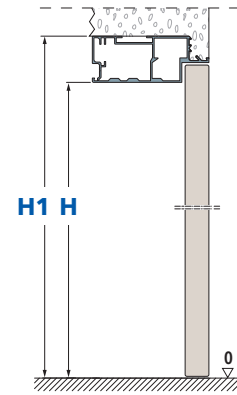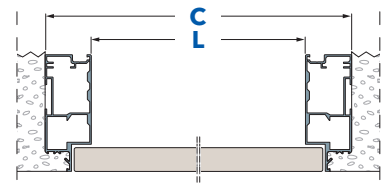

MISURE D'INGOMBRO


| | |
|-----------|--|
| C | = L + 70 mm |
| H1 | = H + 35 mm (versione con 3 lati) = H + 70 mm (versione con 4 lati) |

Realizzazioni con intervalli ogni 10 mm in L e in H.

Versione a 3 lati

Versione a 4 lati

ECLISSE SYNTESIS® AREO

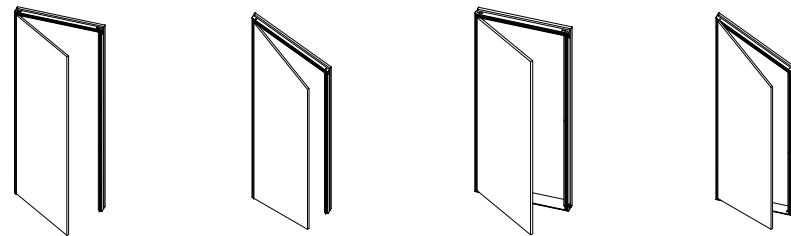

| ANTA SINGOLA | | VERSIONE A 3 LATI | | VERSIONE A 4 LATI | |
|---------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Luce di passaggio | | Misure d'ingombro | | Misure d'ingombro | |
| L | H | C | H1 | C | H1 |
| 300+650 | 300+2700 | 370+720 | 335+2735 | 370+720 | 370+2770 |





| ANTA DOPPIA | | VERSIONE A 3 LATI | | VERSIONE A 4 LATI | |
|--------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Luce di passaggio | | Misure d'ingombro | | Misure d'ingombro | |
| L | H | C | H1 | C | H1 |
| 300+300+650+650 | 300+2700 | 670+1370 | 335+2735 | 670+1370 | 370+2770 |



| ANTA A RIBALTA - SOLO VERSIONE A 4 LATI | | RIBALTA VERSO L'ALTO | | RIBALTA VERSO IL BASSO | |
|--|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Luce di passaggio | | Misure d'ingombro | | Misure d'ingombro | |
| L | H | C | H1 | C | H1 |
| 300+1800 | 300+650 | 370+1870 | 370+720 | 370+1870 | 370+720 |

BOTOLE FILO MURO

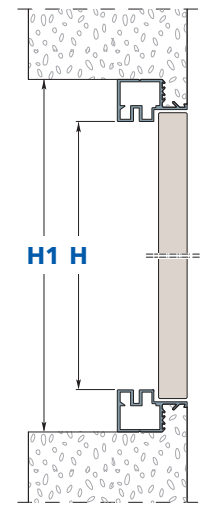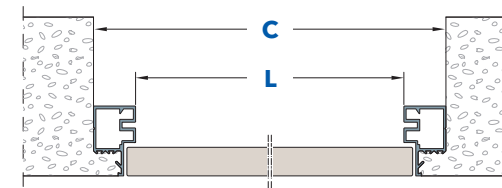


MISURE D'INGOMBRO

| | |
|-----------|-------------|
| C | = L + 53 mm |
| H1 | = H + 53 mm |


Realizzazioni con intervalli ogni 10 mm in L e in H.

ECLISSE SYNTESIS® TECH




ANTA SINGOLA - Passaggio utile tra cerniere e serratura circa **100 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio

| Luce di passaggio | | Misure d'ingombro | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| L | H | C | H1 |
| 300+600 | 300+1600 | 353+653 | 353+1653 |



ANTA DOPPIA - Passaggio utile tra cerniere e serratura circa **150 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio

| Luce di passaggio | | Misure d'ingombro | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| L | H | C | H1 |
| 300+300+500+500 | 300+1600 | 653+1053 | 353+1653 |

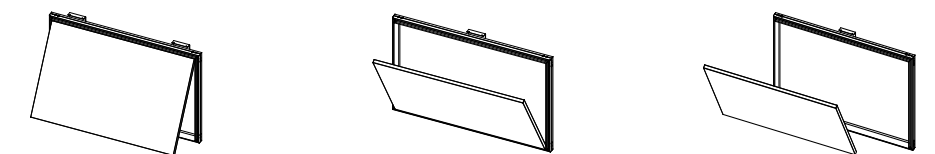


ANTA A RIBALTA - Passaggio utile tra cerniere e serratura circa **100 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio

ANTA ESTRAIBILE

| ANTA A RIBALTA | | RIBALTA VERSO L'ALTO | | RIBALTA VERSO IL BASSO | | ANTA ESTRAIBILE | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|------------------------|---------|
| Luce di passaggio | | Misure d'ingombro | | Misure d'ingombro | | Misure d'ingombro | |
| L | H | C | H1 | C | H1 | C | H1 |
| 300+1600 | 300+600 | 353+1653 | 353+653 | 353+1653 | 353+653 | 353+1653 | 353+653 |

MODELLI BATTENTI CON PROFILI INCLINATI

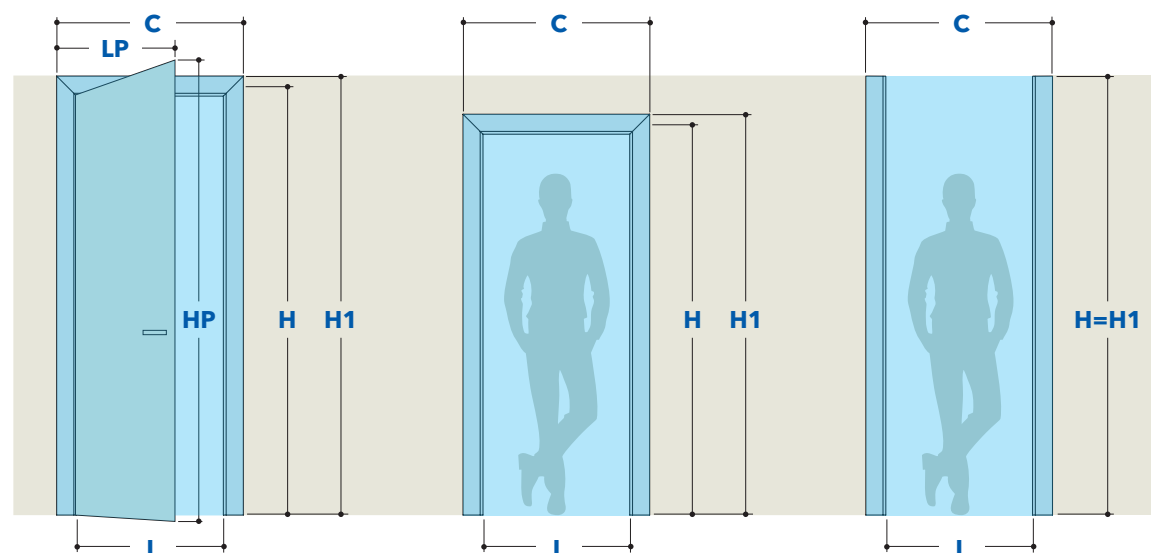

ECLISSE 40

TELAIO CON TRAVERSO

| Luce di passaggio L x H | PARETE FINITA 100 | | PARETE FINITA 108 | | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| | Misure d'ingombro C x H1 | | Misure d'ingombro C x H1 | | LP | HP |
| | SPINGERE | TIRARE | SPINGERE | TIRARE | | |
| 600 x 2100/2400 | 726 x 2163/2463 | 750 x 2175/2475 | 734 x 2167/2467 | 758 x 2179/2479 | 616 | 2104/2404 |
| 700 x 2100/2400 | 826 x 2163/2463 | 850 x 2175/2475 | 834 x 2167/2467 | 858 x 2179/2479 | 716 | 2104/2404 |
| 800 x 2100/2400 | 926 x 2163/2463 | 950 x 2175/2475 | 934 x 2167/2467 | 958 x 2179/2479 | 816 | 2104/2404 |
| 900 x 2100/2400 | 1026 x 2163/2463 | 1050 x 2175/2475 | 1034 x 2167/2467 | 1058 x 2179/2479 | 916 | 2104/2404 |
| 1000 x 2100/2400 | 1126 x 2163/2463 | 1150 x 2175/2475 | 1134 x 2167/2467 | 1158 x 2179/2479 | 1016 | 2104/2404 |

| Luce di passaggio L x H | PARETE FINITA 125 | | PARETE FINITA 150 | | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| | Misure d'ingombro C x H1 | | Misure d'ingombro C x H1 | | LP | HP |
| | SPINGERE | TIRARE | SPINGERE | TIRARE | | |
| 600 x 2100/2400 | 766 x 2183/2483 | 790 x 2195/2495 | 810 x 2205/2505 | 832 x 2216/2516 | 616 | 2104/2404 |
| 700 x 2100/2400 | 866 x 2183/2483 | 890 x 2195/2495 | 910 x 2205/2505 | 932 x 2216/2516 | 716 | 2104/2404 |
| 800 x 2100/2400 | 966 x 2183/2483 | 990 x 2195/2495 | 1010 x 2205/2505 | 1032 x 2216/2516 | 816 | 2104/2404 |
| 900 x 2100/2400 | 1066 x 2183/2483 | 1090 x 2195/2495 | 1110 x 2205/2505 | 1132 x 2216/2516 | 916 | 2104/2404 |
| 1000 x 2100/2400 | 1166 x 2183/2483 | 1190 x 2195/2495 | 1210 x 2205/2505 | 1232 x 2216/2516 | 1016 | 2104/2404 |

ECLISSE 40

TELAIO SENZA TRAVERSO

| Luce di passaggio L x H | PARETE FINITA 100 | | PARETE FINITA 108 | | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | Misure d'ingombro C x H1 | | Misure d'ingombro C x H1 | | LP | HP |
| | SPINGERE | TIRARE | SPINGERE | TIRARE | | |
| 600 x 2700 | 726 x 2700 | 750 x 2700 | 734 x 2700 | 758 x 2700 | 616 | 2693 |
| 700 x 2700 | 826 x 2700 | 850 x 2700 | 834 x 2700 | 858 x 2700 | 716 | 2693 |
| 800 x 2700 | 926 x 2700 | 950 x 2700 | 934 x 2700 | 958 x 2700 | 816 | 2693 |
| 900 x 2700 | 1026 x 2700 | 1050 x 2700 | 1034 x 2700 | 1058 x 2700 | 916 | 2693 |
| 1000 x 2700 | 1126 x 2700 | 1150 x 2700 | 1134 x 2700 | 1158 x 2700 | 1016 | 2693 |

| Luce di passaggio L x H | PARETE FINITA 125 | | PARETE FINITA 150 | | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | Misure d'ingombro C x H1 | | Misure d'ingombro C x H1 | | LP | HP |
| | SPINGERE | TIRARE | SPINGERE | TIRARE | | |
| 600 x 2700 | 766 x 2700 | 790 x 2700 | 810 x 2700 | 832 x 2700 | 616 | 2693 |
| 700 x 2700 | 866 x 2700 | 890 x 2700 | 910 x 2700 | 932 x 2700 | 716 | 2693 |
| 800 x 2700 | 966 x 2700 | 990 x 2700 | 1010 x 2700 | 1032 x 2700 | 816 | 2693 |
| 900 x 2700 | 1066 x 2700 | 1090 x 2700 | 1110 x 2700 | 1132 x 2700 | 916 | 2693 |
| 1000 x 2700 | 1166 x 2700 | 1190 x 2700 | 1210 x 2700 | 1232 x 2700 | 1016 | 2693 |


ECLISSE 40 ESTENSIONE

SOLO TELAI CON TRAVERSO

| Luce di passaggio L x H | PARETE FINITA 100 | | PARETE FINITA 108 | | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------|-----------|
| | Misure d'ingombro C x H1 | | Misure d'ingombro C x H1 | | LP1 | LP2 | HP |
| | SPINGERE | TIRARE | SPINGERE | TIRARE | p. mobile | p. fisso | |
| 1200 x 2100/2400 | 1326 x 2163/2463 | 1350 x 2175/2475 | 1334 x 2167/2467 | 1358 x 2179/2479 | 606 | 616 | 2104/2404 |
| 1400 x 2100/2400 | 1526 x 2163/2463 | 1550 x 2175/2475 | 1534 x 2167/2467 | 1558 x 2179/2479 | 706 | 716 | 2104/2404 |
| 1600 x 2100/2400 | 1726 x 2163/2463 | 1750 x 2175/2475 | 1734 x 2167/2467 | 1758 x 2179/2479 | 806 | 816 | 2104/2404 |
| 1800 x 2100/2400 | 1926 x 2163/2463 | 1950 x 2175/2475 | 1934 x 2167/2467 | 1958 x 2179/2479 | 906 | 916 | 2104/2404 |
| 2000 x 2100/2400 | 2126 x 2163/2463 | 2150 x 2175/2475 | 2134 x 2167/2467 | 2158 x 2179/2479 | 1006 | 1016 | 2104/2404 |

| Luce di passaggio L x H | PARETE FINITA 125 | | PARETE FINITA 150 | | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------|-----------|
| | Misure d'ingombro C x H1 | | Misure d'ingombro C x H1 | | LP1 | LP2 | HP |
| | SPINGERE | TIRARE | SPINGERE | TIRARE | p. mobile | p. fisso | |
| 1200 x 2100/2400 | 1366 x 2183/2483 | 1390 x 2195/2495 | 1410 x 2205/2505 | 1432 x 2216/2516 | 606 | 616 | 2104/2404 |
| 1400 x 2100/2400 | 1566 x 2183/2483 | 1590 x 2195/2495 | 1610 x 2205/2505 | 1632 x 2216/2516 | 706 | 716 | 2104/2404 |
| 1600 x 2100/2400 | 1766 x 2183/2483 | 1790 x 2195/2495 | 1810 x 2205/2505 | 1832 x 2216/2516 | 806 | 816 | 2104/2404 |
| 1800 x 2100/2400 | 1966 x 2183/2483 | 1990 x 2195/2495 | 2010 x 2205/2505 | 2032 x 2216/2516 | 906 | 916 | 2104/2404 |
| 2000 x 2100/2400 | 2166 x 2183/2483 | 2190 x 2195/2495 | 2210 x 2205/2505 | 2232 x 2216/2516 | 1006 | 1016 | 2104/2404 |

MODELLI CON STIPITI FILO MURO

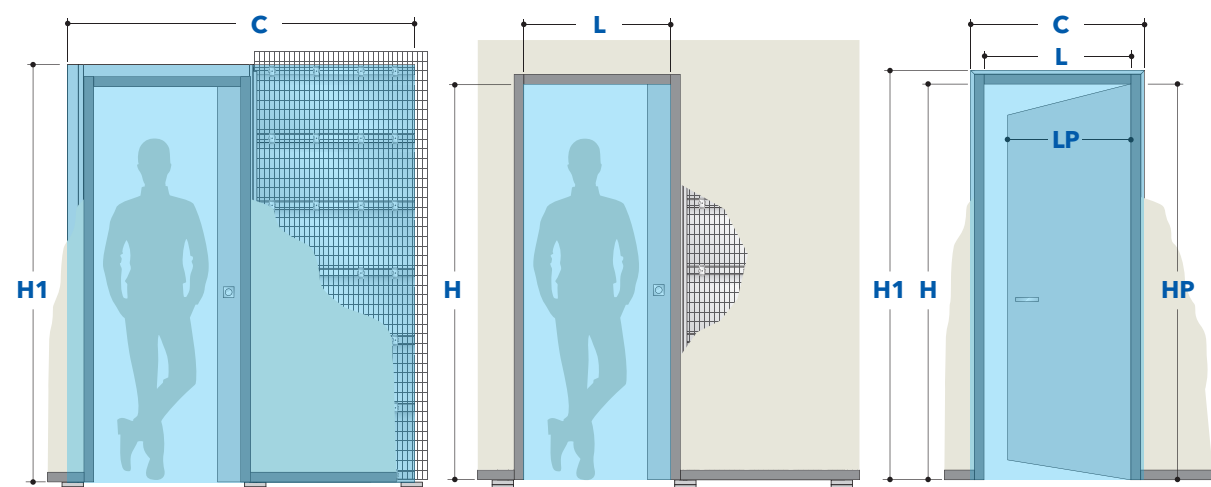

ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE


| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | | PANNELLO PORTA (in legno) | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | INTONACO | CARTONGESSO | | INTONACO | CARTONGESSO | LP | HP |
| 600 x 2000/2100 | 1368 x 2094/2194 | 1368 x 2094/2194 | 1200 x 2000/2100 | 2568 x 2094/2194 | 2568 x 2094/2194 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
| 700 x 2000/2100 | 1568 x 2094/2194 | 1568 x 2094/2194 | 1400 x 2000/2100 | 2968 x 2094/2194 | 2968 x 2094/2194 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 800 x 2000/2100 | 1768 x 2094/2194 | 1768 x 2094/2194 | 1600 x 2000/2100 | 3368 x 2094/2194 | 3368 x 2094/2194 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 900 x 2000/2100 | 1968 x 2094/2194 | 1968 x 2094/2194 | 1800 x 2000/2100 | 3768 x 2094/2194 | 3768 x 2094/2194 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 1000 x 2000/2100 | 2168 x 2094/2194 | 2168 x 2094/2194 | 2000 x 2000/2100 | 4168 x 2094/2194 | 4168 x 2094/2194 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |
| Sp. parete finita | 108 - 125 - 150 | 125 - 150 | | 108 - 125 - 150 | 125 - 150 | | |

ECLISSE SHODÒ ESTENSIONE

ECLISSE SHODÒ BATTENTE

| PORTA A SPINGERE | | | | PORTA A TIRARE | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | | Luce di passaggio L x H | Misure d'ingombro C x H1 | PANNELLO PORTA Sp. 45 mm | |
| | | LP | HP | | | LP | HP |
| | TELAIO UNICO | | | | TELAIO UNICO | | |
| 600 x 2000/2700 | 760 x 2080/2780 | 616 | 2004/2704 | 600 x 1989/2689 | 760 x 2069/2769 | 616 | 1993/2693 |
| 700 x 2000/2700 | 860 x 2080/2780 | 716 | 2004/2704 | 700 x 1989/2689 | 860 x 2069/2769 | 716 | 1993/2693 |
| 800 x 2000/2700 | 960 x 2080/2780 | 816 | 2004/2704 | 800 x 1989/2689 | 960 x 2069/2769 | 816 | 1993/2693 |
| 900 x 2000/2700 | 1060 x 2080/2780 | 916 | 2004/2704 | 900 x 1989/2689 | 1060 x 2069/2769 | 916 | 1993/2693 |
| 1000 x 2000/2700 | 1160 x 2080/2780 | 1016 | 2004/2704 | 1000 x 1989/2689 | 1160 x 2069/2769 | 1016 | 1993/2693 |

MODELLI PER SERRAMENTI ESTERNI

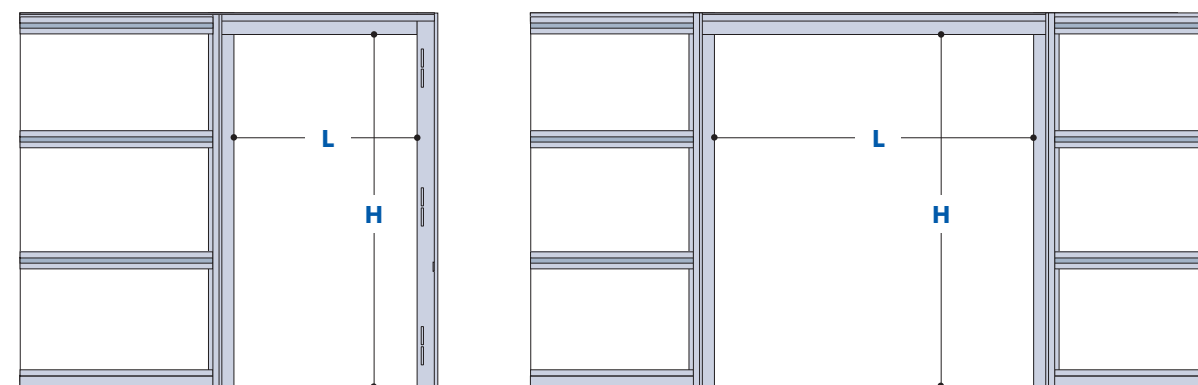

ECLISSE ALZANTE

| ANTA SINGOLA | | | ANTA DOPPIA | | |
|--------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|
| Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai | Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai |
| 800 ÷ 2000 | 800 ÷ 2900 | 181 | 1300 ÷ 4000 | 800 ÷ 2900 | 181 |

Spessore massimo compatibile per il serramento: 50 mm

ECLISSE PERSIANA

| ANTA SINGOLA | | | ANTA DOPPIA | | |
|--------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|
| Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai | Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai |
| 550 ÷ 1700 | 500 ÷ 2900 | 128 | 1100 ÷ 3400 | 500 ÷ 2900 | 128 |

Spessore massimo compatibile per il serramento: 50 mm

ECLISSE INFERRIATA

| ANTA SINGOLA | | | ANTA DOPPIA | | |
|--------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|
| Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai | Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai |
| 550 ÷ 1700 | 500 ÷ 2900 | 128 | 1100 ÷ 3400 | 500 ÷ 2900 | 128 |

ECLISSE ALZANTE + PERSIANA

| ANTA SINGOLA | | | ANTA DOPPIA | | |
|--------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|
| Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai | Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai |
| 700 ÷ 1700 | 800 ÷ 2900 | 285 | 1200 ÷ 3400 | 800 ÷ 2900 | 285 |

ECLISSE ALZANTE + INFERRIATA

| ANTA SINGOLA | | | ANTA DOPPIA | | |
|--------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|
| Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai | Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai |
| 700 ÷ 1700 | 800 ÷ 2900 | 285 | 1200 ÷ 3400 | 800 ÷ 2900 | 285 |

ECLISSE PERSIANA + INFERRIATA

| ANTA SINGOLA | | | ANTA DOPPIA | | |
|--------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|
| Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai | Larghezza L | Altezza H | Spessore controtelai |
| 550 ÷ 1700 | 500 ÷ 2900 | 211 | 1100 ÷ 3400 | 500 ÷ 2900 | 211 |

APPENDICE MODELLI BATTENTI

In questa sezione ti forniamo informazioni e disegni tecnici sui modelli battenti filomuro di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e ECLISSE 40 COLLECTION.

Tipologie e sensi di apertura, prospetti, modalità di installazione: tutto ciò che c'è da sapere per una scelta ottimale.

Per ulteriori approfondimenti, rivolgiti al rivenditore ECLISSE più vicino oppure consulta il nostro configuratore gratuito online al sito www.cercafacileeclisse.it

MODELLI BATTENTI FILO MURO


CARATTERISTICHE TECNICHE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - Il telaio in alluminio




1. DUREVOLE E PITTURABILE

Il telaio in alluminio è prima sottoposto a un trattamento di anodizzazione contro l'ossidazione, poi rivestito con primer per favorire l'adesione delle pitture.




2. TELAIO MOLTO ROBUSTO

Il telaio è realizzato in alluminio e pesa circa 2 kg per metro lineare.




3. NO CREPE!

Il profilo del telaio è disegnato in modo da evitare il formarsi di crepe.

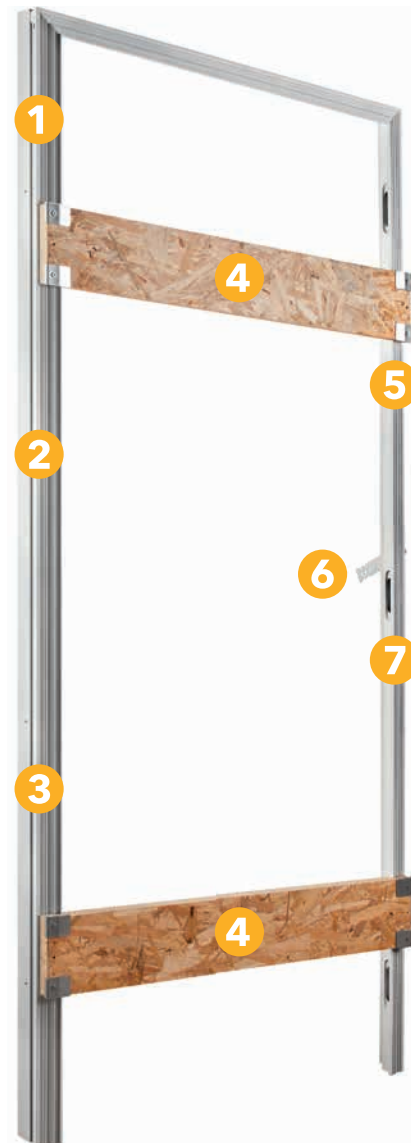

4. DISTANZIATORI IN OSB 3

Pannelli di spessore 25 mm fissati con squadrette garantiscono la stabilità e la squadratura del telaio.



5. BADGE

Il telaio è riconoscibile grazie alla presenza del marchio ECLISSE.



6. 6 ZANCHE REGOLABILI

Le zanche sono regolabili in altezza e predisposte per un comodo fissaggio alla parete in muratura.



7. QUOTA 100

Presente per facilitare al posatore l'individuazione della quota 0.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - La porta



1. PANNELLO PORTA

Tamburato con perimetro in doppio massello per assicurare leggerezza e rigidità. Disponibile grezzo con primer, pronto per essere pitturato.




2. SERRATURA MAGNETICA

Dal design moderno e dalle linee minimali, rimane a filo e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.


Il **RISCONTRO ECCENTRICO**, installato a filo battuta, è eccentrico per consentire di rimediare alle piccole imperfezioni di posa, garantendo la perfetta chiusura della porta.

NOTA: la porta è fornita di serie senza chiusura o con chiusura a chiave. A richiesta con nottolino.

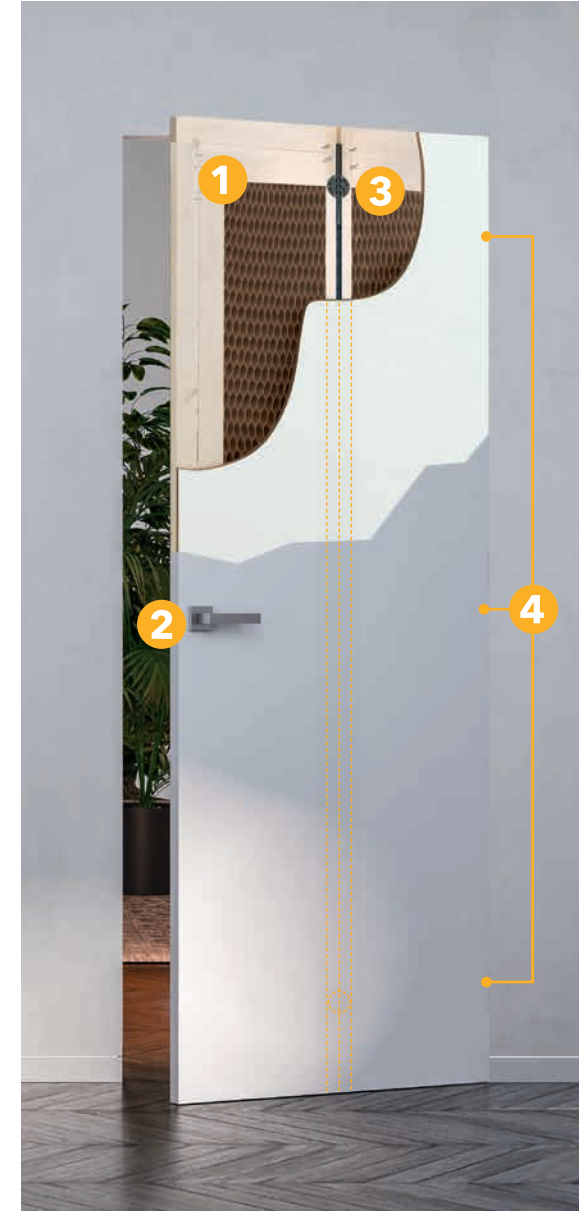

3. TIRANTE INTERNO*

Speciale dispositivo regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta, garantendo la perfetta planarità con la parete.



4. 3 CERNIERE REGOLABILI

Su 3 assi (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale.

NOTA: qualora il peso del pannello porta superi i 50 kg si rendono necessarie 4 cerniere (peso max 65 kg).

I VANTAGGI:

- Un unico telaio, per pareti in cartongesso e in muratura
- Guarnizioni di battuta applicabili sul telaio anziché sulla porta: stabili, di facile installazione, morbide ed esteticamente gradevoli
- Fornito con una protezione in plastica per evitare che si sporchi o si graffi in cantiere
- Fornito con una protezione in metallo per proteggere la sede delle cerniere dall'intonaco o dallo stucco (versione porta a tirare)

LA PORTA:


- È riconoscibile grazie alla presenza del marchio ECLISSE
- Ha uno spessore di 45 mm e ha una sagoma universale da adattare al senso di apertura (destra o sinistra)
- È rifinita con una bordatura lungo l'intero perimetro
- * Presente di serie nei pannelli a partire da H 2000 mm

MODELLI BATTENTI FILO MURO


APERTURE - TIPOLOGIE - APPLICAZIONI

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

PORTA A SPINGERE






sinistra




destra

PORTA A TIRARE

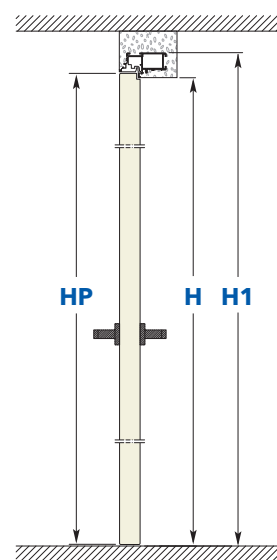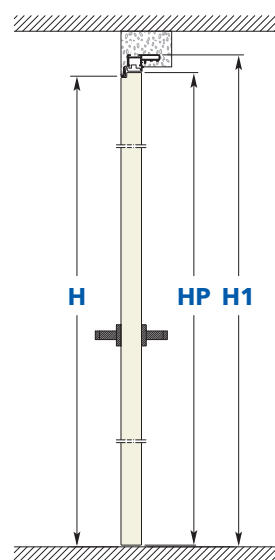


sinistra




destra

CON TRAVERSO

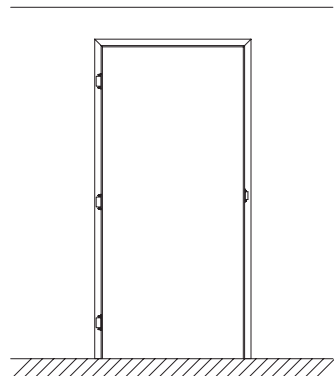


telaio battente per un'anta con traverso

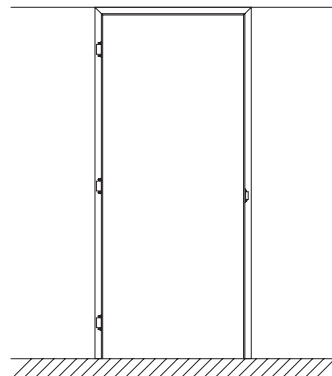

telaio battente per un'anta senza traverso

SENZA TRAVERSO

INCLINATO

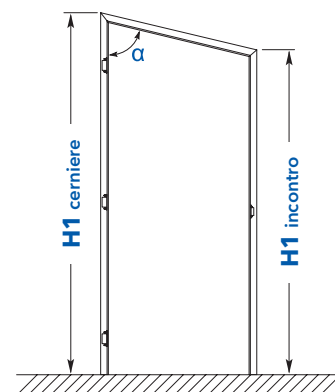


telaio battente per un'anta con o senza traverso α da 60° a 89°


- NOTE:**
- Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg
 - Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg
 - Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso
Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro - Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti

PORTA A SPINGERE


Telaio su parete per intonaco

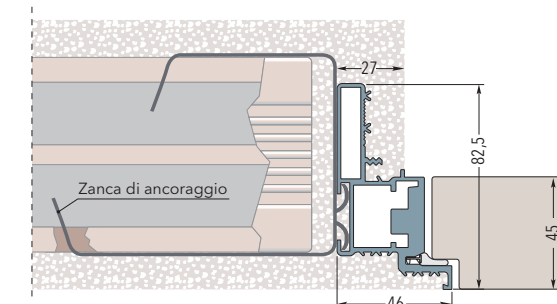


Telaio su parete in cartongesso con 1 lastra - Spessore parete finita 100 mm

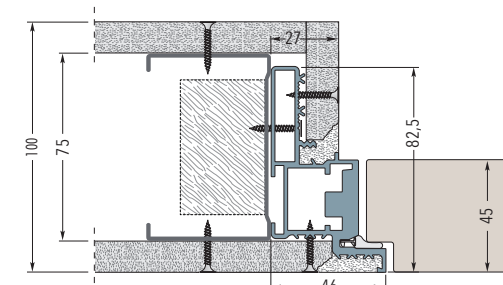





Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 100 mm

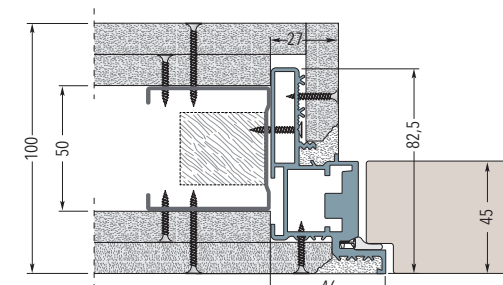

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 125/150 mm

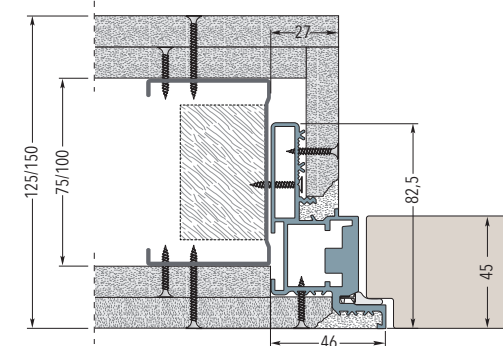

PORTA A TIRARE

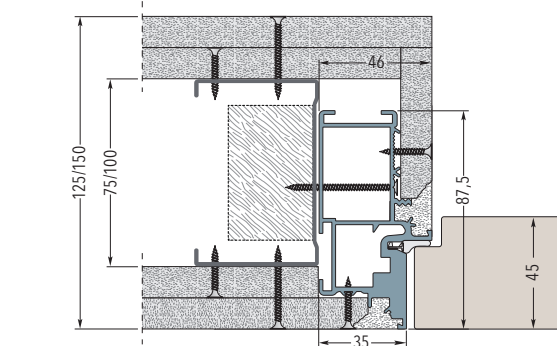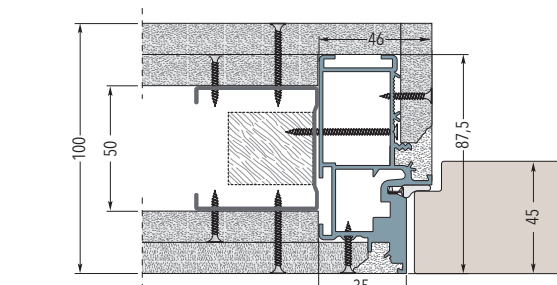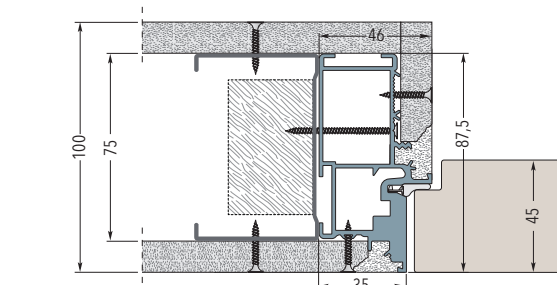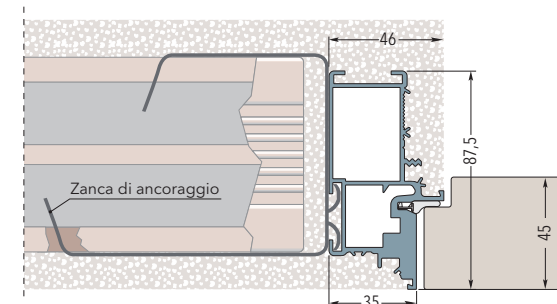


MODELLI BATTENTI FILO MURO


APERTURE - TIPOLOGIE - APPLICAZIONI

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE

PORTA A SPINGERE




porta sinistra a spingere - porta destra fissa




porta destra a spingere - porta sinistra fissa

PORTA A TIRARE

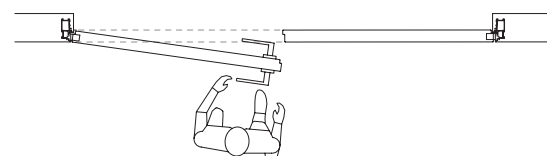


porta sinistra a tirare - porta destra fissa

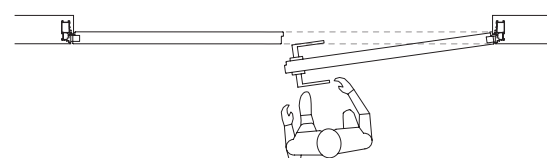


porta destra a tirare - porta sinistra fissa

SOLO CON TRAVERSO

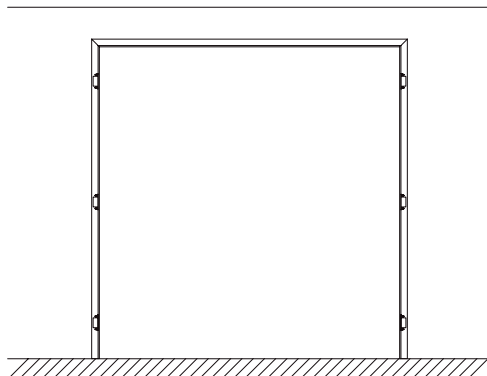

telaio battente per due ante con traverso

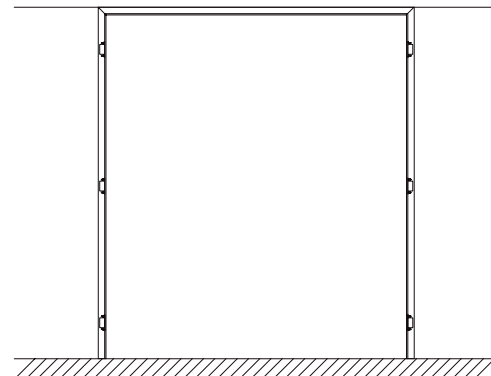


telaio battente per due ante con traverso a filo soffitto


- NOTE:**
- Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg
 - Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg
 - Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso
Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro - Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti

PORTA FISSA


Telaio su parete per intonaco

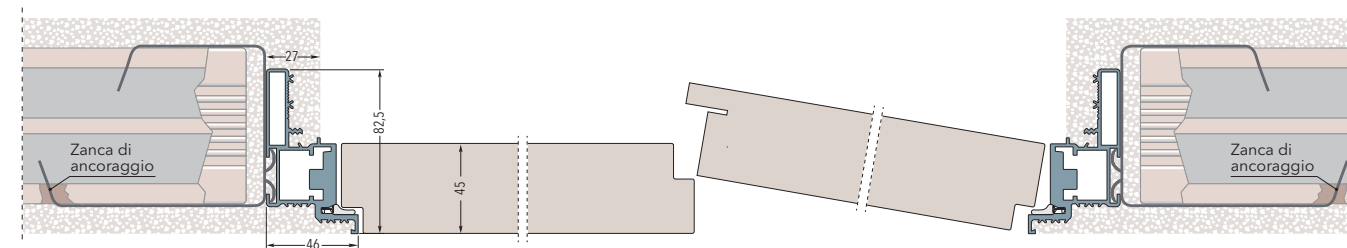


Telaio su parete in cartongesso con 1 lastra - Spessore parete finita 100 mm

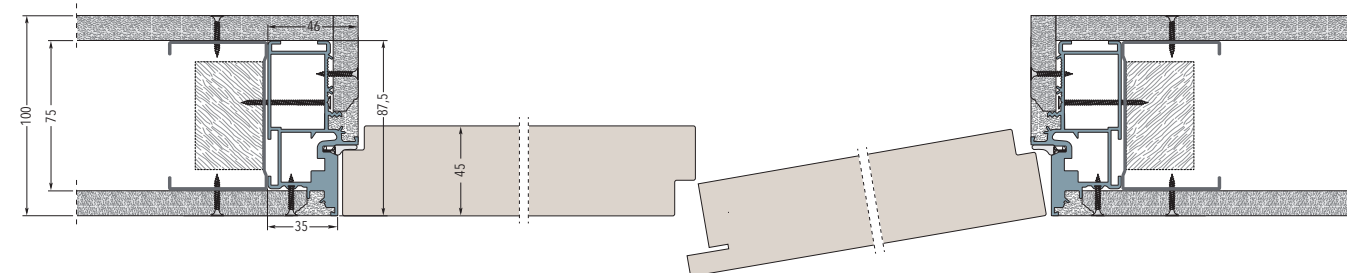

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 100 mm

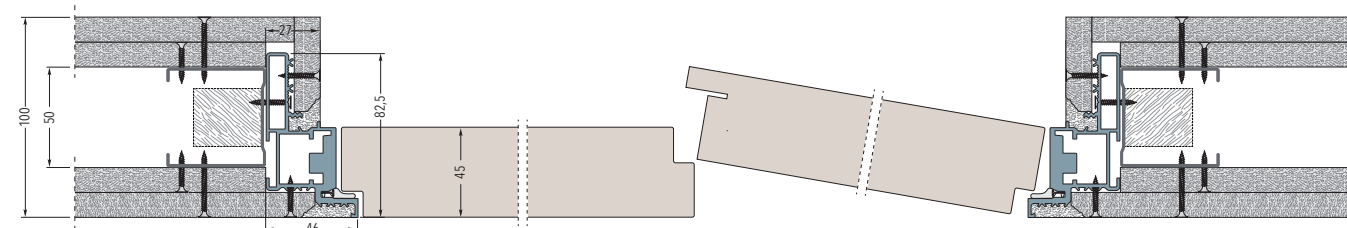

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 125/150 mm

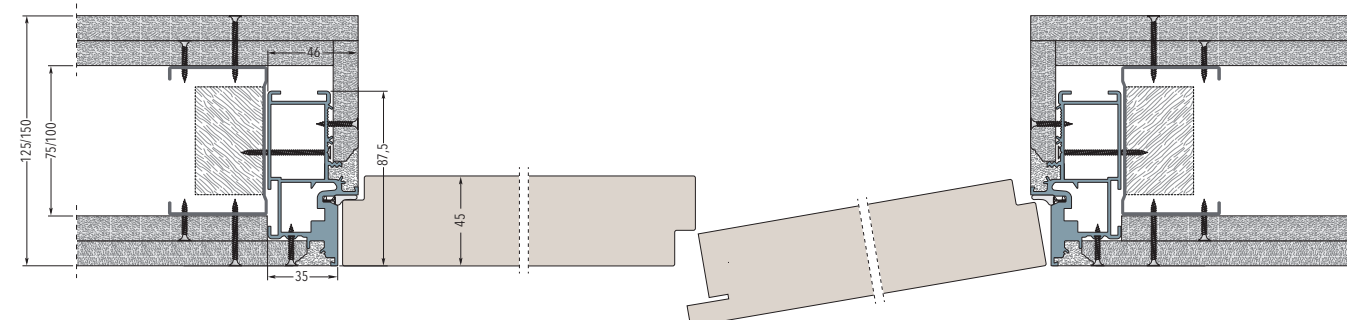

PORTA MOBILE

porta destra a spingere - porta sinistra fissa

porta destra a tirare - porta sinistra fissa

porta destra a spingere - porta sinistra fissa


porta destra a tirare - porta sinistra fissa

CHIUSURE FILO MURO


APPLICAZIONI

ECLISSE SYNTESIS® AREO


Telaio su parete per intonaco - Spessore parete finita 108/125/150 mm

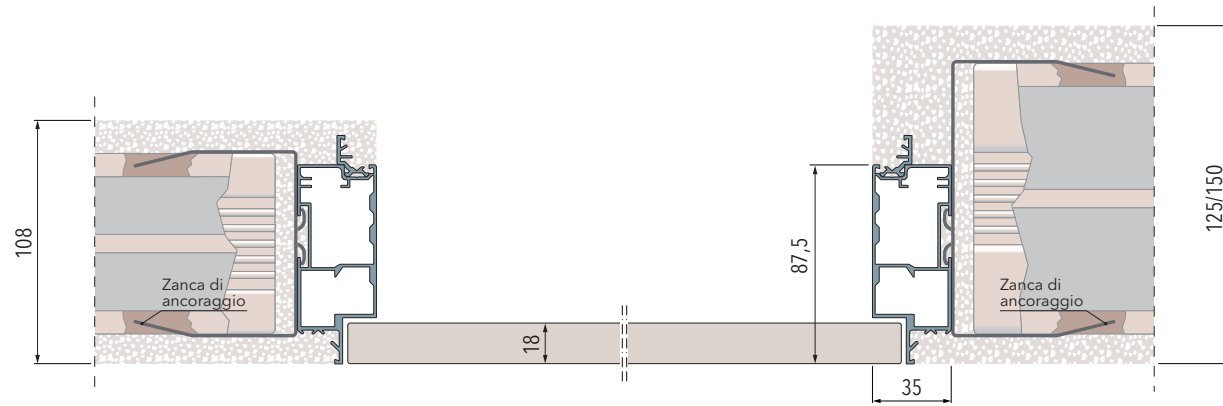

Telaio su parete in cartongesso con 1 o 2 lastre - Spessore parete finita 100 mm

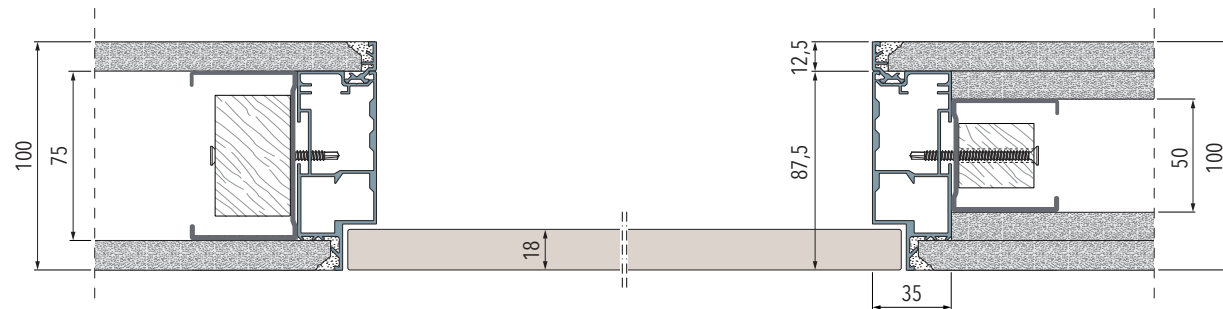

Telaio su parete in cartongesso con 1 o 2 lastre con spalletta interna

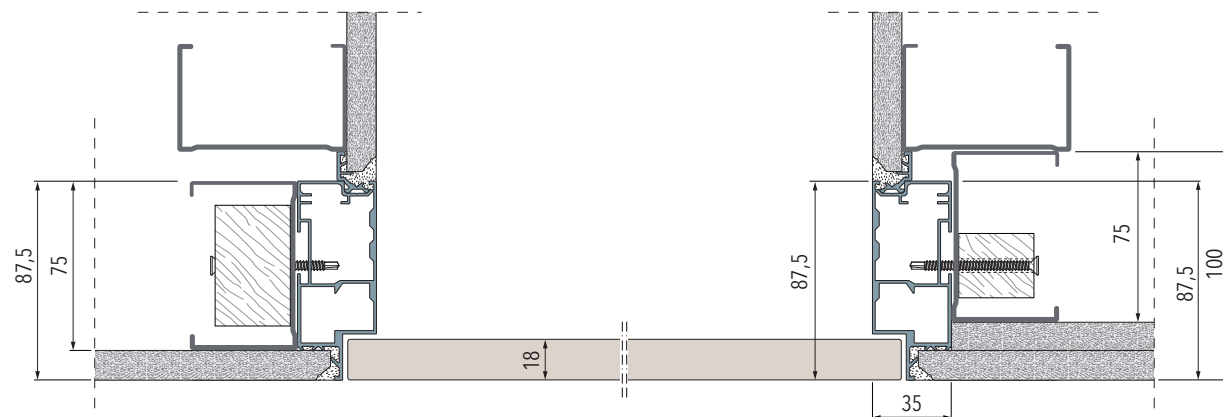


BOTOLE FILO MURO


APPLICAZIONI

ECLISSE SYNTESIS® TECH


Telaio su parete per intonaco

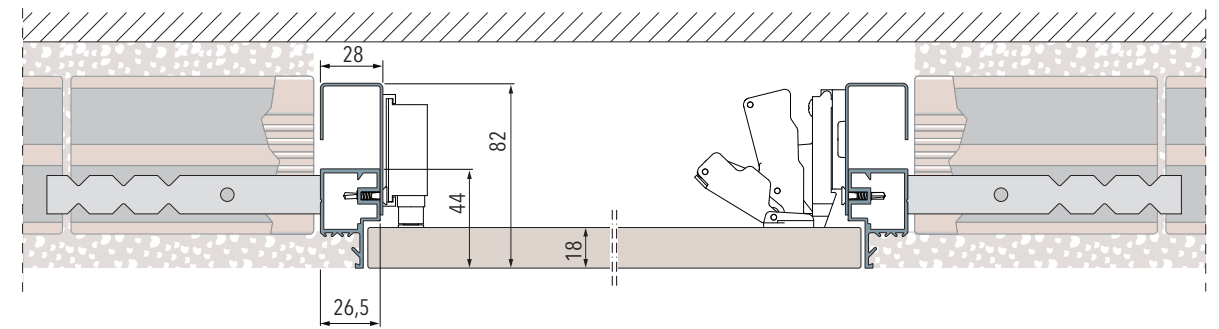

Telaio su parete in cartongesso con 1 lastra

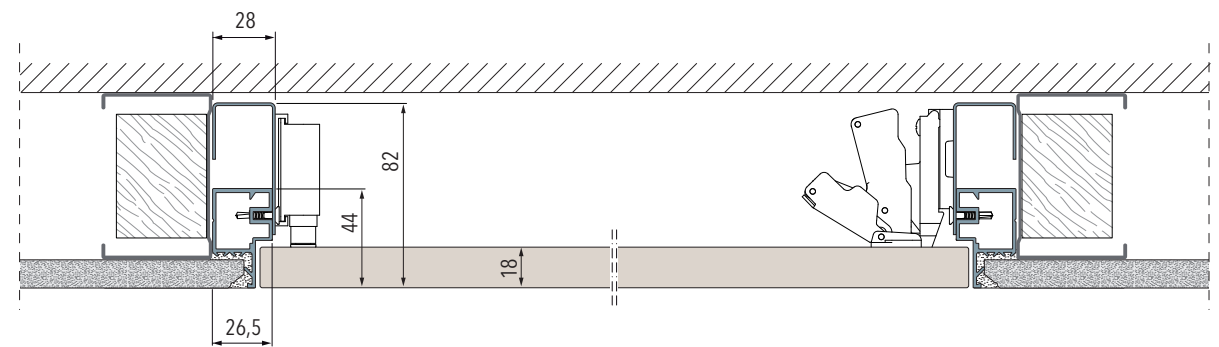

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre

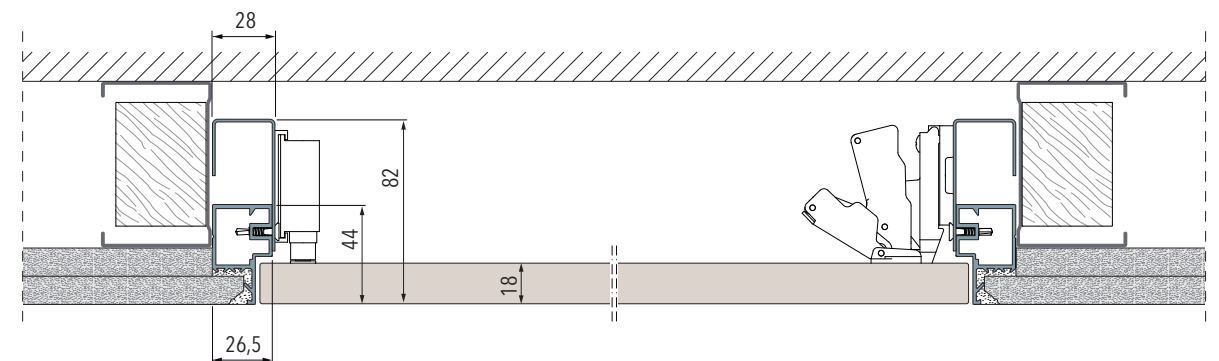

MODELLI BATTENTI CON PROFILI INCLINATI


CARATTERISTICHE TECNICHE

ECLISSE 40 - Il telaio in alluminio




1. GIUNZIONI PERFETTE

Profili orizzontali e verticali combaciano perfettamente per ottenere un angolo preciso e pulito.



2. TELAIO MOLTO ROBUSTO

Il telaio è realizzato in alluminio e pesa circa 3,5 kg per metro lineare (per spessore parete finita 125 mm).



3. NO CREPE!

Il profilo del telaio è disegnato in modo da evitare il formarsi di crepe.



4. DISTANZIATORI IN OSB 3

Pannelli di spessore 25 mm fissati con squadrette garantiscono la stabilità e la squadratura del telaio.



5. COLORATO E PITTURABILE

Il telaio in alluminio è disponibile in diverse colorazioni o rivestito con primer, per essere pitturato in sede in qualsiasi colore, come fosse muro.



6. UNA CORNICE AMBO I LATI

Il telaio può essere lasciato a vista anche dal lato filo muro, per incorniciare la porta con una linea elegante e sottilissima.



7. 6 ZANCHE REGOLABILI

Le zanche sono regolabili in altezza e predisposte per un comodo fissaggio alla parete in muratura.

ECLISSE 40 - La porta



1. PANNELLO PORTA

Tamburato con perimetro in doppio massello per assicurare leggerezza e rigidità. Disponibile grezzo con primer, pronto per essere pitturato.



2. SERRATURA MAGNETICA

Dal design moderno e dalle linee minimali, rimane a filo e garantisce una straordinaria silenziosità in chiusura.

Il **RISCONTRO ECCENTRICO**, installato a filo battuta, è eccentrico per consentire di rimediare alle piccole imperfezioni di posa, garantendo la perfetta chiusura della porta.

NOTA: la porta è fornita di serie senza chiusura o con chiusura a chiave. A richiesta con nottolino.



3. TIRANTE INTERNO*


Speciale dispositivo regolabile in qualsiasi momento che mantiene in costante tensione il pannello porta, garantendo la perfetta planarità con la parete.



4. 3 CERNIERE REGOLABILI

Su 3 assi (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale.

NOTA: qualora il peso del pannello porta superi i 50 kg si rendono necessarie 4 cerniere (peso max 65 kg).



I VANTAGGI:

- Un unico telaio, per pareti in cartongesso e in muratura
- Guarnizioni di battuta applicabili sul telaio anziché sulla porta: stabili, di facile installazione, morbide ed esteticamente gradevoli
- Fornito con una protezione in plastica e cartone per evitare che si sporchi o si graffi in cantiere
- Fornito con una protezione in metallo per proteggere la sede delle cerniere dall'intonaco o dallo stucco (versione porta a spingere)

LA PORTA:



- È riconoscibile grazie alla presenza del marchio ECLISSE
- Ha uno spessore di 45 mm e ha una sagoma universale da adattare al senso di apertura (destro o sinistro)
- È rifinita con una bordatura lungo l'intero perimetro
- * Presente di serie nei pannelli a partire da H 2000 mm

MODELLI BATTENTI CON PROFILI INCLINATI



APERTURE - TIPOLOGIE - APPLICAZIONI

ECLISSE 40


PORTA A SPINGERE

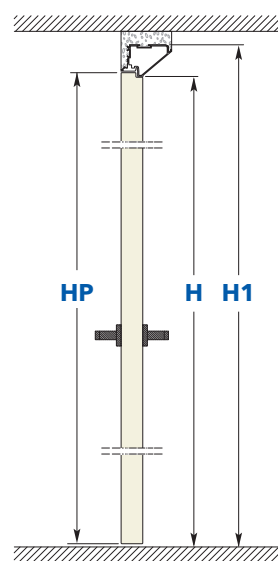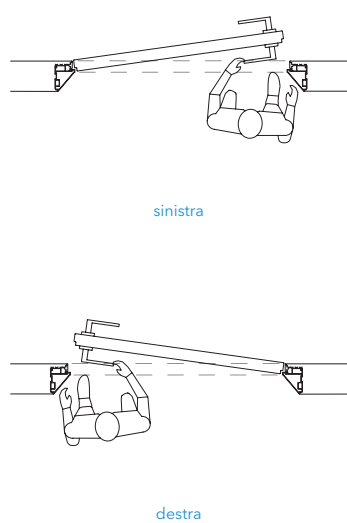

PORTA A TIRARE

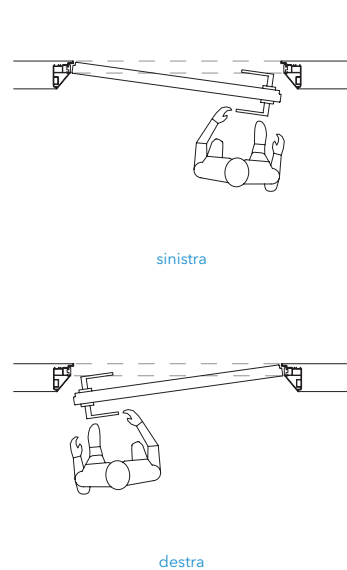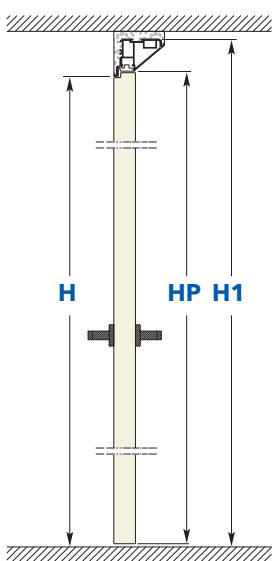


CON TRAVERSO

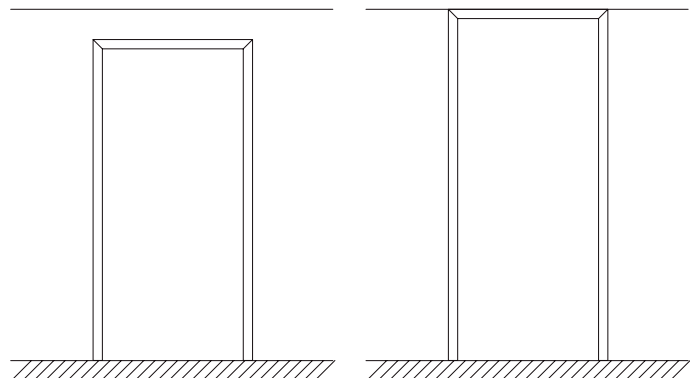

telaio battente per un'anta con traverso

SENZA TRAVERSO

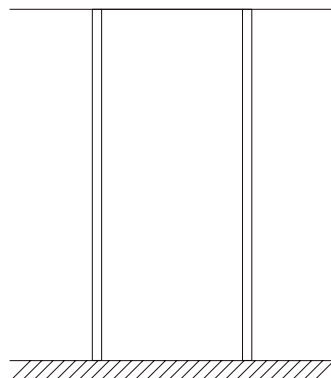


telaio battente per un'anta senza traverso


- NOTE:**
- Finiture disponibili: grezzo con primer, bronzo chiaro, bronzo scuro, bronzo grafite e bianco
 - Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg
 - Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg
 - Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso
Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro - Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti

PORTA A SPINGERE



Telaio su parete per intonaco - Spessore parete finita 108/125/150 mm

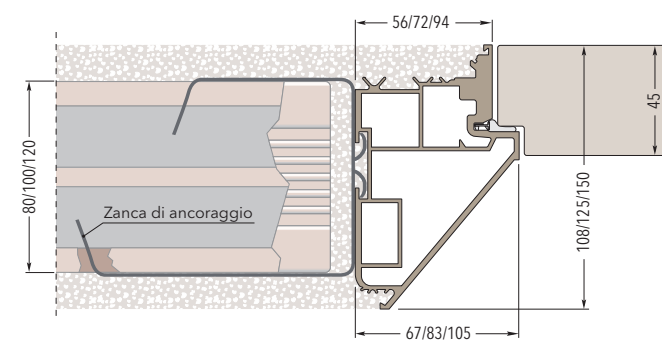



PORTA A TIRARE

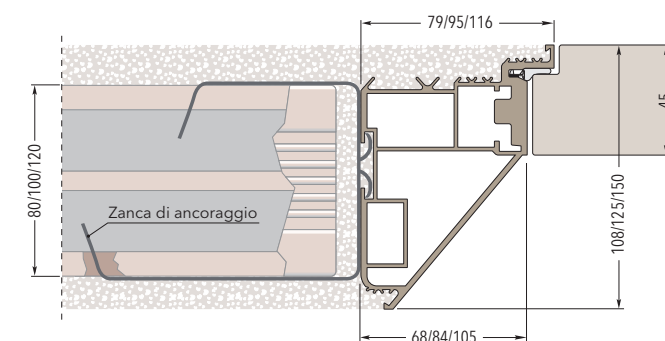

Telaio su parete in cartongesso con 1 lastra - Spessore parete finita 100/125 mm

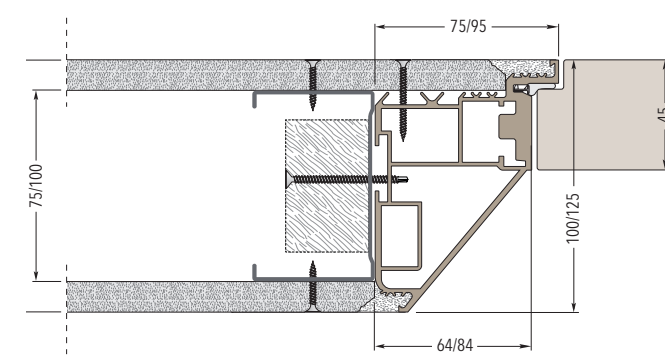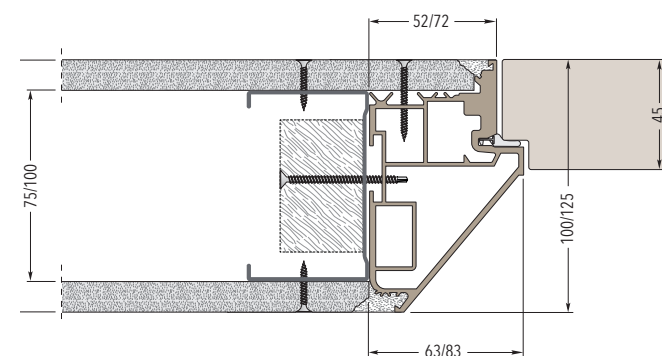

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 100/125/150 mm

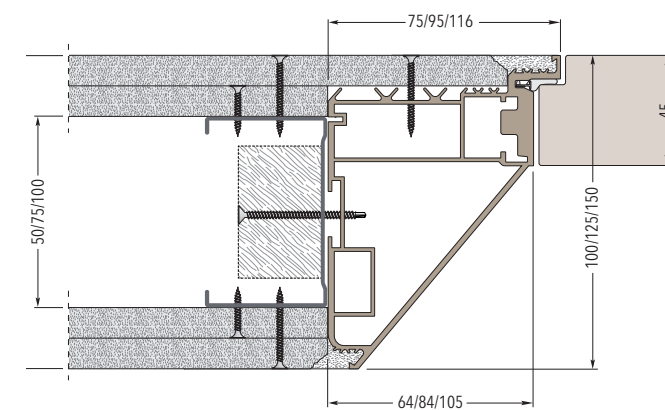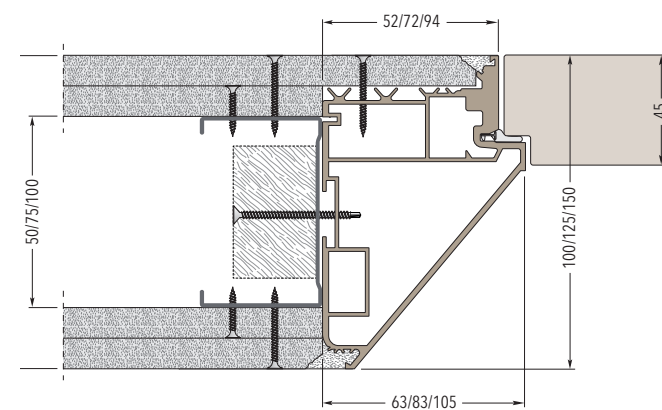


MODELLI BATTENTI CON PROFILI INCLINATI


APERTURE - TIPOLOGIE - APPLICAZIONI

ECLISSE 40 ESTENSIONE

PORTA A SPINGERE




porta sinistra a spingere - porta destra fissa




porta destra a spingere - porta sinistra fissa

PORTA A TIRARE




porta sinistra a tirare - porta destra fissa




porta destra a tirare - porta sinistra fissa

SOLO CON TRAVERSO

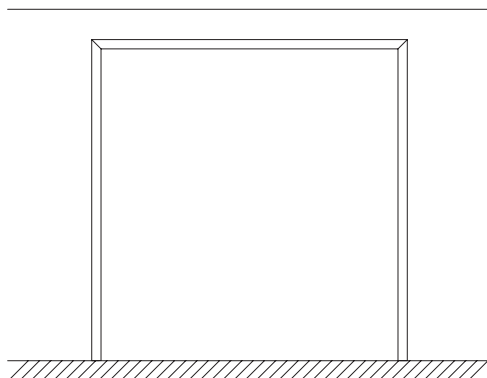

telaio battente per due ante con traverso

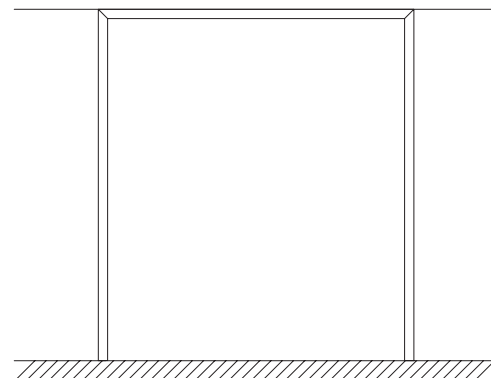


telaio battente per due ante con traverso a filo soffitto

- NOTE:**
- Finiture disponibili: grezzo con primer, bronzo chiaro, bronzo scuro, bronzo grafite e bianco
 - Fornito di serie con 3 cerniere - Peso massimo pannello porta con 3 cerniere: 50 kg
 - Disponibile a richiesta con 4 cerniere - Peso massimo pannello porta con 4 cerniere: 65 kg
 - Il telaio si adatta sia alle pareti in muratura che alle pareti in cartongesso
Per pareti in muratura le 6 zanche vengono cementate negli appositi spazi ricavati nel muro - Per pareti in cartongesso il telaio si fissa con viti all'orditura metallica attraverso i fori già presenti

PORTA FISSA

Telaio su parete per intonaco - Spessore parete finita 108/125/150 mm

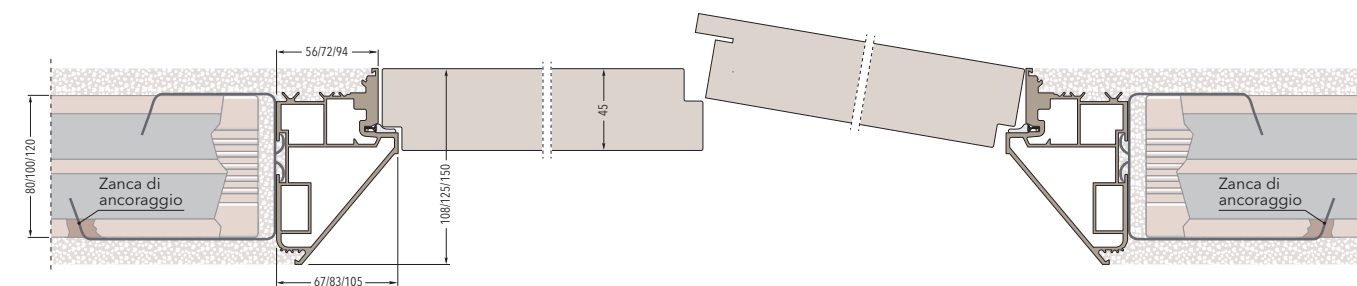


PORTA MOBILE

porta destra a spingere - porta sinistra fissa


Telaio su parete in cartongesso con 1 lastra - Spessore parete finita 100/125 mm

porta destra a spingere - porta sinistra fissa

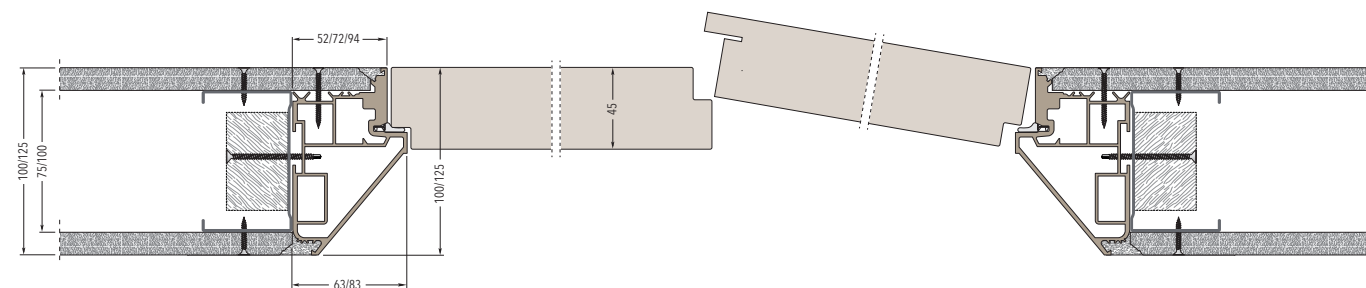

Telaio su parete in cartongesso con 2 lastre - Spessore parete finita 100/125/150 mm

porta destra a tirare - porta sinistra fissa

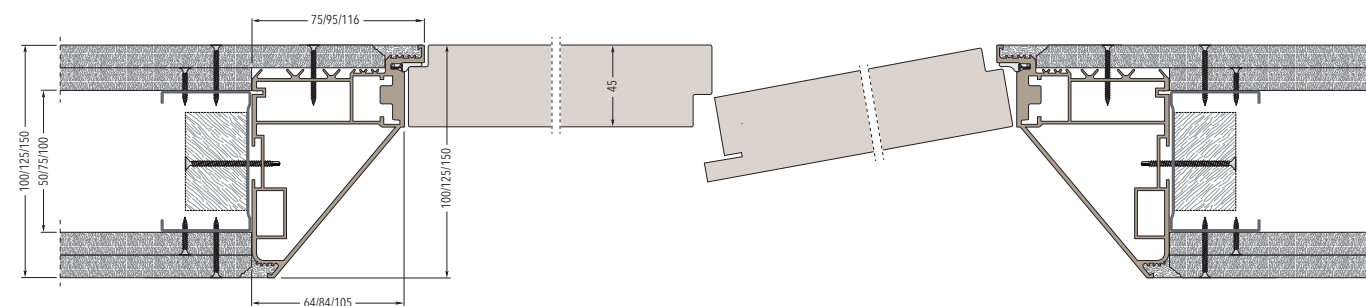

© 2022 ECLISSE, tutti i diritti riservati.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato. Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili. ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso; pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.



Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Tel. 0438 980 513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it

Configura il tuo prodotto ECLISSE su www.cercafacileeclisse.it
Hai domande? Chiamaci dal lunedì al venerdì 8-12 - 14-18.